


**Crawler Crane
Grue sur chenilles**

LR 1350/1

**Technical Data
Caractéristiques techniques**

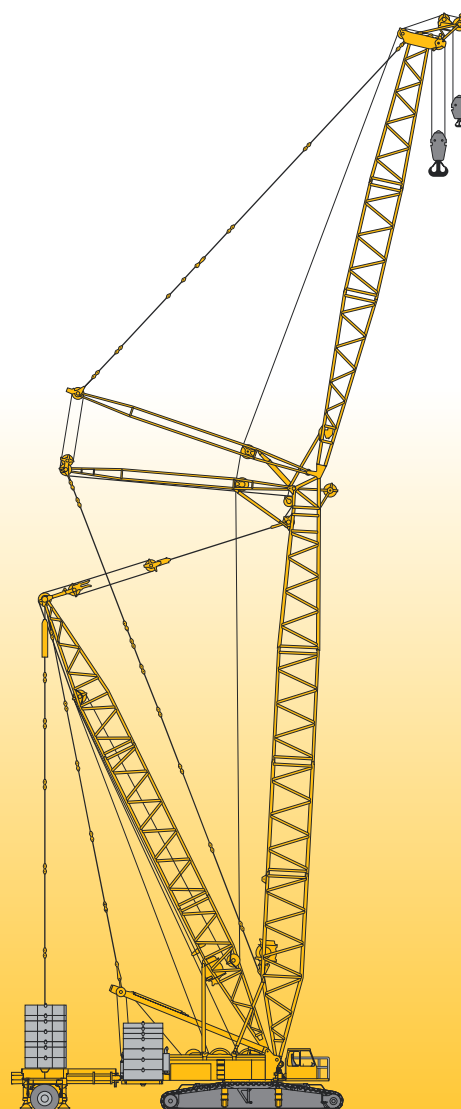

LIEBHERR



Table of content Tables des matières

Table of content

Technical description, crawler track chassis, crane superstructure and optional features	4
Dimensions and working speeds	6 – 11
Hook blocks and hooks, reeving chart	12
Transportation plan	13 – 15
Boom/jib combinations	16 – 17
Lifting capacities and heights on SL/SLD/SLDB/BW boom/derrick combination	18 – 23
Lifting capacities and heights on S/SD/SDB/BW boom/derrick combination	24 – 29
Lifting capacities and heights on SLF boom/jib combination	30 – 35
Lifting capacities and heights on SDWB/BW boom/jib combination	36 – 41
Lifting capacities and heights on SW/SWF boom/jib combination	42 – 52

Tables des matières

Description technique, châssis à chenilles, partie tournante et les équipements complémentaires	5
Les dimensions et les vitesses	6 – 11
Organes de préhension et tableau de mouflage	12
Plan de transport	13 – 15
Les configurations de flèche	16 – 17
Les forces de levage et hauteurs de levage à la flèche principale SL/SLD/SLDB/BW	18 – 23
Les forces de levage et hauteurs de levage en configuration S/SD/SDB/BW	24 – 29
Les forces de levage et hauteurs de levage en configuration SLF	30 – 35
Les forces de levage et hauteurs de levage en configuration SDWB/BW	36 – 41
Les forces de levage et hauteurs de levage en configuration SW/SWF	42 – 52

Technical description Description techniques

Crawler travel gear

Frame	Self-manufactured, torsion-resistant box-type design of high-tensile grain refined structural steel, comprising crawler centre section and two crawler carriers. The crawler carriers are pinned hydraulically.
Travel gear	Maintenance-free, dirt-protected crawler travel gear with 3'3" (3'11" optional) track pads and centralized lubrication system for tumbler and track roller bearings.
Travel drive	1 (optionally 2) hydraulic travel drives per crawler carrier, comprising axial piston variable displacement motor, planetary gear with spring-loaded, hydraulically releasable travel brake and tumbler. The crawler chains are controllable synchronously, independently and opposed to one another.
Central ballast	17640 lbs, consisting of 2 slabs 8820 lbs each.

Crane superstructure

Frame	Torsion-resistant weldment of high-tensile grain refined structural steel. Connected to crawler travel gear by a 3-row roller slewing rim for 360° continuous rotation.
Crane engine	6-cylinder turbo-charged Liebherr Diesel engine, type D 926 TI-E A4, water-cooled, output acc. to DIN 270 kW (367 h.p.) at 1900 rpm, max. torque 1580 Nm at 1200 – 1600 rpm. The engine corresponds to the EU directive 97/68/EG step II and is certified acc. to EPA/CARB and Tier 2. Fuel reservoir 185 gallons.
Crane drive	Diesel-hydraulic by pump distribution gear with 6 axial piston variable displacement pumps with capacity control within closed oil circuits.
Crane control	Servo-control with electronic synchronizing device by three four-way control levers and two two-way control levers (joy-stick type). Continuous control of the crane motions by variation of the hydraulic pumps, additionally by variation of the Diesel engine speed.
Winches	Hydraulically driven cable drums by axial piston variable displacement motor and planetary gear with spring-loaded, hydraulically releasable static brake. Wearfree braking function during lowering by closed oil circuits. Winch 1 – hoist gear, winch 4 – derrick gear. Additional auxiliary winch for reeving of cables.
Slewing gear	2 slewing gears (3 resp. 5 optional), hydraulic control by axial piston fixed displacement motors and planetary gear with spring-loaded, hydraulically releasable static brake. Wearfree braking function by closed oil circuits.
Crane cabin	Spacious, all-steel construction cabin, swivelling sideways and tiltable backwards, with operating and control instruments. Self-contained warm-water heating/air-conditioning system (optionally).
Safety devices	LICCON safe load indicator, hoist limit switches, electronic inclinometer, safety valves for the prevention of pipe and hose ruptures.
Electrical system	Data bus technique, 24 V DC, 2 batteries 170 Ah each.
Counterweight on superstructure	187425 lbs, consisting of 1 slab of 33075 lbs each, 2 slabs of 11025 lbs each and 6 slabs of 22050 lbs each.

The boom systems

Main boom SL	SL 92 – 394 ft (SL 354 – 394 ft exclusively with derrick boom), system 2821.10 / 2417.10, Base section 33 ft, intermediate sections 23 and 46 ft, reduction section 20 ft, 441 kips head section 26 ft.
Main boom S	S 59 – 354 ft (S 335 – S 354 ft exclusively with derrick boom), system 2821.10, Base section 33 ft, intermediate sections 23 ft and 46 ft, head adapter 25 ft, 661 kips head section 2 ft.
Derricking boom D	D 89 ft, system 2521.10, Base section 30 ft, intermediate section 30 ft, head section 30 ft.
Luffing fly jib W	W 78 – W 300 ft, system 2417.10, Assembly unit with A-frame I / II and base section 33 ft, intermediate sections 23 and 46 ft, 441 kips head section 26 ft.
Fixed lattice jib F	F 39 – 118 ft, system 1109.10, Base section 20 ft, intermediate sections 20 and 39 ft, 132 kips head section 20 ft, A-frame.
Suspended ballast B	Suspended ballast palette with compensating ram, radius adjustment by derrick boom, max. 441 kips derrick boom ballast at max. 49 ft counter-radius.
Ballast trailer BW	Ballast trailer with compensating ram and hydraulically telescopic guide system, max. 441 kips derrick boom ballast at max. 49 ft counter-radius.

Optional equipment

Winches 2, 3 and 5	Winch 2 – hoist gear, winch 3 – derricking main boom/D-operation, winch 5 – derricking luffing fly jib.
Ballast	Central ballast 83752 lbs, additionally 4 slabs of 16538 lbs each. Superstructure ballast 275525 lbs, additionally 4 slabs of 11025 lbs each and 2 slabs of 22050 lbs each. Suspended ballast B 429900 lbs – 7 slabs of 11025 lbs each and 16 slabs of 22050 lbs for a total of 441000 lbs derrick ballast. Ballast trailer BW 396832 lbs – 8 slabs of 11025 lbs and 14 slabs of 22050 lbs for a total of 441000 lbs derrick ballast.
Additional Mechanical supports	For the erection of longer boom combinations without derrick ballast.
Hydraulic mounting supports	For raising the basic machine during assembly/disassembly.
Hydraulic mounting ram	For the self-erection of the basic machine and winches.
Hydraulic ballasting device	For lifting/depositing the counterweight of the superstructure.
Quick Connection	Rapid coupling system to facilitate separation of the superstructure from the crawler travel gear.
Whip line	Whip line 70550 lbs (52920 lbs), to be fitted to the S-, SL- and W-head.

Further equipment items on request.

Technical description Description techniques

Train de chenilles

Châssis	Fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable, en acier à grain fin à haute résistance. Constitué d'une partie centrale et de deux supports de chenilles. Les supports de chenilles sont montés hydrauliquement.
Train de chenilles	Train de chenilles ne nécessitant pas d'entretien et protégé contre les impuretés, équipé de tuiles de 3'3" de large (3'11" en option) et d'un dispositif de graissage centralisé pour les paliers des barbotins et des galets de roulement.
Transmission	1 transmission hydraulique (2 en option) par support de chenilles, comprenant chacune un moteur à pistons axiaux à cylindrée variable, un train planétaire avec frein à ressort et purge hydraulique et des barbotins. Les chaînes peuvent être commandées synchroniquement, indépendamment l'une de l'autre et en sens inverse l'une par rapport à l'autre.
Contrepoids central	17640 lbs, comprenant 2 plaques de 8820 lbs.

Partie tournante

Châssis	Construction soudée indéformable, en acier grain fin à haute résistance. Liaison par couronne d'orientation à triple rangée de rouleaux, orientation illimitée à 360°.
Moteur de la grue	Moteur diesel Liebherr, 6 cylindres, Type D 926 TI-E A4, refroidissement par eau, puissance selon DIN 270 kW (367 PS) à 1900 rpm, couple max. 1580 Nm à 1200 – 1600 rpm. Le moteur correspond à la directive EU 97/68/EG stage II et est certifié selon EPA/CARB et Tier 2. Capacité du réservoir de carburant: 185 gallons.
Entraînement de grue	Entraînement Diesel hydraulique via un mécanisme de distribution de pompes avec 6 pompes à débit variable à pistons axiaux, avec réglage de la puissance en circuits hydrauliques fermés.
Commande de la grue	Servo-commande avec dispositif de synchronisation électronique, via 4 manipulateurs en croix et 3 manipulateurs à deux positions. Commande des mouvements de la grue en continu, par régulation du débit des pompes et du régime du moteur Diesel.
Treuil	Tambour de câble à entraînement hydraulique, via un moteur à pistons axiaux à cylindrée variable, un train planétaire avec frein à ressort piloté hydrauliquement. Frein quasi-inusable via des circuits hydrauliques fermés pour les mouvements de descente. Treuil 1 – Treuil de levage, Treuil 4 – Mécanisme de relevage. Supplémentaire treuil auxiliaire pour le mouflage des câbles.
Mécanisme d'orientation	2 mécanismes d'orientation (3 resp. 5 en option), à entraînement hydraulique via un moteur à pistons axiaux et un train planétaire avec frein à ressort et piloté hydrauliquement. Frein quasi-inusable via des circuits hydrauliques fermés.
Cabine du grutier	Cabine spacieuse en tôle d'acier galvanisée, pivotable latéralement et inclinable vers l'arrière, dotée de tous les éléments de contrôle et de commande et d'un système de chauffage par eau chaude indépendant du moteur, climatisation (en option).
Dispositifs de sécurité	Contrôleur de charges »LICCON«, fin de course de levage, affichage électronique de l'inclinaison, clapets de sécurité contre la rupture de tuyaux et flexibles, anémomètre.

Installation électrique	Technologie de bus de données, 24 V en continu, 2 batteries de 170 Ah chacune.
Contrepoids de la	187425 lbs, comprenant 1 plaque de base de 33075 lbs, 2 plaques de 11025 lbs et 6 plaques de 22050 lbs.

Les systèmes de flèches


Flèche principale SL	SL 92 – 394 ft (SL 354 – 394 ft uniquement avec Derrick), système 2821.10 / 2417.10, Élément de base de 10 m, élément intermédiaire de 23 et 46 ft élément de réduction de 20 ft, élément de tête 441 kips de 26 ft.
Flèche principale S	S 59 – 354 ft (S 335 – S 354 ft uniquement avec Derrick), système 2821.10, Élément de base de 33 ft, élément intermédiaire de 23 ft et 46 ft, élément adaptateur de tête de 25 ft, élément de tête 661 kips de 2 ft.
Flèche Derrick D	D 89 ft, système 2521.10, Élément de base de 30 ft, élément intermédiaire de 30 ft, élément de tête de 30 ft.
Fléchette à treillis volée variable W	W 78 – W 300 ft, système 2417.10, Unité de montage avec chevalet A / I et élément de base de 33 ft, élément intermédiaire de 23 et 46 ft, élément de tête 441 kips de 26 ft.
Fléchette à treillis fixe F	F 39 – 118 ft, système 1109.10, Élément de base de 20 ft, élément intermédiaire de 20 et 39 ft, élément de tête 132 kips de 20 ft, chevalet A.
Contrepoids suspendu B	Palette de contrepoids suspendu avec vérin de guidage, réglage du rayon avec la flèche Derrick. Contrepoids Derrick de 441 kips max. pour une contrepoortée max. de 49 ft.
Remorque à contrepoids BW	Remorque à contrepoids avec vérin de guidage et système de guidage télescopable hydrauliquement. Contrepoids Derrick de 441 kips max. pour une contrepoortée max. de 49 ft.

Équipement additionnel

Treuil 2, 3 et 5	Treuil 2 – Treuil de levage, treuil 3 – treuil de manoeuvre de la flèche principale/Fonctionnement D. Treuil 5 – treuil de manoeuvre de la fléchette treillis à volée variable.
Contrepoids	Contrepoids central de 83752 lbs et 4 plaques de 16538 lbs. Contrepoids de la partie tournante de 275525 lbs et 4 plaques de 11025 lbs et 2 plaques de 22050 lbs. Contrepoids suspendu B de 429900 lbs – 7 plaques de 11025 lbs et 16 plaques de 22050 lbs pour un contrepoids Derrick total de 200 t. Chariot support de contrepoids BW de 396832 lbs – 8 plaques de 11025 lbs et 14 plaques de 22050 lbs pour un contrepoids Derrick total de 441000 lbs.
Stabilisateurs mécaniques supplémentaires	Pour le relevage des combinaisons de flèches longues sans contrepoids Derrick.
Stabilisateurs de montage hydrauliques	Pour le levage de la machine de base lors du montage / démontage.
Vérin de montage hydraulique	Pour le montage autonome de la machine de base et des treuils.
Dispositif de lestage hydraulique	Pour lever/déposer le contrepoids de la tourelle.
Raccord rapide	Raccord rapide permettant de désolidariser facilement la partie tournante du train de chenilles.
Poulie brin simple	Poulie brin simple de 70550 lbs (52920 lbs), pour le montage sur la tête de la flèche S-, SL- et fléchette W.


Autres équipements additionnels à la demande.

Dimensions Encombrement

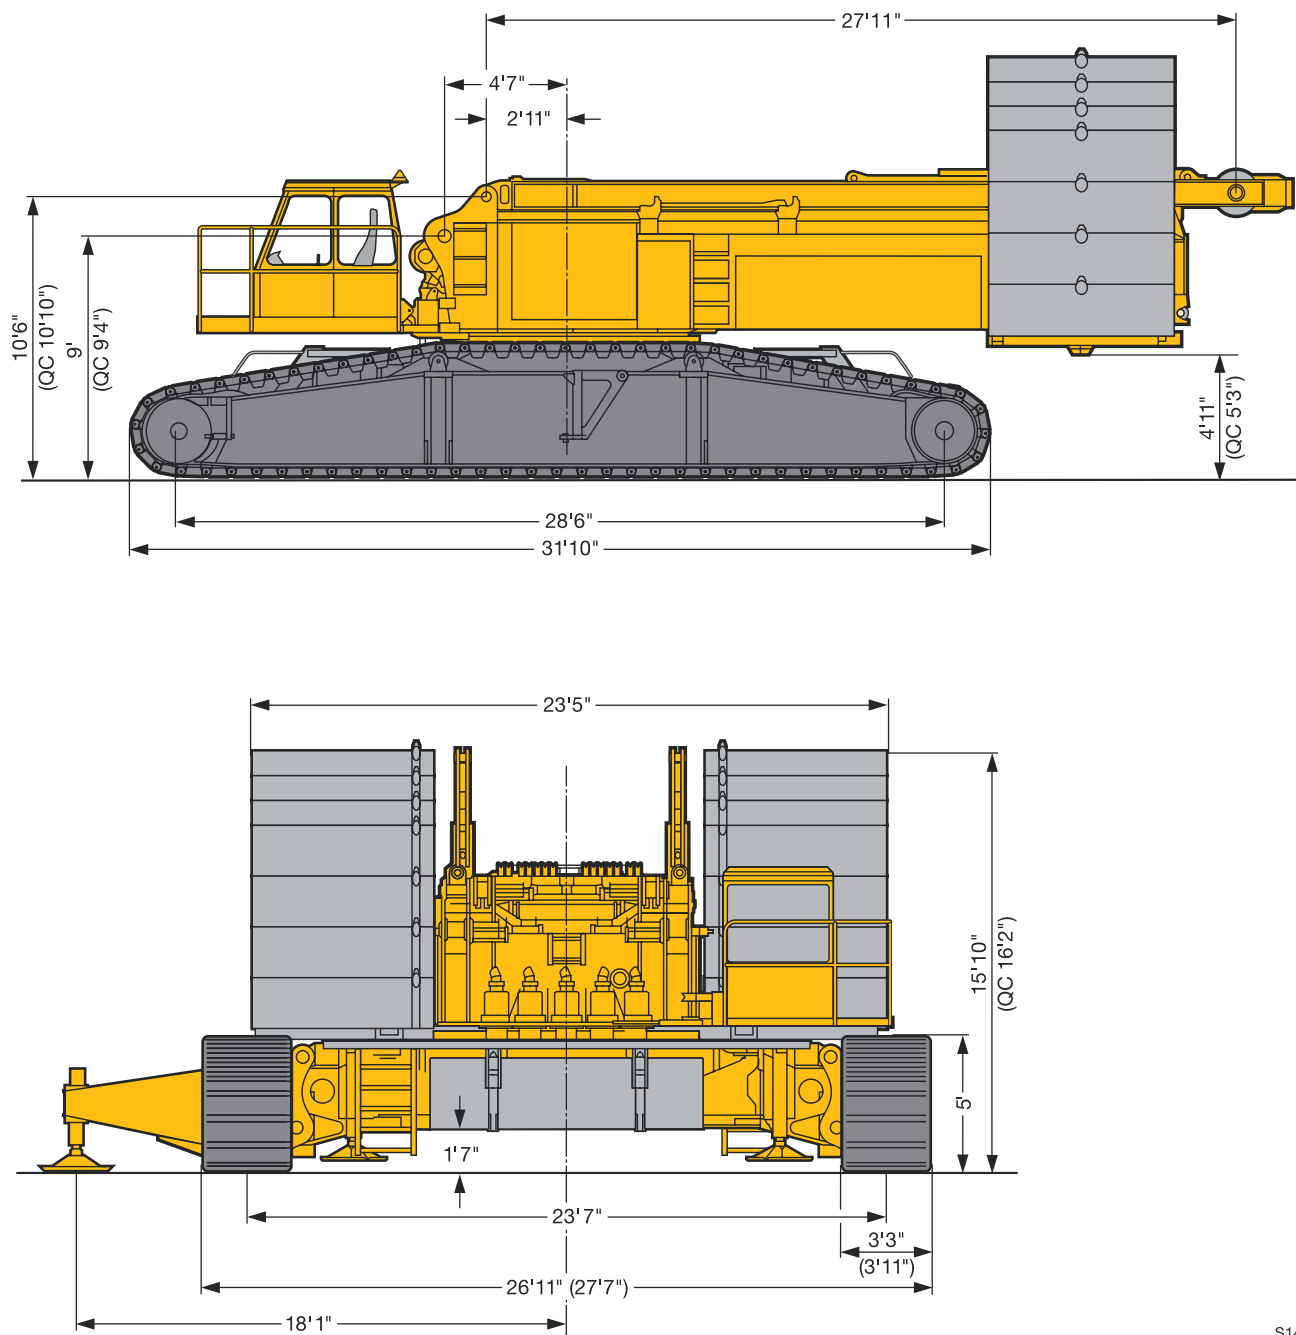


S1486

Dimensions Encombrement

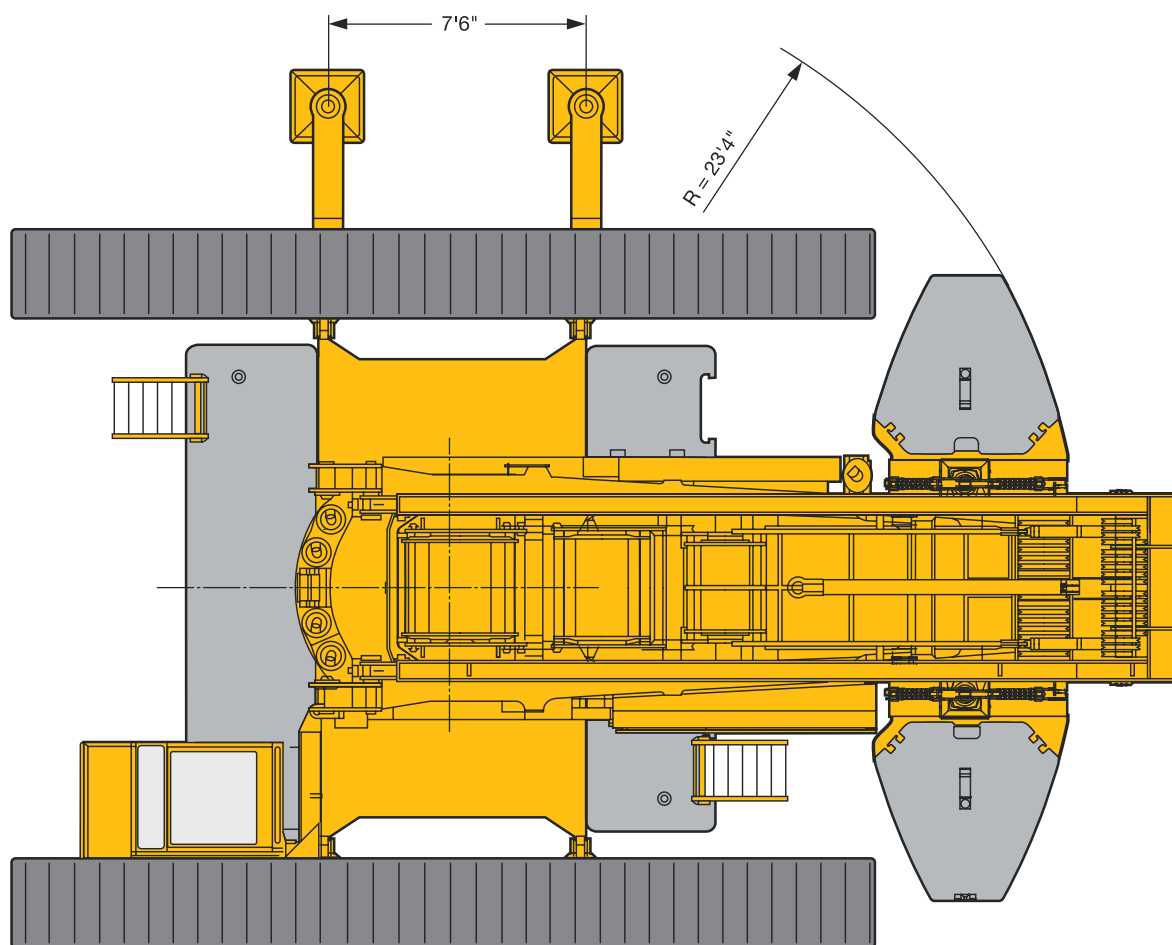


S1487

Dimensions Encombrement

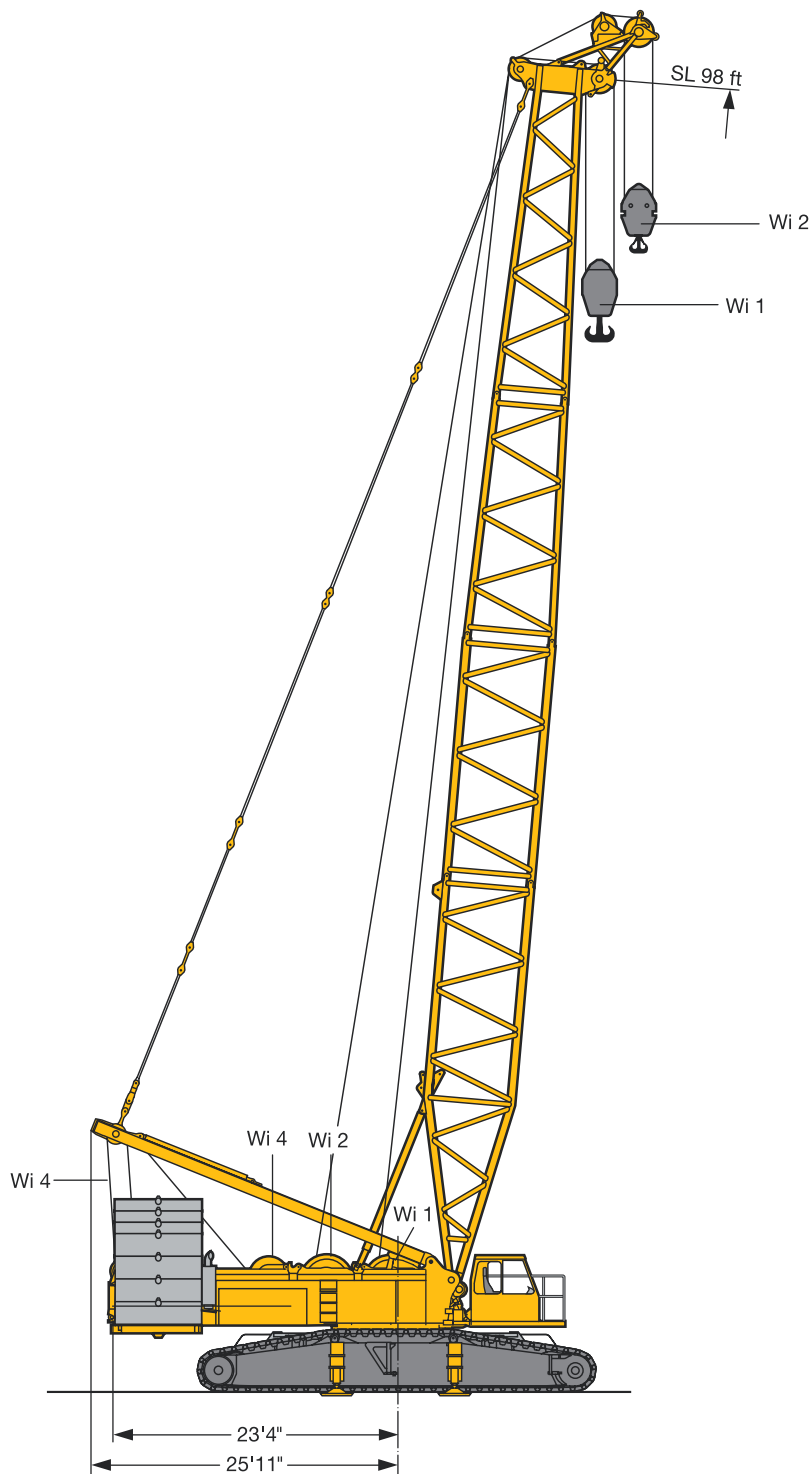


S1488

Dimensions Encombrement

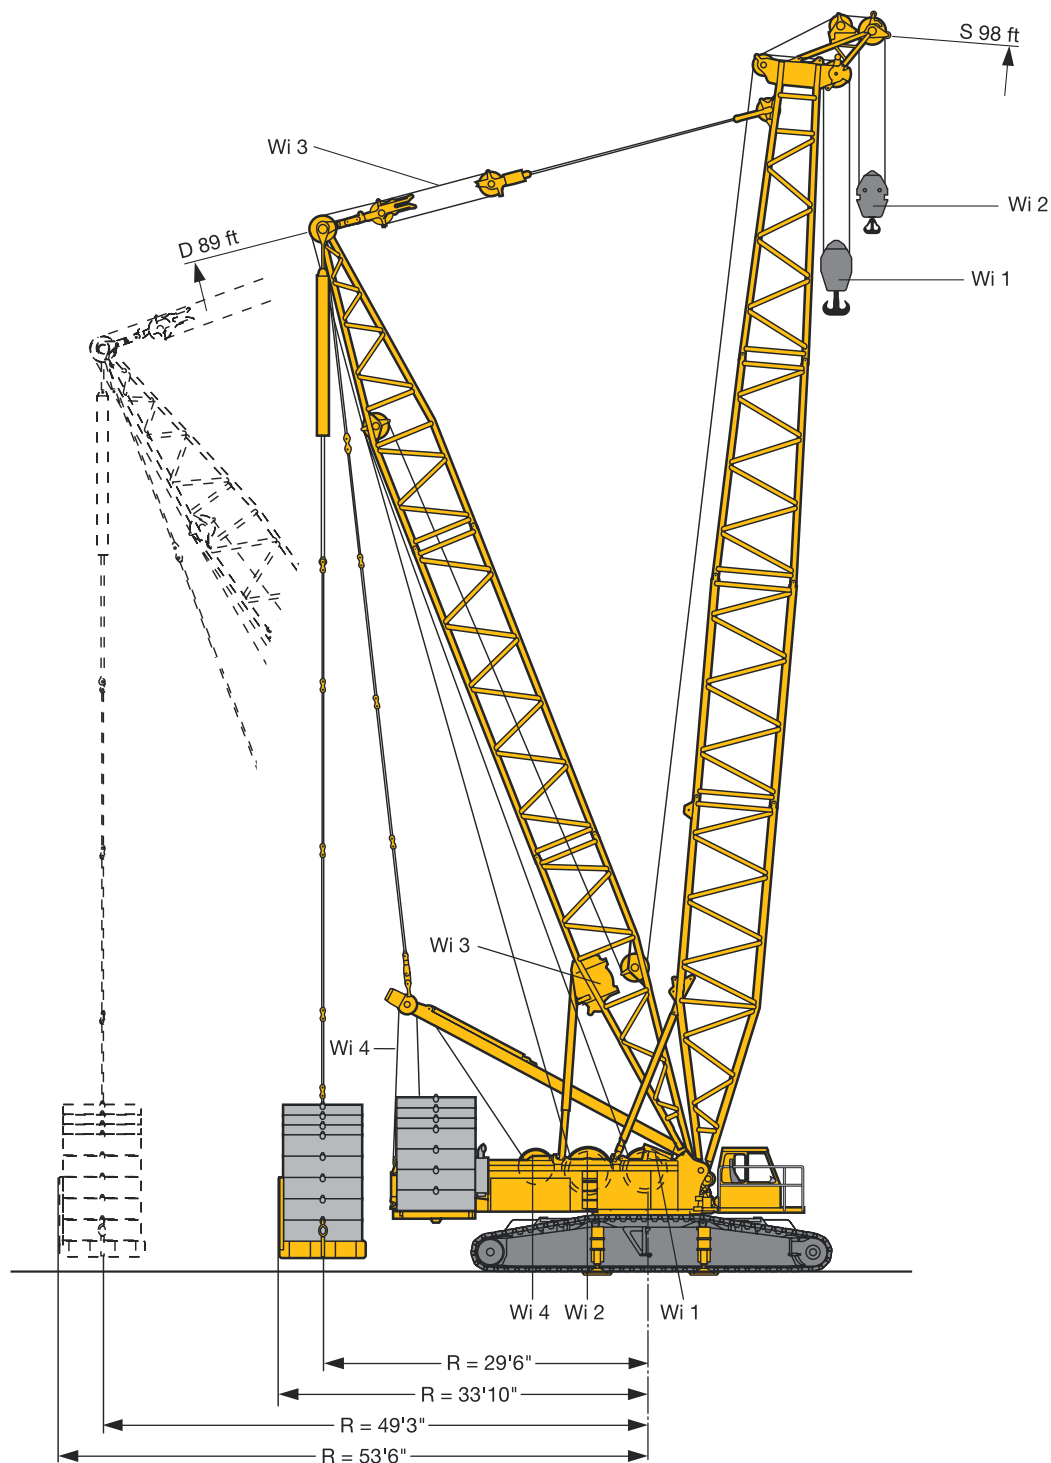

S1489

Dimensions Encombrement

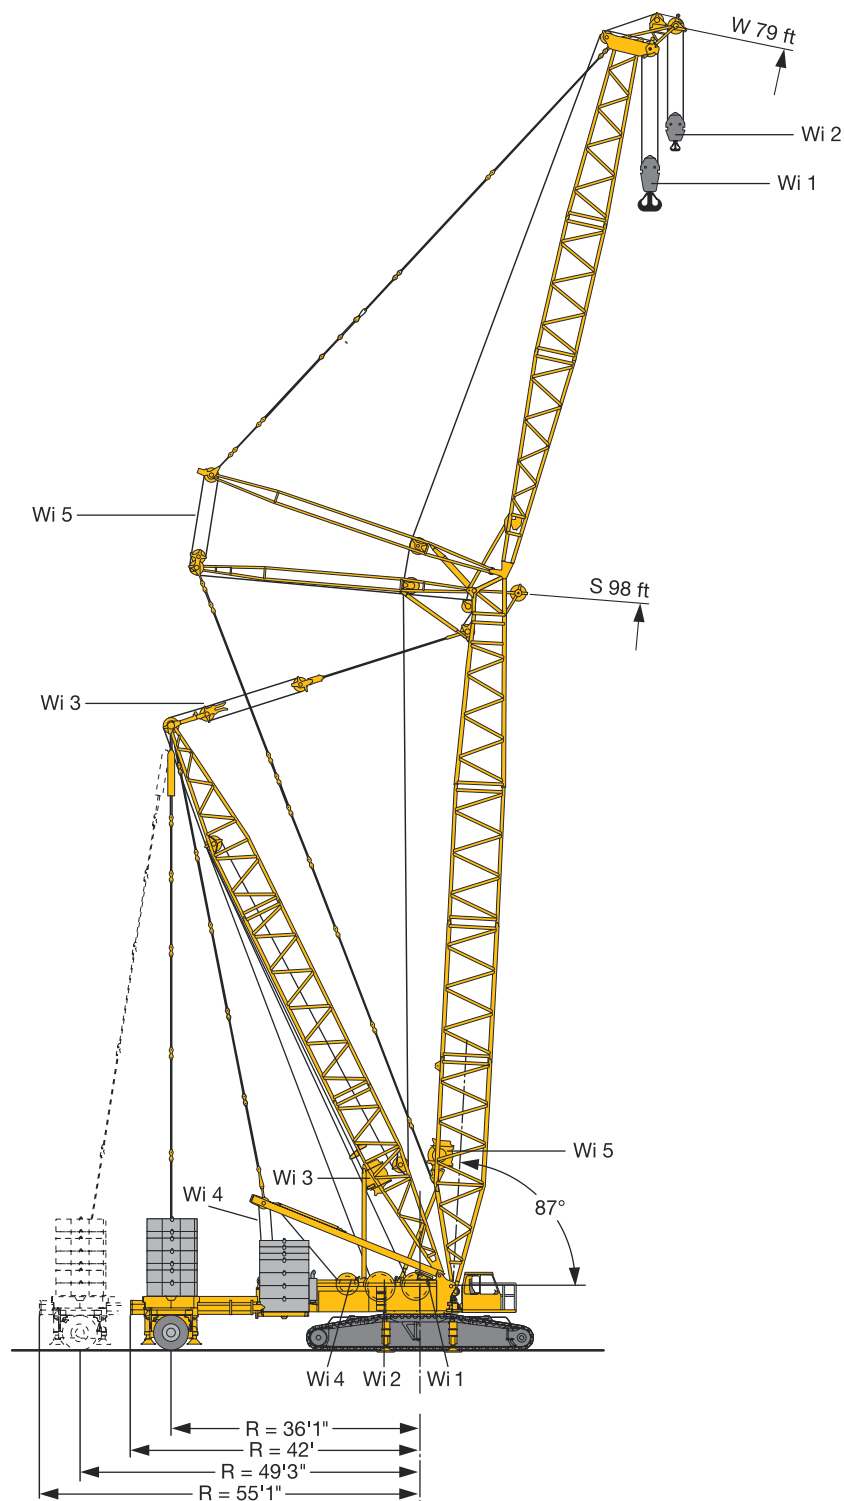

S1490

Working speeds Vitesses



	Total driving force with one drive per crawler carrier Puissance propulsive totale avec un entraînement par porteur-chenille	343957 lbs
	Total driving force with two drives per crawler carrier Puissance propulsive totale avec deux entraînements par porteur-chenille	687915 lbs
	Total weight with main boom S 59 ft, 187425 lbs counterweight, 8 t central ballast and 235890 lbs hook block Poids total avec flèche principale S 59 ft, contrepoids de 187425 lbs, lest central de 8 t et moufle de 235890 lbs	441000 lbs
	Average ground pressure at 441000 lbs total weight and 3'34" track pads Pression moyenne au sol à 441000 lbs de poids total et pains de chenille de 3'34"	11.3 N/cm ²
		0 – 1.01




Drive Mécanismes	Mode Mode	Speeds Vitesses ft/min	Max. single line pull Effort au brin maxi. lbs	Rope diameter Diamètre du câble inch	Rope length Longueur du câble ft
	Hoist gear Mécanisme de levage	0 – 524	36000	1.10"	3280
	Hoist gear Mécanisme de levage	0 – 524	28325	1"	1968
	Derricking main boom/ D-operation Relevage mât principale/ en version D	0 – 524	29225	1"	2788
	Derrick main boom Relevage mât principale	2 x 0 – 262	2 x 24785	0.9"	1788
	Derricking luffing fly jib Relevage volée variable	0 – 524	29225	1"	2132
	0 – 84°	approx. 2 min. for boom length 335 ft env. 2 min. pour longueur de flèche de 335 ft			
		0 – 1,85 rpm			

Hooks blocks and hooks Organes de préhension



Load (kips) Forces de levage (kips)		No. of sheaves Poulies	No. of lines Brins	Weight (lbs) Poids (lbs)	Dimension A (ft) Dimension A (ft)
*	**				
661	520	11	22	10141/12346/14550/16755	16.4
474	373	7	15	7055/9259/11464	16.4
236	185	3	7	3307/5512/7716	15.1
104	82	1	3	2205/4409	14.8
35	26	–	1	2425	14.4

* winch / treuil 1 (1.1") / ** winch / treuil 2 (1")



Reeving chart, Rope Ø 1.1" Tableau de mouflage Ø 1.1"


No. of lines Brins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Max. capacity kips Capacité maxi. kips	35	68	104	137	172	203	236	269	300	331	362	390	421	450	478	507	534	562	589	615	642	661
35																						
104																						
236																						
474																						
661																						

Reeving chart, Rope Ø 1" Tableau de mouflage Ø 1"

No. of lines Brins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Max. capacity kips Capacité maxi. kips	26	53	82	108	132	159	185	209	234	258	282	304	328	351	373	395	417	439	459	481	500	520
26																						
82																						
185																						
373																						
520																						


Transportation plan Plan de transport

Superstructure with winch 1,2 and 4 and crawler center section, assembly jacks and ballasting device
Partie tournante avec treuil 1,2 et 4 et partie centrale du porteur, vérins de montage et dispositif de lestage

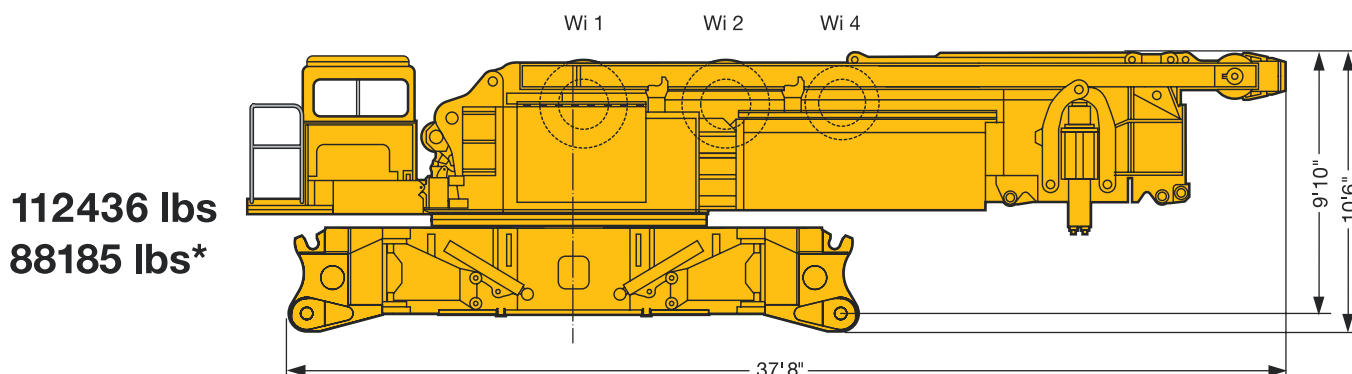


* without winch 1 and 2, without ballasting device
sans treuil 1 et 2, sans dispositif de lestage


Crawler with track pads 3'3" (3'11")
Chenille avec pains de chenille de 3'3" (3'11")

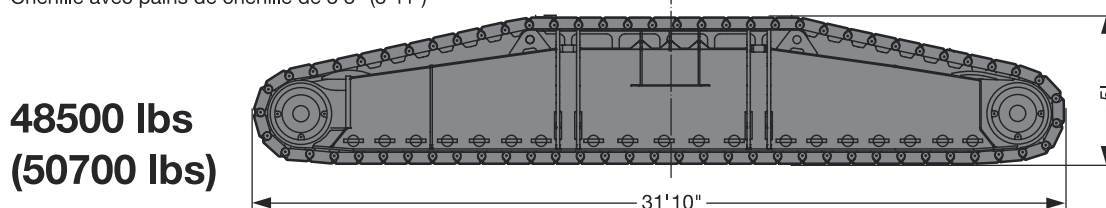

Winch 1 incl. rops
Treuil 1 incl. câble

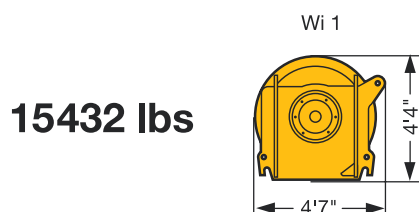

Winch 2 incl. rops
Treuil 2 incl. câble




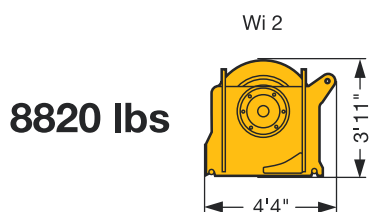


Wi = winch/treuil

S1491




Transportation plan
Plan de transport

Counterweight versions
Variantes de contrepoids

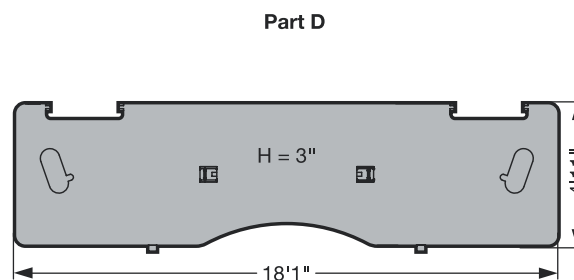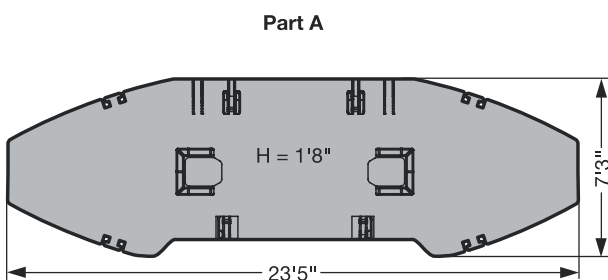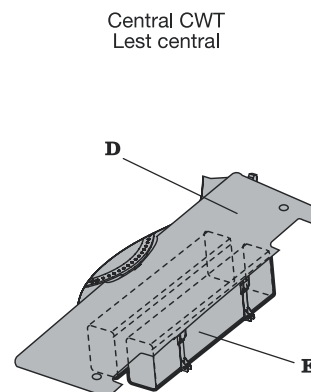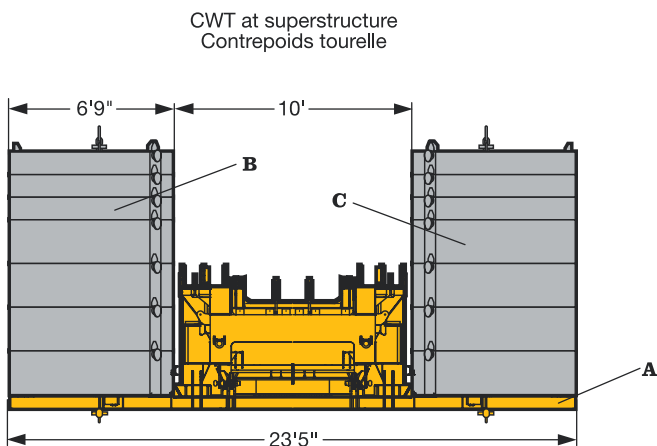

33075 lbs

8820 lbs

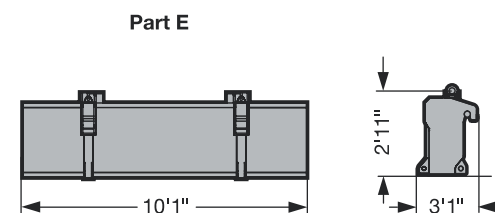

11025 lbs

22050 lbs

16538 lbs

	Part A 33075 lbs	Part B 11025 lbs	Part C 22050 lbs
187425 lbs	1 x	2 x	6 x
231425 lbs	1 x	6 x	6 x
275525 lbs	1 x	6 x	8 x


	Part D 8820 lbs	Part E 16538 lbs
17640 lbs	2 x	—
83752 lbs	2 x	4 x

S1492

Transportation plan Plan de transport

Boom intermediate sections Éléments de flèches intermédiaires		B x H	Base length Longueur de base	Transport length Longueur de transport	Weight* Poids*
S 2821.10		9'10" x 7'10"	19'8"	20'8"	4410 lbs
			39'4"	40'4"	7716 lbs
LI 2417.10		8'6" x 6'7"	19'8"	20'6"	3090 lbs
			39'4"	40'4"	5600 lbs
F 1109.10		36'9" x 3'3"	19'8"	20'4"	1550 lbs
			39'4"	40'4"	2870 lbs
D 2417.20		8'6" x 7'10"	29'6"	30'6"	7495 lbs

* Weights incl. guy rods and bolts / Poids avec barres de haubanage et boulons

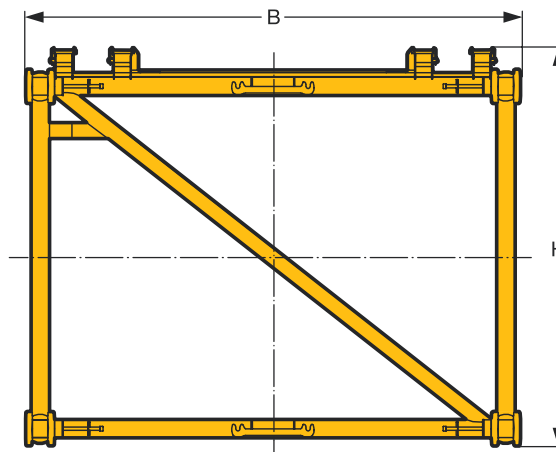

Boom/jib combinations
Configurations de flèche

S Main boom, heavy
 Flèche principale, lourde

L Main boom, light
 Flèche principale, légère

W Luffing jib, heavy
 Fléchette, lourde

D Derrick
 Flèche derrick

B Suspended ballast
 Lest suspendu

BW Ballast trailer
 Porteur de lest

F Lattice fly jib
 Fléchette treillis fixe


 661 Kips S-Head / S-Tête

 440 Kips L-Head / L-Tête

 132 Kips F-Head / F-Tête



Boom/jib combinations Configurations de flèche

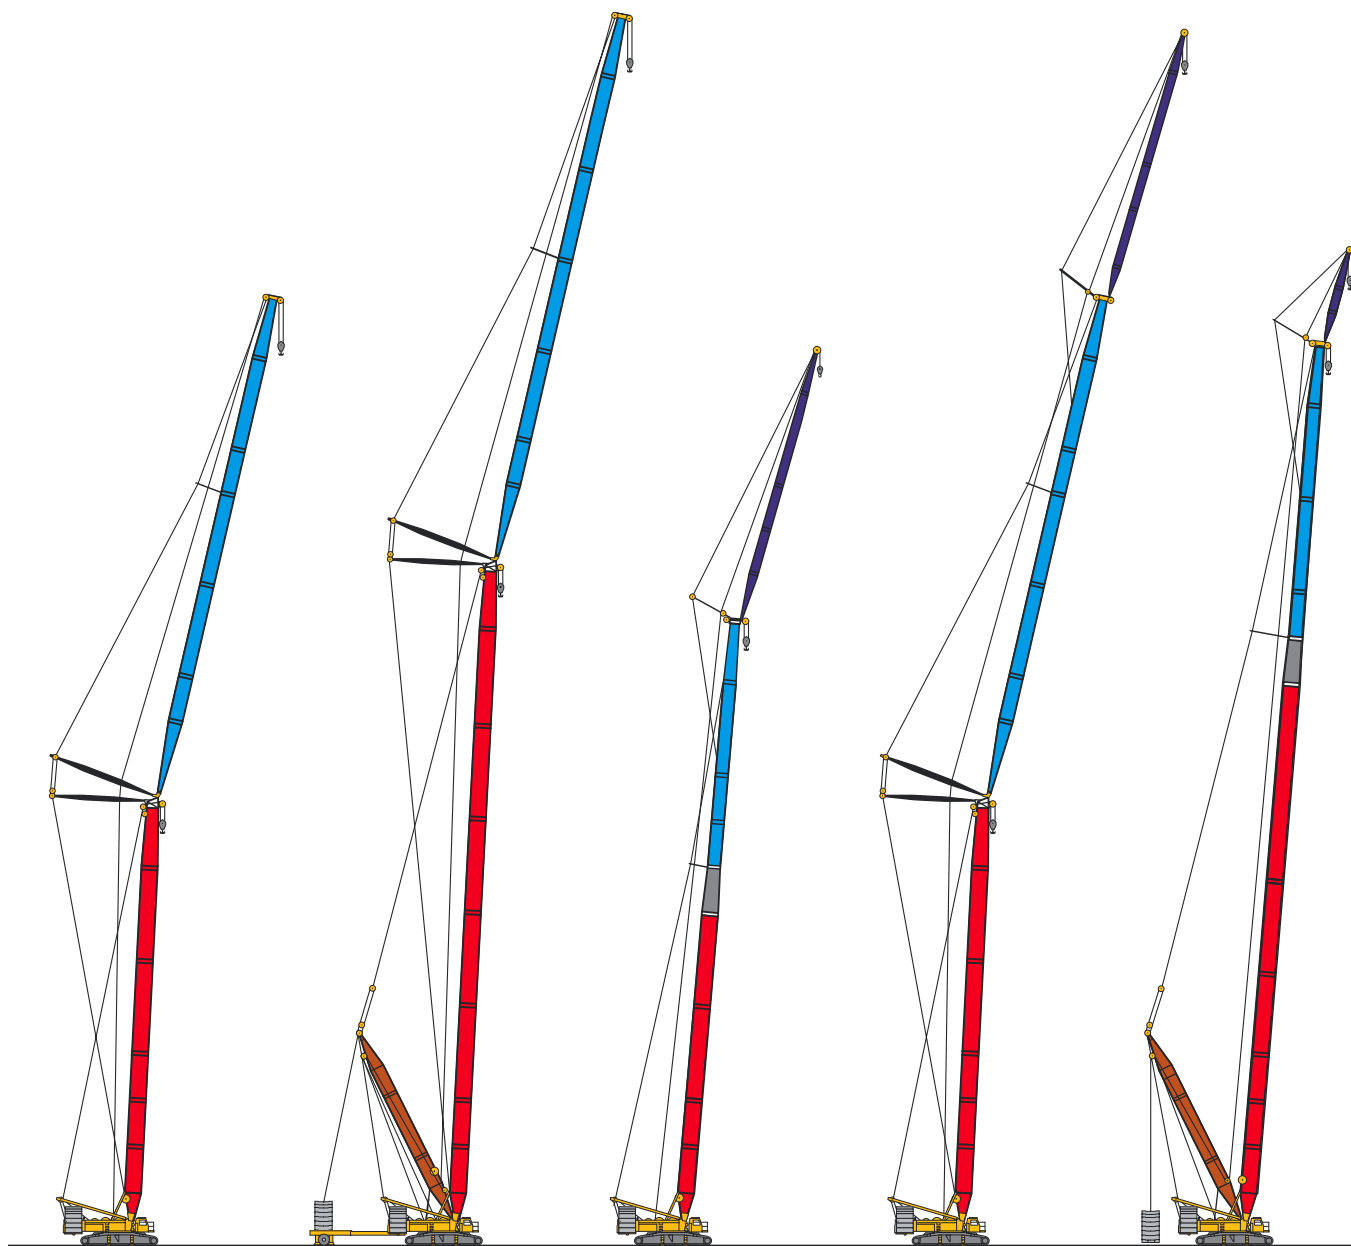

SW

S 79 ft – 197 ft
W 79 ft – 295 ft

SWB/BW

S 98 ft – 276 ft
W 79 ft – 295 ft
D 89 ft

SLF

SL 118 ft – 315 ft
F 39 ft – 118 ft

SWF

S 157 ft – 187 ft
W 138 ft – 256 ft
F 39 ft – 118 ft

SLDFB/BW


on request
sur demand

Lifting capacities on SL boom Forces de levage à la flèche principale SL

	 79 ft - 335 ft	 360°	 276000 lbs	 84000 lbs												
 ft	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	315 ft	335 ft	ft	
16	441														16	
17	441														17	
18	441	441													18	
19	441	441													19	
20	441	441	441												20	
21	441	441	441	441											21	
22	441	441	441	440											22	
23	441	441	441	438	419										23	
24	441	441	440	429	408										24	
26	441	441	439	411	386	363	318								26	
28	441	425	410	383	360	347	315								28	
30	433	404	378	355	361	330	311	267	253						30	
32	400	375	352	363	344	315	308	262	248	212	184				32	
34	369	349	329	350	327	300	298	257	243	210	182				34	
36	337	326	308	329	310	285	285	253	239	207	179	168	151		36	
38	312	306	290	311	294	271	271	249	235	204	177	166	149		38	
40	288	288	310	294	279	259	257	243	229	201	174	164	147	137	40	
45	243	264	271	259	245	230	229	220	210	195	167	159	143	133	45	
50	209	236	235	230	217	203	206	198	190	182	160	155	139	130	50	
55	183	206	206	204	196	181	186	180	173	168	153	150	134	127	55	
60	162	183	182	181	179	163	169	164	157	153	145	143	130	124	60	
65	145	164	163	162	161	151	155	150	145	141	136	131	124	121	65	
70	132	149	148	146	146	140	143	139	133	130	126	121	117	113	70	
75		136	135	133	133	130	131	128	124	120	116	112	109	105	75	
80		125	124	122	121	120	120	119	115	112	108	104	101	97	80	
85		115	114	112	112	110	110	110	107	104	101	97.5	94.5	90.5	85	
90		107	106	104	103	102	102	101	100	97.5	94.5	91	88.5	84.5	90	
95			98.5	97	96	95	94.5	94	93	91.5	88.5	85	82.5	79	95	
100			92	90.5	89.5	88.5	88	87.5	86	85.5	83	80	77.5	74	100	
105				84.5	83.5	82.5	82	81.5	80	80	78	75	72.5	69.5	105	
110				79.5	78.5	77	77	76	75	74.5	73.5	71	68.5	65	110	
115				75	74	72.5	72.5	71.5	70.5	70	69	66.5	64.5	61.5	115	
120				71	69.5	68.5	68	67	66	65.5	65	63	61	57.7	120	
125					66	64.5	64	63.5	62	61.5	61	59.4	57.4	54.4	125	
130					62.5	61	60.5	59.7	58.4	58	57.2	56	54.2	51.3	130	
135					59.4	58.1	57.6	56.6	55.3	54.8	54	52.9	51.4	48.5	135	
140					56.5	55.1	54.6	53.6	52.3	51.8	51	49.9	48.6	45.8	140	
150						49.9	49.3	48.2	46.9	46.4	45.5	44.4	43.5	40.9	150	
160							44.7	43.6	42.2	41.6	40.8	39.6	38.8	36.4	160	
170							40.8	39.5	38.2	37.5	36.7	35.5	34.5	32.5	170	
180								36.1	34.7	34	33.1	31.7	30.7	28.8	180	
190								33.1	31.6	30.8	29.8	28.3	27.3	25.4	190	
200									28.9	27.8	26.8	25.3	24.2	22.4	200	
210										25.1	24.1	22.5	21.4	19.6	210	
220										22.8	21.7	20.1	19	17.2	220	
230											18.9	17.9	16.8	15	230	
240											15.9	15.9	14.7	13	240	
250												14.1	12.8	11.1	250	
260												12.5	11.1	9.4	260	
270													8.9	7.9	270	
280														6.4	280	

TAB 136010 / 136011

Lifting heights on SL boom Hauteur de levage à la flèche principale SL

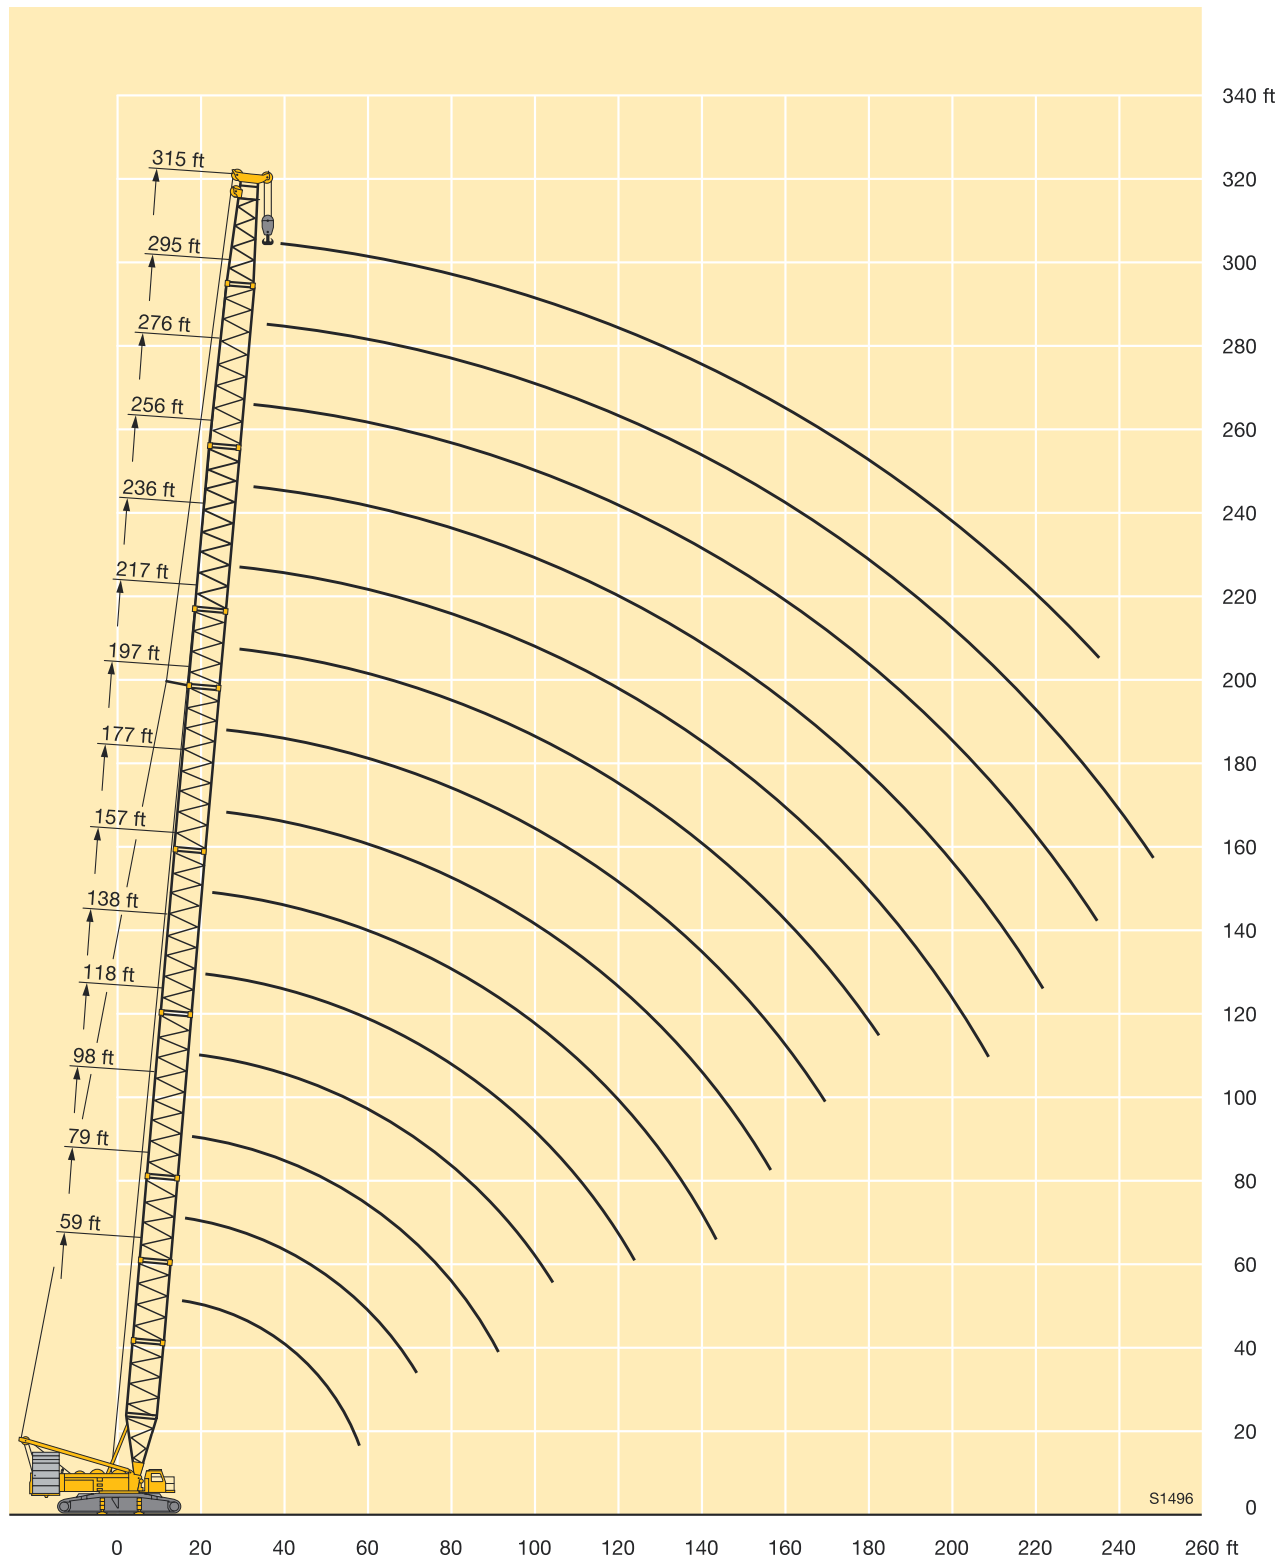

Lifting capacities on SLD boom/derrick combination Forces de levage en configuration SLD

	 98 ft - 394 ft		 89 ft		 360°		 231000 lbs		 84000 lbs													
 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	315 ft	335 ft	354 ft	374 ft	394 ft	 ft					
23	440	440															23					
24	424	424															24					
26	392	390	382	384													26					
28	359	357	353	357													28					
30	328	326	322	326	323	324											30					
32	301	299	296	298	299	300	285	272	252								32					
34	278	277	274	274	276	277	273	264	247								34					
36	259	257	254	254	254	256	253	250	238	190							36					
38	242	240	237	239	237	238	237	234	227	190							38					
40	226	225	222	224	222	223	222	220	216	188	161	155	123				40					
45	196	196	193	191	190	192	191	190	188	178	159	158	122	125	119	106	45					
50	173	171	168	167	167	168	167	166	164	160	152	152	121	125	116	105	50					
55	155	150	147	146	147	148	147	146	143	142	139	139	119	124	114	104	55					
60	138	135	131	129	130	131	130	129	127	125	123	123	115	120	111	103	60					
65	123	121	118	116	116	118	116	116	114	112	110	110	106	107	105	100	65					
70	114	110	107	105	105	107	105	105	102	101	98	98	95.5	95.5	96	92	70					
75	105	100	97	95.5	95	96.5	95.5	95.5	91.5	90.5	88.5	88	86.5	85.5	86	82.5	75					
80	97.5	92	88.5	87	87	87.5	88	86.5	83	82	80	79.5	78.5	77.5	76.5	73.5	80					
85	90.5	85.5	82	79.5	79.5	80.5	81.5	78	76	75	73	73.5	71.5	71.5	68.5	65.5	85					
90	84	79.5	76	74	73.5	74.5	75.5	72	69.5	68.5	66.5	67.5	64.5	66	63	59.9	90					
95		73.5	70	68.5	68	69	70	67	63	62	60.5	62	58.1	60.5	57.8	54.9	95					
100		68.5	65	63.5	63	64	65	62.5	57.3	56.3	54.8	56.7	52.2	55.6	53	50.1	100					
105		64.5	61	58.9	58.2	58.8	60	58.3	52.6	51.6	50.1	51.6	47.3	50.9	48.4	45.5	105					
110		60.5	57.9	54.5	53.7	54.1	55.3	54.3	48.6	47.6	46.3	46.9	43.5	46.5	44.1	41.3	110					
115			54.8	51	50.1	50.4	50.8	50.5	44.8	43.8	42.8	42.4	39.9	42.2	40	37.3	115					
120			51.8	48.1	46.9	47.3	46.4	46.9	41.1	40.1	39.3	38	36.4	38.2	36.1	33.4	120					
125				45.3	44	44.7	42.2	43.4	37.6	36.6	36	33.8	33.1	34.2	32.3	29.6	125					
130				42.8	41.3	42.1	39.5	40	34.9	33.9	32.9	30.7	30	30.5	28.6	26	130					
135				40.3	38.7	39.7	37.4	36.8	32.5	31.4	29.9	28.2	27	26.9	25.2	22.6	135					
140				37.9	36.2	37.4	35.4	33.6	30.2	29.1	27	25.9	24	23.3	21.8	19.2	140					
150					32.1	32.9	31.5	29.1	25.8	24.8	22.4	21.5	19.6	18.3	16.9	14.5	150					
160						28.7	28	26	21.7	20.7	19	17.3	16.4	15	13.7	11.7	160					
170						24.7	24.6	23.4	17.9	16.8	16	13.4	13.8	12.5	11.3	9.6	170					
180						22.4	21.5	21	15.6	14.3	13.2	11	11.4	10.2	9	7.7	180					
190							18.5	18.7	13.7	12.1	10.6	9	9.1	8			190					
200								16.5	12	10.1	8.3						200					
210									10.3								210					
220									8.8								220					

* raisable only with derrick ballast / seulement relevable avec contrepoids derrick

TAB 136048


Remarks referring to load charts

- When calculating crane stresses and loads, German Industrial Standards (DIN) are applicable, in conformance with new German legislation (published 2/85). The lifting capacities (stability margin) DIN/ISO correspond to DIN 15019, part 2, and ISO 4305 (Tested load = 1.25 x lifting capacity + 0.1 x boom dead weight, reduced to the boom point). The crane's structural steel work is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2 and with F.E.M. regulations.
- Lifting capacities are given in metric tons.
- The weight of the load hook and hook blocks as well as of the lifting tackle must be deducted from the lifting capacities.
- The working radii are measured from the slewing centreline.
- Unless particularly specified, crane operation is permissible up to a dynamic pressure of 50 N/m², wind speed of 9 m/s. For further details in respect to wind speeds refer to the operating instructions.
- The subsoil must be even and of good bearing capacity.
- Subject to modification of lifting capacities.
- The crane can be displaced with suspended loads as stated in the load charts. Operating conditions must conform to the rules in the operating instructions.
- Lifting capacities above 300 t only with special equipment.

Remarques relatives aux tableaux des charges

- La grue est calculée selon normes DIN conformément au décret fédéral 2/85. Les charges DIN/ISO respectent les sécurités au basculement requises par les normes DIN 15019, partie 2 et ISO 4305. La structure de la grue est conçue selon la norme DIN 15018, partie 3. La conception générale est réalisée selon la norme DIN 15018, partie 2, ainsi que selon les recommandations de la F.E.M.
- Les charges sont indiquées en tonnes.
- Les poids du crochet ou du moufle ainsi que des élingues sont à déduire des charges indiquées.
- Les portées sont prises à partir de l'axe de rotation de la partie tournante.
- Sinon spécifié autrement, le service de grue est admissible jusqu'à une pression dynamique de 50 N/m², vitesse de vent de 9 m/s. D'autres indications concernant les vitesses de vent sont stipulées dans les instructions de service.
- Le sol doit être plat et résistant.
- Charges données sous réserve de modification.
- La grue peut être déplacée avec les charges indiquées dans les tableaux des charges. Les conditions de service sont stipulées dans les instructions de service.
- Forces de levage plus de 300 t seulement avec équipement supplémentaire.

Lifting heights on SLD boom/derrick combination Hauteur de levage en configuration SLD

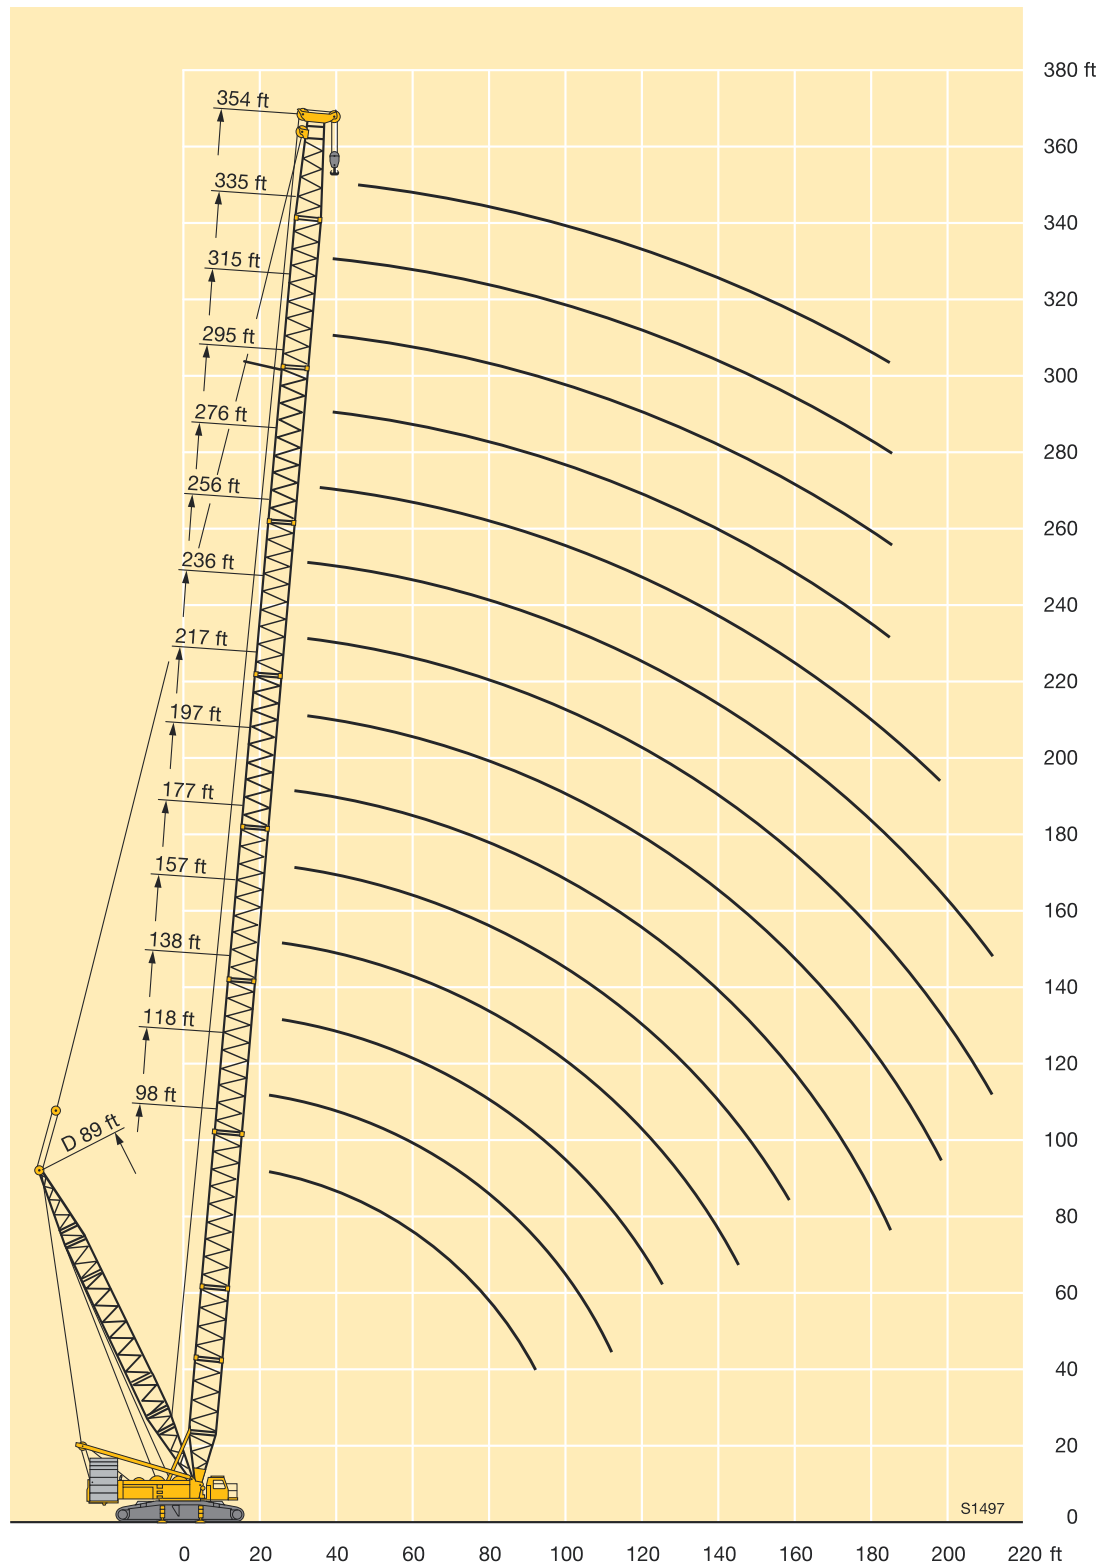

Lifting capacities on SLDB/BW boom/derrick combination


Forces de levage en configuration SLDB/BW

	 98 ft - 394 ft	 89 ft	 360°	 187000 lbs	 18000 lbs	 B BW	 max. 441000 lbs max. 49 ft										
	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	315 ft	335 ft	354 ft	374 ft	394 ft	
23	441	441															23
24	441	441															24
26	441	441	441	423													26
28	441	441	441	423													28
30	441	441	441	422	396	350											30
32	441	441	441	422	396	351	320	281	247								32
34	441	441	441	422	396	351	321	283	246								34
36	441	441	441	422	397	351	321	283	245	221							36
38	441	441	441	422	397	351	321	283	242	220							38
40	441	441	441	424	397	350	321	283	240	218	188	174	150				40
45	441	441	441*	423	396	350	321	282	237	215	187	171	150	132	119	110	45
50	441	441	441	423	396	350	322	277	233	211	183	168	149	132	117	109	50
55	436	441	441	423	395	350	318	275	229	208	179	167	148	132	115	108	55
60	436	440	441	423	395	348	312	271	224	206	174	165	146	132	113	107	60
65	407	433	440	423	395	340	301	267	221	204	170	162	145	130	112	106	65
70	374	402	417	406	393	327	290	263	216	202	167	160	143	130	111	105	70
75	343	370	387	384	380	315	279	260	211	199	164	158	140	129	109	104	75
80	313	342	357	359	358	302	267	255	206	197	161	156	138	128	108	103	80
85	284	317	334	332	334	289	255	253	201	195	160	153	135	126	106	102	85
90	252	295	312	313	313	276	243	251	196	193	158	151	134	124	103	100	90
95		274	292	297	294	263	231	248	192	191	156	148	133	121	100	98	95
100		254	272	282	276	250	220	243	188	188	155	146	133	119	98.5	96	100
105		233	254	268	260	238	209	237	183	186	153	143	132	117	96	93.5	105
110		211	237	251	245	226	198	233	180	183	151	142	131	115	93.5	91	110
115			222	237	232	215	189	228	176	181	148	139	130	113	91.5	89	115
120			206	224	219	204	180	222	173	178	146	137	129	111	90	87.5	120
125				211	207	194	172	214	170	176	144	135	125	109	88	86	125
130				199	198	185	164	205	166	173	142	133	122	107	86.5	84	130
135				188	189	177	157	197	163	170	140	131	120	106	84.5	82.5	135
140				176	181	168	150	189	161	167	138	129	117	104	83	81	140
150					165	152	136	173	156	160	133	125	112	101	79.5	77.5	150
160						138	123	159	152	152	128	121	108	97.5	76.5	74	160
170						124	112	145	145	143	122	117	104	95	73.5	71	170
180						109	101	134	135	132	115	114	101	91.5	70.5	68	180
190							90.5	122	125	121	108	108	97.5	89	68	65.5	190
200								107	115	111	99.5	102	94	86.5	65.5	63	200
210									105	100	90.5	97	90	84	63.5	60.5	210
220									96	86	79.5	90	86	81.5	61.5	58.9	220
230									88.5	72	67	85.5	82.5	80	59.6	57.3	230
240										57.8	54.6	81.5	78.5	77.5	58.3	55.9	240
250											42.7	77.5	73	74.5	57.2	55	250
260											31.3	72.5	64.5	70.5	56.2	53.3	260
270												67	55.5	66.5	55.3	51.6	270
280													48.5	62.5	54.3	50	280
290														58.9	53.4	47.9	290
300														55.2	52.4	42.8	300
310														51.5	50	37.8	310
320															47	32.7	320
330																27.7	330
340																22.7	340

* maximum load moment / couple de charge maximum

TAB 136025 / 136026 / 136027 / 136124 / 136128 / 136129 / 136130

Lifting heights on SLDB/BW boom/derrick combination Hauteur de levage en configuration SLDB/BW

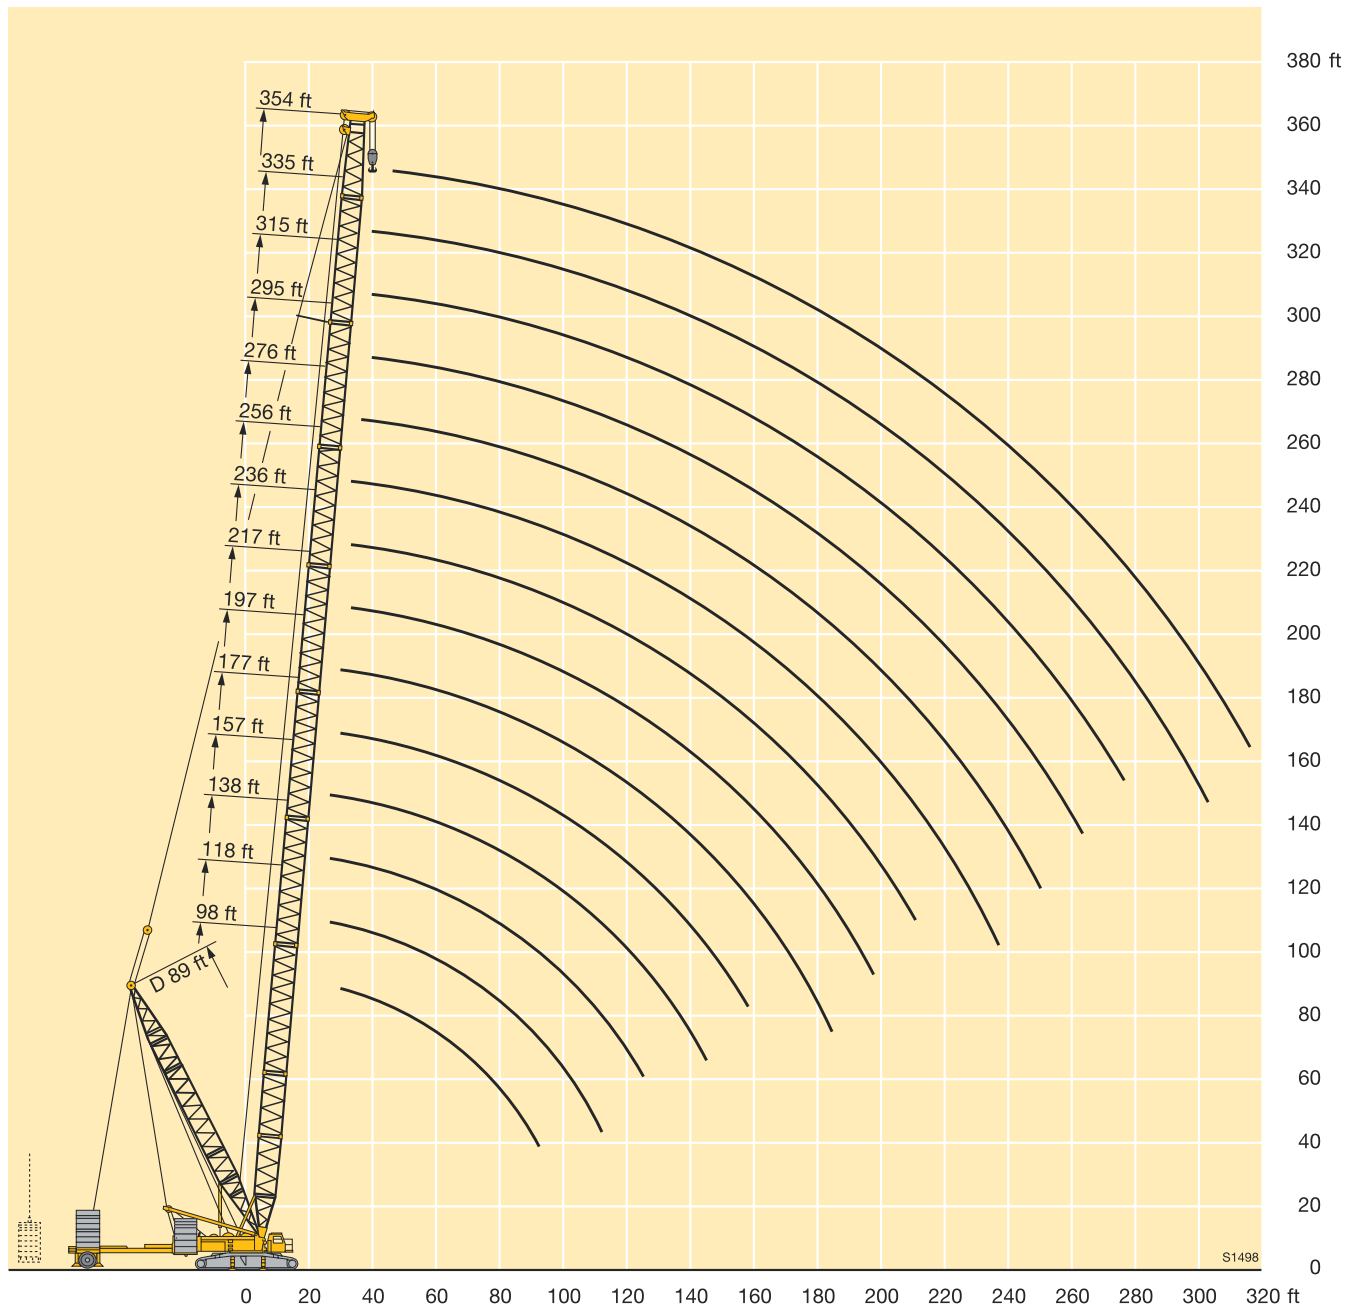


Lifting capacities on S boom Forces de levage à la flèche principale S

																
	59 ft	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	315 ft		
16	661	661													16	
17	657	661													17	
18	650	661	661												18	
19	635	654	661												19	
20	621	643	650	594											20	
21	607	625	615	561	507										21	
22	593	602	582	531	491										22	
23	579	577	549	504	467	490									23	
24	557	555	524	482	448	471									24	
26	515	512	473	438	457	433	402	379							26	
28	480	469	434	404	427	402	379	358							28	
30	445	428	398	372	396	373	353	335	319	291					30	
32	404	395	403	379	369	349	331	315	300	282	260	227			32	
34	367	364	388	365	345	328	311	297	283	270	254	225			34	
36	333	333	361	341	324	308	293	280	268	256	244	223	200		36	
38	307	307	340	321	306	291	277	265	254	243	233	219	198		38	
40	284	321	319	303	289	276	263	252	242	231	222	212	196	171	40	
45	238	269	268	265	254	243	232	223	215	206	198	190	181	167	45	
50	205	232	231	230	225	217	208	200	193	185	178	171	165	157	50	
55	178	202	201	200	199	194	187	180	174	167	161	155	149	144	55	
60		178	177	176	175	175	169	163	158	152	146	141	136	132	60	
65		160	158	157	157	156	154	149	144	139	134	129	124	120	65	
70		145	143	142	141	140	139	137	133	128	123	118	114	111	70	
75			130	129	128	127	126	126	122	118	114	109	105	102	75	
80			119	118	117	116	115	114	113	109	105	101	97.5	94.5	80	
85			110	108	107	106	105	104	103	101	97.5	93.5	90	87.5	85	
90			102	100	99	98	97	96	95	94	90.5	87	84	81.5	90	
95				93	91.5	90.5	89.5	88.5	88	86.5	84.5	81	78	75.5	95	
100				86.5	85	84	83	82	81	80	79	75.5	73	70.5	100	
105					79.5	78.5	77	76	75	74	73	71	68	65.5	105	
110					74.5	73	72	71	70	69	68	66.5	63.5	61.5	110	
115					70	68.5	67	66.5	65	64	63	62	59.5	57.4	115	
120					65.5	64.5	63	62	61	59.8	58.6	57.4	55.7	53.7	120	
125						60.5	59.1	58.1	57	55.8	54.6	53.4	52.2	50.3	125	
130						57.1	55.6	54.6	53.4	52.2	51	49.7	48.8	47.1	130	
135						54.1	52.5	51.5	50.3	49.1	47.9	46.4	45.5	44	135	
140						51.3	49.6	48.5	47.3	46.1	44.8	43.2	42.4	40.9	140	
150							44.4	43.2	41.9	40.6	39.3	37.5	36.5	35.2	150	
160								38.6	37.2	35.8	34.3	32.5	31.4	30.1	160	
170								34.7	33	31.5	29.9	28.2	26.9	25.7	170	
180									29.4	27.8	26.1	24.5	23.1	21.9	180	
190										24.5	22.8	21.2	19.7	18.5	190	
200										21.5	19.8	18.1	16.6	15.4	200	
210											17.1	15.4	13.8	12.6	210	
220											14.8	13	11.4	10.1	220	
230												10.9	9.2	7.9	230	
240													7.2		240	

TAB 136131 / 136132

Lifting heights on S boom Hauteur de levage à la flèche principale S

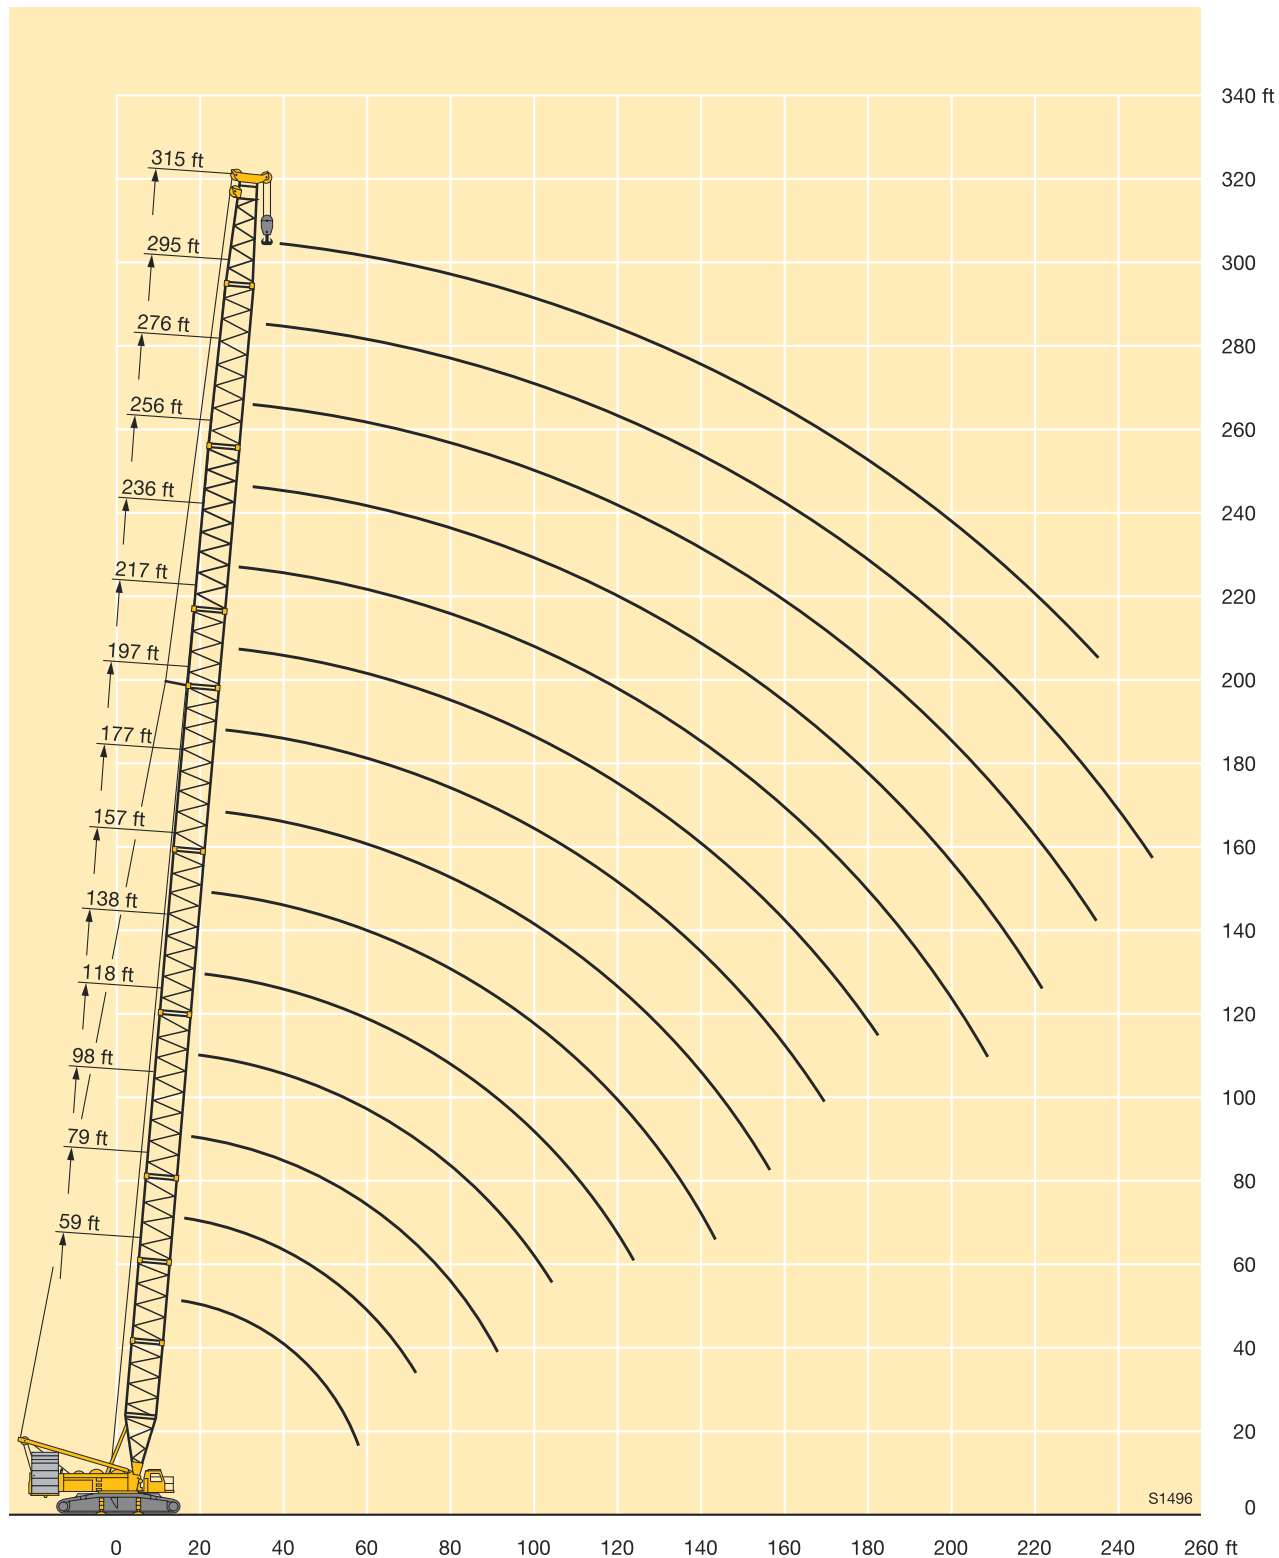

Lifting capacities on SD boom/derrick combination


Forces de levage en configuration SD

	 98 ft - 354 ft	 89 ft	 360°	 231000 lbs	 84000 lbs											
 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	315 ft	335 ft	354 ft	 ft	
21	508														21	
22	490														22	
23	463	461													23	
24	439	437													24	
26	391	390	381	383											26	
28	356	355	351	355											28	
30	325	323	319	324	320	320									30	
32	298	296	293	295	296	296	280	266	254						32	
34	275	274	270	271	273	274	268	258	247						34	
36	255	254	250	251	251	251	249	244	234	222					36	
38	239	237	233	235	233	234	233	230	222	212					38	
40	223	222	218	221	218	218	217	217	211	202	194	183	161		40	
45	192	192	189	187	186	187	186	186	184	180	173	166	157	132	45	
50	170	167	164	163	163	163	162	161	160	158	154	150	144	130	50	
55	152	147	144	143	143	143	142	141	140	138	135	134	131	124	55	
60	135	131	128	126	126	126	125	124	123	122	118	118	118	114	60	
65	120	117	114	113	112	113	111	111	110	108	105	105	103	102	65	
70	110	107	103	102	101	102	99.5	101	98	96.5	93.5	93	92	90.5	70	
75	102	97	93.5	92	91	91.5	90.5	91	88	86	84	83	82.5	80.5	75	
80	94	88.5	85	83.5	82.5	82.5	83	82	79.5	77.5	76	75	74.5	72	80	
85	87	81.5	78.5	76	75	75.5	76.5	73	72.5	70.5	69	68.5	67.5	66	85	
90	80.5	75.5	72	70	69	70	71	67	66	64	62.5	63	60.5	60.5	90	
95		70	66.5	65	64	64.5	65	62	59.5	57.8	56.1	57.4	54	55.5	95	
100		65	61.5	59.9	58.7	59	60	57.6	53.8	52.2	50.5	52.2	48.1	50.6	100	
105		60.5	57.5	55.2	54	53.9	55	53.3	49.1	47.4	45.8	47.2	43.2	46	105	
110		56.9	54.2	50.8	49.5	49.2	50.3	49.3	45.1	43.4	42.1	42.5	39.4	41.6	110	
115			51.1	47.2	45.8	45.5	45.7	45.5	41.3	39.5	38.5	38	35.8	37.5	115	
120			48	44.3	42.6	42.4	41.3	41.8	37.7	35.9	35	33.6	32.3	33.5	120	
125				41.5	39.7	39.8	37.1	38.3	34.2	32.4	31.7	29.5	29	29.6	125	
130				38.9	37	37.3	34.5	34.9	31.5	29.6	28.6	26.4	25.9	25.9	130	
135				36.4	34.4	34.9	32.3	31.7	29.1	27.2	25.6	24	22.9	22.3	135	
140				34	31.8	32.6	30.3	28.5	26.8	24.9	22.7	21.8	19.9	18.8	140	
150					27.7	28.2	26.5	24	22.5	20.7	18.2	17.6	15.6	14	150	
160						24	23	21	18.4	16.6	15	13.6	12.7	11.1	160	
170						20	19.6	18.6	14.6	12.8	12.2	9.9	10.5	9.2	170	
180						17.7	16.5	16.3	12.4	10.5	9.7	7.7	8.4	7.3	180	
190							13.6	14.1	10.6	8.5					190	
200								12.1	9						200	

* raisable only with derrick ballast / seulement relevable avec contrepoids derrick

TAB 136036

Lifting heights on SD boom/derrick combination Hauteur de levage en configuration SD

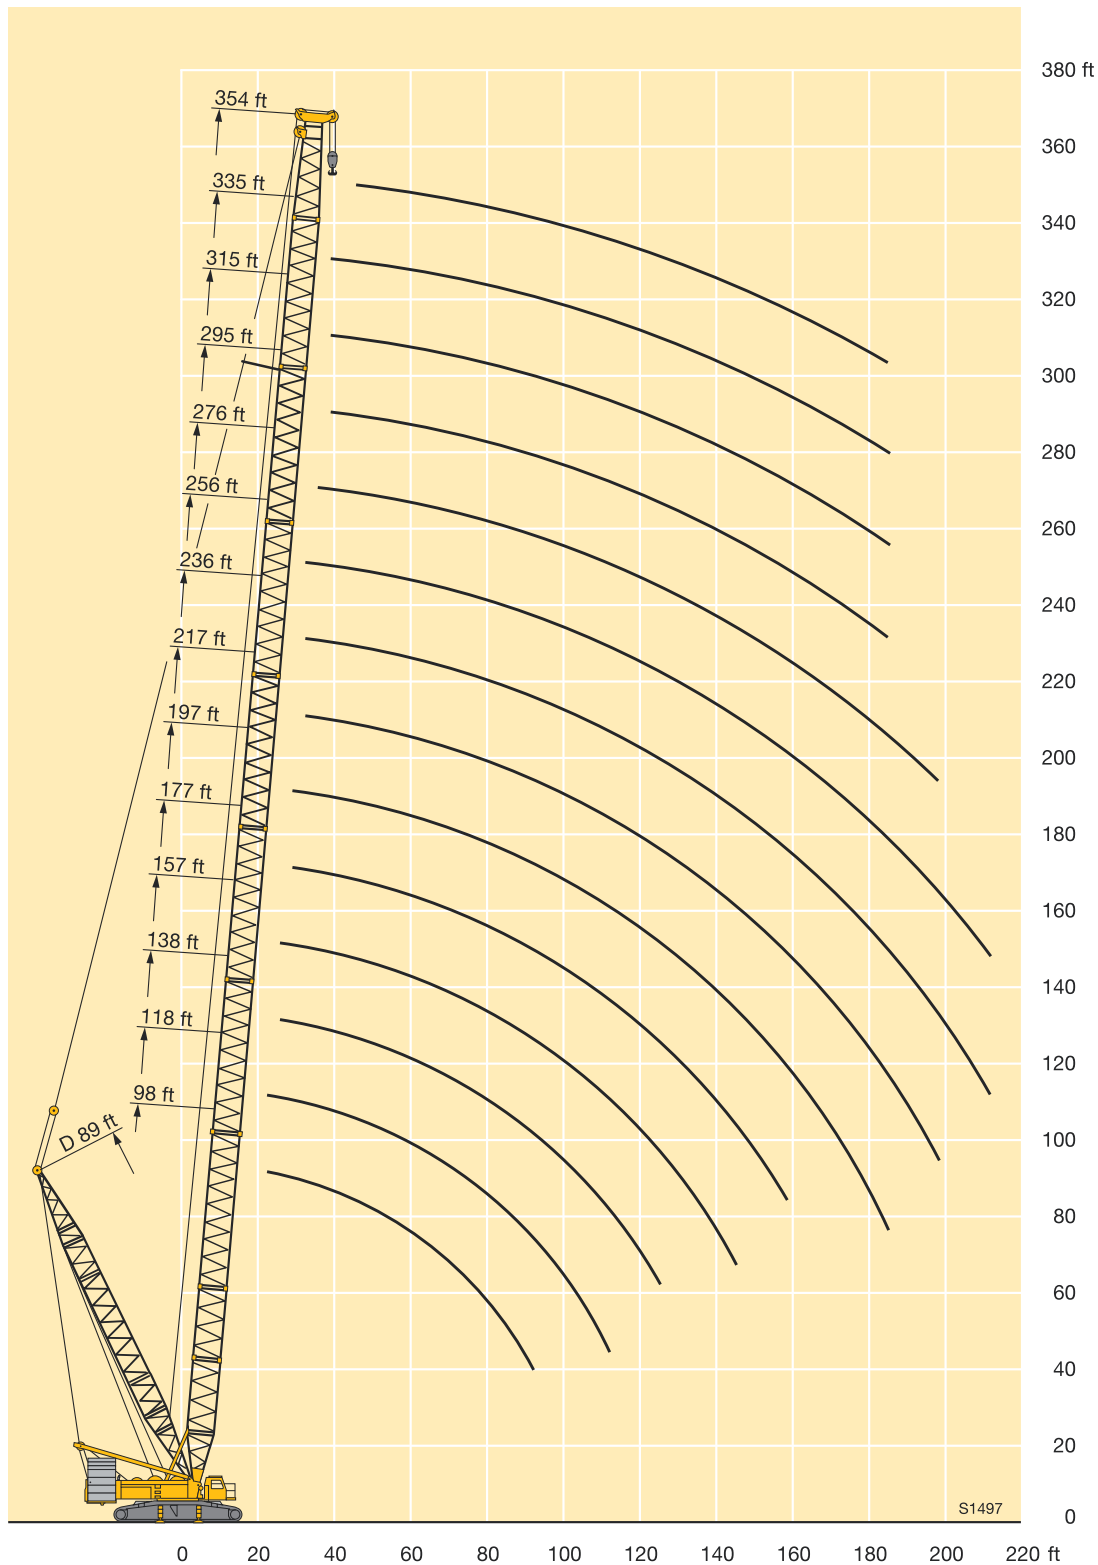

Lifting capacities on SDB/BW boom/derrick combination


Forces de levage en configuration SDB/BW

	 98 ft - 354 ft S	 89 ft D	 360°	 187000 lbs	 18000 lbs	 B BW	max. 441000 lbs max. 49 ft									
ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	315 ft	335 ft	354 ft	ft	
21	661														21	
22	661														22	
23	661	661													23	
24	661	661													24	
26	661	661	661	621											26	
28	661	661	661	618											28	
30	661	661	661	616	541	460									30	
32	661	661	661	613	537	457	390	346	298						32	
34	661	661	661	608	533	455	389	345	297						34	
36	661	661	661	606	530	452	387	344	296	256					36	
38	661	661	655	602	527	449	385	343	295	254					38	
40	654	655	644	599	524	447	383	341	294	253	220	187	162		40	
45	594	608	597	594	517	442	380	339	291	250	216	183	160	136	45	
50	535	559	550	554	510	437	376	336	289	247	214	181	159	134	50	
55	481	513	506	512	492	432	372	332	285	243	212	180	158	133	55	
60	435	470	468	475	463	425	367	326	282	240	210	178	156	131	60	
65	396	429	438	441	434	417	362	320	276	235	208	177	155	130	65	
70	363	394	412	411	409	400	357	315	271	231	207	176	154	129	70	
75	333	362	383	384	382	379	349	310	266	227	205	174	153	127	75	
80	304	333	352	357	356	356	338	304	261	222	203	172	152	126	80	
85	277	308	327	330	332	332	322	298	255	217	200	169	151	124	85	
90	245	286	305	311	312	312	306	288	250	212	198	166	148	122	90	
95		265	284	294	293	293	290	277	245	208	196	163	146	119	95	
100		245	264	278	275	276	274	266	240	203	194	161	143	117	100	
105		226	246	261	258	261	259	254	235	199	192	158	141	115	105	
110		204	230	245	243	247	245	243	228	194	190	156	139	113	110	
115			214	231	230	234	232	231	221	189	188	154	137	111	115	
120			199	217	217	222	221	220	213	184	185	152	135	109	120	
125				205	205	210	210	209	205	179	181	150	133	107	125	
130				192	196	200	201	200	197	175	176	147	130	106	130	
135				181	187	191	192	191	189	170	171	145	126	104	135	
140				169	177	182	184	183	180	165	166	143	122	102	140	
150					160	165	168	168	165	156	155	137	116	98.5	150	
160						148	154	153	152	146	143	131	110	94	160	
170						133	141	140	141	136	131	125	104	89.5	170	
180						119	128	130	130	126	121	116	100	85.5	180	
190							116	119	120	115	110	107	95.5	81.5	190	
200								108	110	106	101	98.5	91	77.5	200	
210									100	97	92	93	87	74	210	
220									92	89	87	86	82.5	70.5	220	
230									84	83.5	82.5	81	77.5	66.5	230	
240										78	78	77	74	62.5	240	
250											73.5	72.5	70.5	58.7	250	
260											67.5	67	67	54.9	260	
270												61.5	62.5	51.2	270	
280													58.2	47.6	280	
290													53.9	44.1	290	
300													49.3	40.1	300	
310														35.5	310	

TAB 136022 / 136023 / 136024 / 136123 / 136125 / 136126 / 136127


TAB 136022 / 136023 / 136024 / 136123 / 136125 / 136126 / 136127

Lifting heights on SDB/BW boom/derrick combination Hauteur de levage en configuration SDB/BW

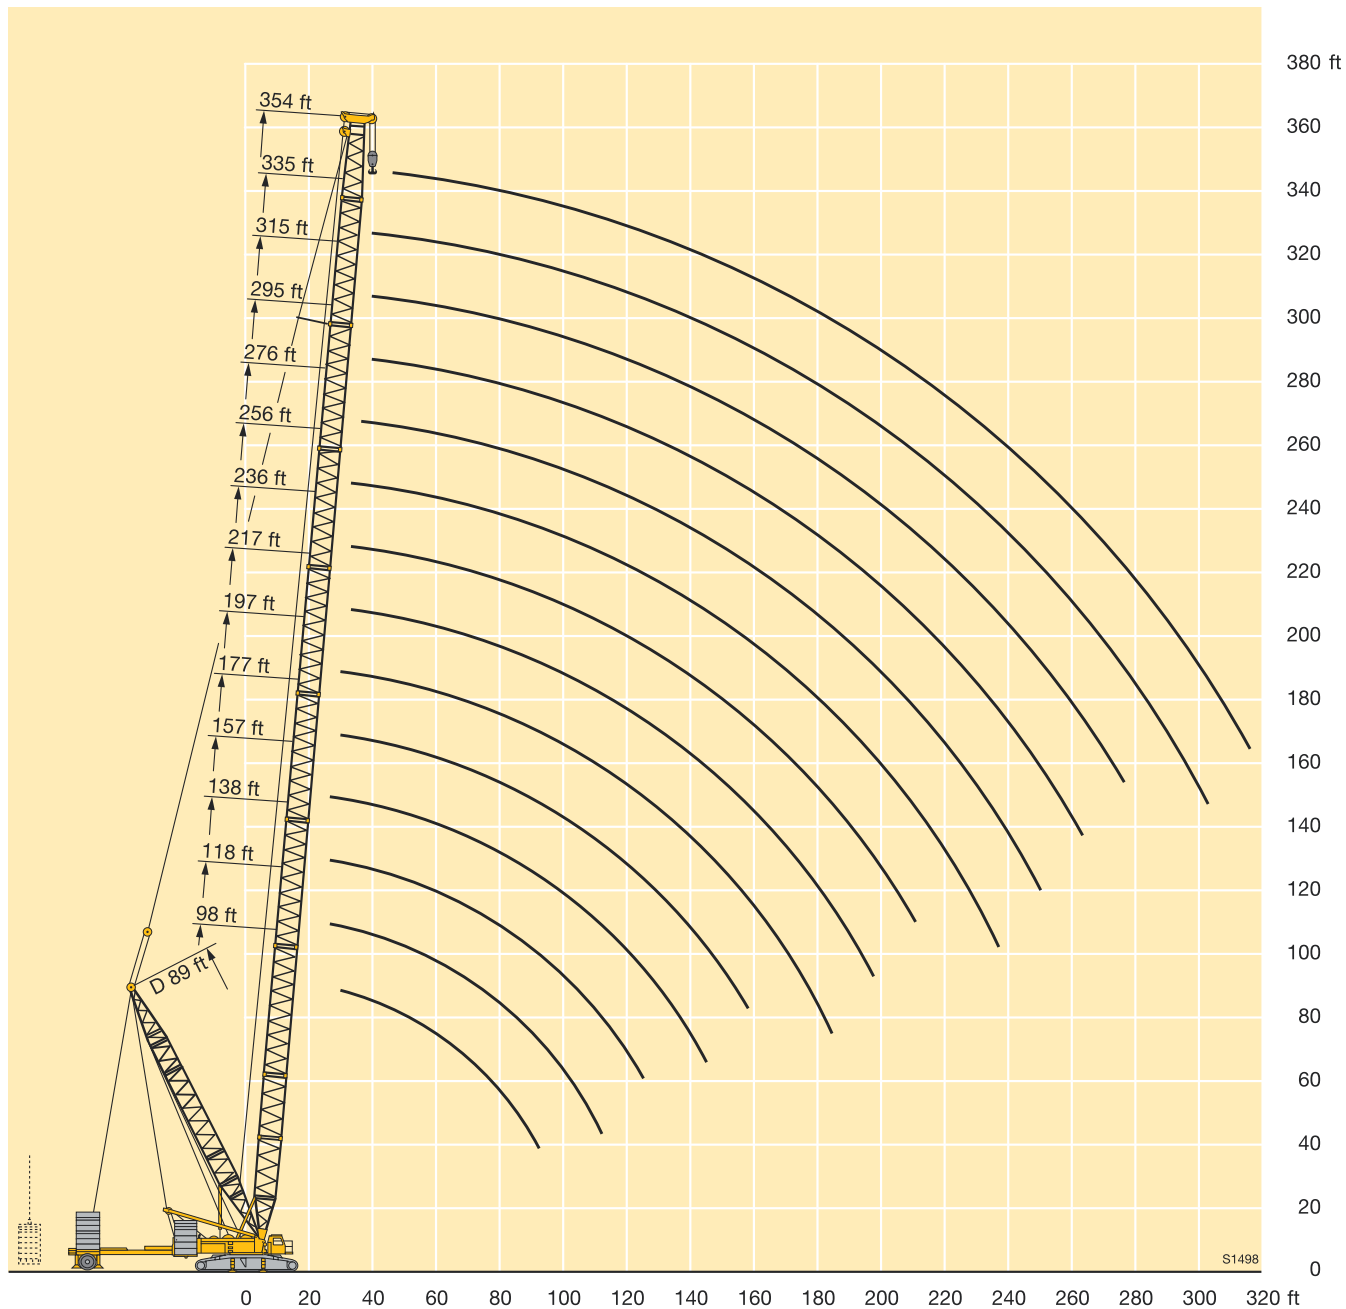


Lifting capacities on SLF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SLF



ft	118 ft															ft
	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	
32	132															32
34	132															34
36	132															36
38	132															38
40	132			132												40
45	132	130		129			105									45
50	132	125		122			100									50
55	132	119	78.5	116	83		95			80				56.5		55
60	132	114	76.5	110	79.5		89			76				55.7		60
65	132	109	74	105	76	55.5	84			71.5				55.1		65
70	128	105	72.5	99.5	73	54	79.5	58.1		67.5				54.2		70
75	123	101	70.5	94.5	70.5	52.5	75	55.7		64	47			53.1		75
80	118	97	69	89	67.5	51.1	71	53.5	42.3	60.5	45			51.6		80
85	114	94	67	84.5	65.5	49.9	67.5	51.5	41	57.2	43.1			50.1	38.2	85
90	106	91	66	80.5	63	48.7	64	49.7	39.9	54.2	41.4			48.1	36.7	90
95	99	88.5	65	77	61	47.6	60.5	47.9	38.8	51.4	39.9	32.2		45.8	35.2	95
100	92	86	64	74	59.1	46.5	57.8	46.3	37.8	48.7	38.4	31.2		43.4	33.7	100
105	86	83.5	63	71	57.4	45.5	55.4	44.7	36.9	46.2	37	30.3		41.1	32.4	105
110	81	81	62	68	55.9	44.8	53.3	43.2	36.1	44.1	35.7	29.4		38.9	31.2	110
115	76	77	61.5	65.5	54.5	44.2	51.2	41.9	35.2	42.2	34.5	28.6		36.9	30.1	115
120	72	72.5	60.5	63	53.1	43.6	49.3	40.8	34.5	40.6	33.3	27.9		35.2	29	120
125	68	68.5	60.5	60.5	51.8	43	47.4	39.7	33.8	39	32.2	27.2		33.7	28	125
130	64	65	60.5	58.2	50.5	42.5	45.6	38.7	33.3	37.5	31.2	26.5		32.3	27	130
135	61			56.5	49.5	42	43.9	37.7	32.8	36.1	30.4	25.9		31.1	26.1	135
140	57.9			54.9	48.7	41.7	42.3	36.8	32.3	34.7	29.6	25.3		29.9	25.2	140
150				51.6	47.5		39.5	35.1	31.4	32.1	28	24.3		27.5	23.7	150
160							37.3	33.7	30.8	29.7	26.6	23.5		25.3	22.4	160
170							35.4	33	30.8	27.9	25.2	22.7		23.3	21.2	170
180							33.6			26.4	24.4	22.2		21.7	20	180
190										25	23.9			20.4	19.1	190
200														19.3	18.4	200

TAB 136060 / 136066 / 136072




 ft	138 ft															 ft
	39 ft			59 ft			79 ft			98 ft			118 ft			
	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	
32	132															32
34	132															34
36	132															36
38	132															38
40	132			129												40
45	132	123		122			98.5									45
50	132	119		116			94.5									50
55	132	115	79.5	110	84		90			75.5						55
60	132	111	77.5	105	81		85.5			72.5			56.2			60
65	129	107	75.5	101	77.5	55.9	82	61		69.5			55.3			65
70	125	104	73.5	96.5	75	54.6	78.5	59		66.5			54.1			70
75	120	101	72	92.5	72	53.2	75	56.8		64	47.6		52.7			75
80	115	98	70.5	89	70	51.9	72	54.7	42.6	61.5	45.7		51.1			80
85	111	95.5	69	85.5	67.5	50.7	69.5	52.8	41.4	58.9	43.9		49.6	38.7		85
90	105	93	67.5	82	65.5	49.6	67	51	40.4	56.6	42.3		47.9	37.3		90
95	97.5	91	66.5	79.5	63.5	48.5	64	49.4	39.4	54.2	40.8	32.5	46.2	35.9		95
100	91	88.5	65.5	76.5	61.5	47.5	61.5	47.8	38.5	51.7	39.4	31.6	44.6	34.5		100
105	85	86	64.5	74.5	59.7	46.6	58.8	46.4	37.6	49.3	38.1	30.7	43.1	33.2		105
110	79.5	81	63.5	72	58.2	45.7	56.5	45	36.8	47	36.9	29.9	41.4	32.1	25	110
115	75	76	63	70	56.8	45	54.5	43.6	36	44.9	35.7	29.1	39.5	31	24.5	115
120	70.5	71.5	62	68	55.5	44.4	52.6	42.4	35.3	43	34.6	28.4	37.6	30	23.8	120
125	66.5	67.5	61.5	65.5	54.2	43.9	50.8	41.3	34.6	41.4	33.5	27.7	35.8	29	23.1	125
130	63	63.5	60.5	63	53	43.4	49	40.3	34	40	32.4	27.1	34.3	28	22.5	130
135	59.7	60.5	58.9	59.9	51.8	42.9	47.4	39.4	33.5	38.6	31.6	26.5	33.1	27.1	22	135
140	56.6	57.2	56.7	56.9	50.7	42.4	45.8	38.5	33	37.3	30.7	25.9	31.9	26.3	21.4	140
150	51.1	51.6		51.3	49	41.7	42.7	36.8	32.2	34.7	29.2	24.9	29.6	24.7	20.4	150
160				46.5	46.9		40	35.2	31.4	32.3	27.9	24.1	27.5	23.4	19.4	160
170				42.3	42.9		38	33.9	30.7	30.1	26.6	23.4	25.5	22.2	18.7	170
180							36.2	33.2	30.6	28.4	25.3	22.7	23.6	21.1	18	180
190							34.6	32.7		26.9	24.5	22.2	22	20.1	17.5	190
200										25.6	24		20.8	19.2	16.9	200
210													19.7	18.5	16.4	210
220													18.7	18.1	16.4	220
230													17.8			230

TAB 136060 / 136066 / 136072




Lifting capacities on SLF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SLF



ft	157 ft															ft
	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	
36	132															36
38	132															38
40	132															40
45	132															45
50	132	131		129			103									50
55	132	128		124			100									55
60	132	124	80.5	119			96			77.5						60
65	132	120	78.5	114	88.5		92			75.5			54.7			65
70	132	116	76.5	109	85.5	56.3	88.5	67		73			53.6			70
75	132	113	75	105	82.5	55.1	85.5	65		71			52.4			75
80	129	110	73.5	102	80	53.7	82	63		68.5			51			80
85	122	107	72	98	77.5	52.5	79.5	60.5		66.5	50.7		49.5			85
90	112	104	70.5	94.5	75	51.4	76.5	58.7	41.8	64	48.9		48.3	43.1		90
95	104	101	69	91.5	73	50.3	74	56.9	40.8	62	47.2		47.1	41.6		95
100	96.5	97	68	88.5	71	49.3	71.5	55.2	39.9	60	45.6		46.1	40.1		100
105	90	91.5	66.5	86	69	48.4	69.5	53.7	39	58.1	44.2	32.9	45.1	38.7		105
110	84	85	65.5	83.5	67	47.5	67.5	52.1	38.2	56.3	42.8	32	44.2	37.4		110
115	78.5	80	65	78.5	65.5	46.7	65	50.7	37.4	54.2	41.6	31.3	43.3	36.2	27.5	115
120	74	75	64	74	64	45.9	62.5	49.3	36.7	52.1	40.4	30.6	42.5	35.1	27	120
125	69.5	70.5	63.5	69.5	62.5	45.2	60.5	48	36	49.9	39.2	29.9	41.7	34	26.3	125
130	65.5	66.5	62.5	65.5	61	44.5	58.5	46.8	35.3	47.9	38.1	29.2	40.9	33	25.6	130
135	61.5	62.5	62	62	59.8	44.1	56.7	45.6	34.7	46.2	37.1	28.6	39.9	32	25	135
140	58.5	59.4	59.6	58.8	58	43.6	55	44.7	34.2	44.8	36.1	28.1	38.6	31.1	24.4	140
145	55.5	56.2	56.6	55.7	56	43.2	53.3	43.7	33.7	43.4	35.2	27.5	37.3	30.2	23.9	145
150	49.9	50.6	51	50.1	51.3	42.3	49.6	41.9	32.8	40.7	33.5	26.5	34.8	28.5	22.8	150
155	45.1	45.7		45.3	46.3	41.6	45.6	40.3	32	38.2	32	25.6	32.5	27	21.8	155
160	40.9	41.3		41	41.9	41.1	41.3	38.7	31.4	35.8	30.7	24.9	30.4	25.7	20.9	160
165				37.4	38.1		37.7	37.5	30.7	33.6	29.4	24.3	28.5	24.6	20.3	165
170				34.2			34.4	35.1	30.5	31.8	28.3	23.8	26.6	23.5	19.7	170
175							31.4	32.2		30.2	27.3	23.3	24.9	22.4	19.2	175
180										28.6	26.7		23.6	21.5	18.7	180
185										26	26.3		22.5	20.8	18.2	185
190										23.7			21.5	20.3	18.1	190
195													20.5	19.9		195

TAB 136060 / 136066 / 136072



ft	177 ft															ft
	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	
36	132															36
38	132															38
40	132															40
45	132															45
50	132	123		121												50
55	132	120		117												55
60	132	116		112			90			74						60
65	132	113	79	108	82		86.5			72			54.6			65
70	132	110	77.5	104	80		83.5			69.5			53			70
75	130	107	76	100	77.5		80.5			67			51.5			75
80	126	104	74.5	96.5	75.5	54.1	77.5	61		65			50			80
85	119	102	73	93.5	73.5	53	75	59.2		63	50.2		48.7			85
90	111	100	71.5	90.5	72	51.9	72.5	57.7	42	61	48.8		47.5			90
95	103	98	70.5	88	70.5	50.9	70.5	56.3	41.1	59	47.6		46.4			95
100	95.5	95	69	85.5	68.5	50	68	54.9	40.2	57.2	46.4		45.5	39.7		100
105	88.5	90.5	68	83	67.5	49.1	66	53.7	39.4	55.5	45.2	33.6	44.5	38.7		105
110	82.5	84	67	80.5	66	48.2	64	52.5	38.6	53.8	44.1	32.9	43.7	37.8		110
115	77.5	79	66	77	64.5	47.4	62.5	51.4	37.9	52.3	43	32.1	42.8	36.8	27.7	115
120	72.5	74	65	73	63.5	46.7	60.5	50.3	37.2	50.8	41.9	31.4	41.8	35.8	27.2	120
125	68	69.5	64.5	68.5	62	45.9	58.9	49.2	36.5	49.4	40.8	30.8	40.7	34.7	26.5	125
130	64	65.5	63.5	64.5	61	45.2	57.3	48.2	35.9	48	39.7	30.2	39.7	33.7	25.9	130
135	60.5	61.5	62	61	60	44.7	56.1	47.1	35.3	46.7	38.7	29.6	38.7	32.8	25.3	135
140	57.3	58.4	59.1	57.6	58.1	44.2	54.7	46.1	34.7	45.6	37.7	29	37.8	31.9	24.7	140
145	54.3	55.2	55.9	54.5	55.5	43.8	53.4	45.1	34.2	44.5	36.8	28.5	36.9	31.1	24.2	145
150	48.7	49.6	50.1	48.9	50.2	43	49.3	43.3	33.3	42.5	35.1	27.5	35.3	29.4	23.2	150
155	43.9	44.6	45.1	44	45.2	42.2	44.4	41.7	32.5	40.6	33.6	26.6	33.7	27.9	22.2	155
160	39.7	40.3	40.6	39.8	40.8	41.3	40.1	40.2	31.9	38.6	32.2	25.8	32	26.6	21.4	160
165	36.1	36.6		36.2	37.1	37.7	36.5	37.4	31.3	36.3	31	25.2	30.3	25.5	20.7	165
170				32.9	33.7		33.2	34.3	30.7	33.4	29.9	24.6	28.5	24.4	20.1	170
175				30	30.6		30.2	31.2	30	30.4	28.8	24.1	26.8	23.4	19.6	175
180							27.4	28.3		27.5	27.7	23.6	25.2	22.5	19.1	180
185							24.8	25.7		25	25.9	23.3	23.9	21.6	18.7	185
190										22.6	23.7		22.1	20.9	18.2	190
195										20.4	21.3		20.2	20.2	18	195
200													18.2	19.3		200
205													16.3	17.3		205
210																210
215																215
220																220
225																225
230																230
235																235
240																240
245																245
250																250
255																255
260																260

TAB 136060 / 136066 / 136072

Lifting capacities on SLF boom/jib combination Forces de levage en configuration SLF

197 ft 39 ft - 118 ft 360° 276000 lbs 84000 lbs																
 ft	197 ft															 ft
	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	
40	132															40
45	132			109												45
50	131			105												50
55	128	104		101			81.5									55
60	122	101	79.5	96.5	74		78			65.5						60
65	118	97.5	78	92.5	71.5		75			63			52.1			65
70	114	94.5	76.5	89.5	70		72.5			61			50.8			70
75	110	92	75	86	68	54.8	69.5	54.5		58.7			49.4			75
80	106	89.5	73.5	83	66	53.7	67	52.9		56.8	44.9		47.9			80
85	103	87	72.5	80	64.5	52.7	65	51.4	42.1	54.9	43.6		46.5			85
90	99.5	85	71	77.5	63	51.8	62.5	50	41.2	53	42.3		45.1			90
95	94	82.5	70	75	61.5	50.9	60.5	48.7	40.4	51.3	41.1		43.6	35.6		95
100	88	80.5	69	73	59.9	50	58.8	47.5	39.6	49.7	39.9	33.3	42.2	34.7		100
105	82	79	68	70.5	58.5	49.2	57	46.3	38.8	48.1	38.8	32.6	40.9	33.9		105
110	76.5	77	67	68.5	57.2	48.4	55.2	45.3	38.2	46.7	37.9	31.9	39.6	33.1		110
115	72	73	66	66.5	55.9	47.7	53.6	44.3	37.5	45.3	37.1	31.3	38.4	32.3		115
120	67.5	68.5	65	64.5	54.7	47	52	43.4	36.9	43.9	36.3	30.7	37.2	31.5	25.4	120
125	63.5	64.5	64.5	63	53.5	46.4	50.4	42.5	36.3	42.6	35.5	30.1	36.2	30.7	24.9	125
130	59.7	61	61.5	60	52.5	45.7	49	41.6	35.7	41.4	34.8	29.6	35.1	30	24.4	130
135	56.5	57.6	58.5	57.1	51.6	45.2	47.8	40.8	35.2	40.3	34.1	29.2	34.1	29.3	23.9	135
140	53.4	54.5	55.3	54	50.7	44.7	46.7	40	34.6	39.2	33.4	28.7	33.1	28.6	23.5	140
150	47.9	48.8	49.5	48.4	48.2	43.8	44.5	38.6	33.7	37.2	32.1	27.8	31.3	27.3	22.7	150
160	43.1	43.9	44.4	43.5	44.8	42.8	42.2	37.3	32.9	35.4	30.9	27	29.7	26.1	21.9	160
170	38.8	39.5	40	39.3	40.4	41.1	39.1	36.2	32.2	33.8	29.9	26.2	28.2	25	21.3	170
180	35.3	35.8	36.2	35.6	36.7	37.4	35.6	35.1	31.7	32.3	28.9	25.5	26.9	24.1	20.6	180
190	32	32.5		32.3	33.2	33.8	32.2	33.1	31.2	30.9	28	25	25.6	23.3	20.1	190
200	29	29.4		29.3	30.1		29.2	30.4	30.2	29.1	27.1	24.5	24.4	22.5	19.6	200
210				26.4	27.2		26.3	27.5	28.3	26.5	26.3	24	23.3	21.7	19.2	210
220				23.9	24.5		23.7	24.8	25.4	23.9	25	23.6	22.2	21.1	18.8	220
230							21.4	22.3		21.6	22.9	22.7	20.8	20.4	18.4	230
240							19.3	20		19.4	20.5		19.1	19.6	18.1	240
250										17.4	18.3		17.1	18.4	17.7	250
260										15.6	16.3		15.2	16.5	16.9	260
270													13.6	14.6		270
280													12	12.8		280

TAB 136060 / 136066 / 136072

217 ft 39 ft - 118 ft 360° 276000 lbs 84000 lbs																
 ft	217 ft															 ft
	39 ft			59 ft			79 ft			98 ft			118 ft			
	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	
40	131															40
45	125			97.5												45
50	118			94												50
55	112	92		89.5			73									55
60	107	88.5	74.5	86			70			59.4						60
65	103	85.5	72.5	82	64		67			56.9			47.8			65
70	99	83	70.5	79	62		64.5			54.7			46.3			70
75	95.5	80	68.5	76	60	50.7	62	48.9		52.6			44.7			75
80	92	77.5	67	73	58.3	49.5	59.6	47.5		50.6			43.2			80
85	88.5	75.5	65.5	70.5	56.7	48.3	57.5	46.1		48.8	39		41.8			85
90	85.5	73.5	64	68	55.1	47.2	55.5	44.8		47	37.9		40.5			90
95	83	71.5	62.5	65.5	53.6	46.2	53.6	43.5	36.8	45.4	36.8		39.1	31.8		95
100	80	69.5	61	63.5	52.2	45.2	51.8	42.4	36	43.8	35.8		37.7	30.8		100
105	77.5	67.5	59.8	61.5	50.8	44.2	50.1	41.3	35.2	42.3	34.7	28.9	36.4	29.9		105
110	74.5	66	58.6	59.5	49.6	43.4	48.6	40.2	34.5	41	33.8	28.2	35.1	29		110
115	70.5	64	57.5	57.6	48.4	42.5	47	39.2	33.7	39.6	32.9	27.6	33.9	28.2		115
120	66	62.5	56.4	55.7	47.2	41.7	45.6	38.3	33	38.4	32	27	32.8	27.4	22.4	120
125	62	61	55.3	54	46.1	40.9	44.2	37.4	32.4	37.2	31.2	26.4	31.7	26.7	21.9	125
130	58.4	59.2	54.4	52.5	45.1	40.2	42.8	36.5	31.8	36	30.4	25.8	30.7	26	21.3	130
135	55.1	56.4	53.3	51.2	44.1	39.5	41.6	35.7	31.2	34.9	29.7	25.3	29.7	25.3	20.9	135
140	52	53.2	52.2	49.9	43.2	38.8	40.5	34.9	30.6	33.8	29	24.8	28.7	24.7	20.4	140
150	46.5	47.5	48.3	46.4	41.5	37.6	38.4	33.4	29.5	31.9	27.7	23.8	26.9	23.4	19.6	150
160	41.6	42.5	43.2	42.2	40	36.6	36.5	32	28.5	30.2	26.4	22.9	25.3	22.3	18.8	160
170	37.4	38.2	38.8	37.9	38.6	35.7	34.8	30.9	27.7	28.6	25.3	22	23.9	21.2	18.1	170
180	33.8	34.5	35	34.1	35.2	34.9	33.2	29.8	27	27.2	24.3	21.3	22.7	20.2	17.4	180
190	30.4	31.1	31.4	30.6	31.8	32.5	30.9	28.8	26.3	25.9	23.4	20.7	21.5	19.4	16.8	190
200	27.2	27.9		27.6	28.6	29.2	28	27.7	25.7	24.6	22.6	20.2	20.4	18.7	16.2	200
210	24.4	24.9		24.8	25.7		25.1	26.5	25.1	23.4	21.8	19.7	19.4	18.1	15.7	210
220	21.9	22.4		22.2	23.1		22.5	23.8	23.6	21.6	21.1	19.2	18.4	17.4	15.3	220
230				19.9	20.6		20.2	21.3	21.6	19.6	20.3	18.7	17.4	16.8	14.9	230
240				17.8			18	18.9		17.6	19.1	18.2	16.3	16.3	14.5	240
250							16	16.8		15.8	17		15	15.7	14.1	250
260							14.2	14.8		13.9	15		13.5	14.8	13.7	260
270										12.3	13.2		11.9	13.3	13.3	270
280										10.7			10.4	11.5		280
290													8.9	9.9		290
300													7.5	8.4		300

TAB 136060 / 136066 / 136072

Lifting capacities on SLF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SLF

236 ft SL 39 ft - 118 ft F 360° 276000 lbs 84000 lbs																
 ft	236 ft															 ft
	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	
45	122															45
50	118															50
55	114	91		89												55
60	110	89.5		86			68.5				57.4					60
65	106	87.5	71	83	62		66				55.5			46.6		65
70	103	85.5	70	80.5	61		64				53.6			45.4		70
75	100	83.5	69	78	59.6		62	47.2			51.8			44.1		75
80	97	81.5	67.5	76	58.4	48.3	59.9	46			50.1			42.9		80
85	94.5	79.5	66.5	73.5	57.2	47.5	58.1	44.8			48.5	37.3		41.8		85
90	91.5	77.5	65.5	71.5	56	46.7	56.4	43.8			47	36.5		40.8		90
95	87	76	64.5	69.5	54.8	45.9	54.9	42.8	35.7		45.6	35.7		39.7		95
100	81.5	74.5	63.5	67.5	53.6	45.3	53.4	41.9	35.1	44.3	34.9			38.5	29.8	100
105	76.5	73	62.5	65.5	52.5	44.6	52	41	34.6	43.1	34.2	27.6		37.4	29	105
110	72	71.5	62	64	51.5	44	50.7	40.3	34	42	33.5	27.1		36.2	28.3	110
115	68	69	61	62.5	50.5	43.4	49.4	39.5	33.5	40.9	32.9	26.6		35.2	27.7	115
120	64	66	60.5	60.5	49.5	42.9	48.2	38.8	33	39.8	32.2	26.1		34.2	27	120
125	60.5	62.5	59.6	59.2	48.6	42.4	47	38.1	32.5	38.8	31.6	25.7		33.2	26.4	125
130	57.2	58.7	58.7	56.9	47.7	41.9	45.9	37.5	32.1	37.9	31	25.3		32.3	25.9	130
135	54	55.4	56.2	54.2	46.9	41.4	44.8	36.9	31.6	37	30.4	24.9		31.4	25.3	135
140	50.9	52.2	53.1	51.3	46.1	41	43.8	36.3	31.2	36.1	29.9	24.5		30.6	24.8	140
150	45.2	46.4	47.3	46	44.7	40.2	41.9	35.1	30.4	34.4	28.9	23.8		28.9	23.8	150
160	40.2	41.3	42.1	41.1	42.7	39.4	39.9	34.1	29.7	32.8	27.9	23.2		27.4	22.9	160
170	35.8	36.8	37.5	36.8	38.2	38.5	37.2	33.1	29.1	31.4	27	22.5		26	22	170
180	32	32.9	33.5	33	34.4	35.2	33.4	32.3	28.6	30.1	26.1	22		24.8	21.2	180
190	28.6	29.4	29.7	29.5	30.8	31.8	29.9	30.7	28.2	28.5	25.4	21.5		23.7	20.5	190
200	25.6	26.3	26.2	26.3	27.5	28.3	26.7	28.4	27.6	26.3	24.7	21.2		22.7	19.9	200
210	22.9	23.5		23.3	24.5	24.7	23.8	25.4	26.3	23.4	24	20.9		21.7	19.3	210
220	20.5	21		20.9	21.8	21.7	21	22.6	23.6	20.9	22.4	20.6		20.1	18.9	220
230	18.3	18.7		18.6	19.4		18.6	20.1	20.7	18.3	20.2	20.1		18.1	18.4	230
240	16.2			16.4	17.2		16.5	17.8	18	16	17.9	18.8		15.8	17.4	240
250				14.5	15.1		14.7	15.7		14	15.6	16.7		13.5	15.6	250
260				12.7	13.2		12.8	13.7		12.5	13.9	14.6		11.7	13.8	260
270							11.2	11.9		10.9	12.1			10.4	12.1	270
280										9.3	10.3			9	10.4	280
290										7.9	8.7				8.8	290
300										6.5	7.2				7.3	300


TAB 136060 / 136066 / 136072

256 ft SL 39 ft - 118 ft F 360° 276000 lbs 84000 lbs																
 ft	256 ft															 ft
	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	
45	110															45
50	106															50
55	102			81												55
60	97.5	80		77.5			63									60
65	94	77.5	65	74.5	57.3		60.5			51.2						65
70	90.5	75.5	64	72	55.8		58.3			49.5						70
75	87.5	73.5	62.5	69.5	54.1		56.2			47.7			40.4			75
80	84.5	71	61	67	52.6	44.3	54.3	42.6		45.9			39			80
85	81.5	69.5	59.5	64.5	51.2	43.3	52.4	41.4		44.3	34.7		37.7			85
90	79	67.5	58.2	62.5	49.9	42.4	50.7	40.3		42.8	33.8		36.5			90
95	77	66	57	60.5	48.6	41.5	49.1	39.2	32.8	41.4	32.8		35.3			95
100	74.5	64.5	55.9	58.8	47.4	40.6	47.5	38.2	32.1	40	31.9		34.1	27.3		100
105	72.5	62.5	54.8	57	46.2	39.8	46.1	37.2	31.4	38.7	31.1	25.4	33	26.5		105
110	69.5	61.5	53.8	55.4	45.2	39.1	44.7	36.3	30.7	37.5	30.3	24.9	31.9	25.7		110
115	66	59.9	52.9	53.8	44.1	38.3	43.4	35.4	30.1	36.4	29.5	24.3	30.8	25		115
120	62	58.6	52	52.3	43.1	37.6	42.2	34.6	29.5	35.3	28.7	23.7	29.8	24.3		120
125	58.5	57.4	51.1	50.8	42.2	37	41	33.9	29	34.2	28	23.2	28.8	23.7	19.1	125
130	55.2	56.1	50.2	49.4	41.3	36.3	39.9	33.1	28.4	33.2	27.4	22.7	28	23.1	18.7	130
135	52.3	53.7	49.4	48.1	40.5	35.8	38.8	32.4	27.9	32.2	26.8	22.3	27.1	22.5	18.3	135
140	49.5	51	48.5	46.9	39.6	35.2	37.7	31.8	27.5	31.3	26.1	21.9	26.3	22	17.9	140
150	44.3	45.7	45.6	43.3	38.1	34.1	35.7	30.5	26.5	29.5	25	21.1	24.7	21	17.2	150
160	39.7	40.8	41.7	39.1	36.7	33.1	34	29.3	25.7	27.9	23.9	20.3	23.2	20	16.5	160
170	35.3	36.4	37.2	35	35.5	32.2	32.4	28.2	24.8	26.4	22.9	19.6	21.8	19.1	15.9	170
180	31.5	32.5	33.1	31.3	32.5	31.4	30.8	27.2	24.1	25.2	21.9	19	20.6	18.3	15.4	180
190	28	28.8	29.1	27.8	29.3	29.6	28.1	26.3	23.5	24.1	21.1	18.4	19.6	17.5	14.8	190
200	24.7	25.2	25.2	24.6	26	26.9	24.9	25.3	23	22.9	20.4	17.9	18.7	16.8	14.3	200
210	21.5	21.7	21.4	21.7	23	23.5	22	23.7	22.5	21.6	19.8	17.4	17.8	16.2	13.9	210
220	19.3	19.3	18.9	18.8	20.1	20.3	19.5	21	21.3	19.1	19.2	17.1	17	15.7	13.5	220
230	17.1	17.3		16.5	17.5	17.5	16.9	18.6	19.3	16.7	18	16.7	15.8	15.2	13.2	230
240	15	15.4		14.6	15.4		14.6	16.3	16.9	14.5	16.3	16.2	14.2	14.7	12.9	240
250	13.1	13.5		13	13.7		12.8	14.3	14.3	12.4	14.2	15.2	12.4	14.2	12.6	250
260	11.3	11.6		11.2	11.9		11.3	12.4	12.4	10.6	12.5	13.4	10.3	12.4	12.3	260
270				9.6	10.1		9.7	10.7		9.3	10.8	11.5	8.6	10.8	11.5	270
280							8.2	9		7.9	9.1			9.2	10.2	280

TAB 136060 / 136066 / 136072


Lifting capacities on SLF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SLF



	276 ft												
	10°	39 ft 25°	40°	10°	59 ft 25°	40°	10°	79 ft 25°	40°	10°	98 ft 25°	40°	
55	103			78									55
60	100	77		75.5			59.7						60
65	97.5	75	61.5	73			57.8			48.5			65
70	94.5	73.5	61	71			56			47			70
75	92	72	59.9	69	51.9		54.4			45.5			75
80	89.5	70.5	59	67	50.9	42	52.9	40.2		44			80
85	87	69.5	58.3	65.5	50	41.3	51.4	39.3		42.7			85
90	85	68	57.6	64	49.1	40.7	50.1	38.4		41.4			90
95	81	67	57	62.5	48.3	40.1	48.8	37.6		40.2	30.8		95
100	76.5	66	56.4	61	47.5	39.5	47.7	36.8	30	39.1	30.1		100
105	71.5	65	55.9	59.7	46.8	39	46.6	36.1	29.5	38.1	29.4		105
110	67.5	64.5	55.4	58.4	46.2	38.6	45.6	35.4	29	37.2	28.7	22.7	110
115	63.5	63.5	54.9	57.2	45.5	38.2	44.7	34.8	28.5	36.4	28.1	22.5	115
120	59.7	61.5	54.4	56.1	44.9	37.9	43.8	34.2	28.1	35.6	27.5	22.1	120
125	56.2	58.2	54	54.9	44.3	37.6	42.9	33.6	27.8	34.9	27	21.7	125
130	53.1	54.9	53.6	52.8	43.8	37.4	42.1	33.1	27.6	34.2	26.6	21.3	130
135	50.2	52	51.9	50.2	43.2	37.1	41.3	32.6	27.4	33.5	26.2	21	135
140	47.4	49.1	49.8	47.5	42.7	36.8	40.6	32.2	27.2	32.8	25.8	20.7	140
150	42.4	43.9	45.2	42.5	41.6	36.3	39	31.2	26.8	31.6	25	20.3	150
160	37.9	39.3	40.4	38	39.7	35.8	36.9	30.4	26.4	30.4	24.3	19.8	160
170	33.9	35.1	36.1	34	35.9	35.2	33.2	29.6	26.1	29.2	23.6	19.4	170
180	30.1	31.2	32	30.4	32.1	32.9	29.7	28.9	25.8	28	23	19	180
190	26.7	27.6	28.2	27	28.6	29.8	26.5	27.6	25.5	25.7	22.4	18.6	190
200	23.5	24.3	24.7	23.9	25.3	26.3	23.5	25.5	25	22.9	21.9	18.3	200
210	20.5	21	21.2	21.1	22.3	23.3	20.7	22.5	23.9	20.3	21.4	18	210
220	17.7	17.9	18	18.5	19.7	20.4	18.2	19.8	21.1	17.7	19.6	17.9	220
230	15.5	15.5	15.4	15.9	17.2	17.6	15.9	17.3	18.5	15.5	17.3	17.5	230
240	13.8	13.7		13.7	14.7	14.9	13.7	15.1	16.2	13.4	15.1	16.4	240
250	12.1	12.2		11.9	12.6		11.6	13.2	14	11.7	13.2	14.3	250
260	10.3	10.7		10.5	11.2		9.9	11.6	11.7	9.6	11.5	12.5	260
270	8.7	9.1		9	9.6		8.5	9.8	9.8	8	9.9	10.7	270
280					8			8.1			8.2	9	280


TAB 136060 / 136066 / 136072



	295 ft									
	39 ft						315 ft			
	10°	25°	40°	10°	25°	40°	10°	25°	40°	
55	89			69			85			55
60	85.5	71.5		66.5			83.5			60
65	82.5	69.5		64			82	67.5		65
70	80	67.5		62			78.5	67		70
75	77	65.5	55.9	60	48.5		75.5	66.5	53.7	75
80	74.5	64	54.5	60	47.3		73	66	52.8	80
85	72	62	53.2	58.3	46.2	39.2	70.5	65	52	85
90	70	60.5	52	56.6	45.2	38.3	69	63.5	51.4	90
95	68	59	50.9	54.9	44.3	37.4	67	62	50.8	95
100	66	57.5	49.9	53.3	43.3	36.6	64.5	60.5	50.2	100
105	64.5	56.2	49	51.8	42.3	35.7	63	59.5	49.7	105
110	62.5	54.8	48.1	50.4	41.4	35	60.5	58.4	49.2	110
115	59.8	53.6	47.2	49	40.5	34.3	57.1	57.3	48.8	115
120	56.6	52.3	46.4	47.7	39.6	33.7	53.7	55.5	48.3	120
125	53.2	51.1	45.5	46.4	38.8	33.2	50.4	52.6	47.9	125
130	50.1	50	44.8	45.2	38	32.7	47.3	49.4	47.5	130
135	47.3	48.1	44	44.1	37.3	32.2	44.6	46.6	46.1	135
140	44.5	45.9	43.3	43	36.5	31.8	41.9	43.8	44.4	140
150	39.6	41.3	41.1	39.6	35.1	30.9	37	38.8	40.2	150
160	35.1	36.7	37.9	35.4	33.8	30	32.6	34.2	35.5	160
170	31.2	32.6	33.7	31.4	32.5	29.2	28.7	30.2	31.2	170
180	27.7	29	29.9	28	29.7	28.4	25.3	26.7	27.5	180
190	24.5	25.6	26.4	24.8	26.5	26.8	22.2	23.5	24.2	190
200	21.4	22.4	23	21.8	23.4	24.5	19.3	20.5	21.1	200
210	18.6	19.5	19.8	19	20.4	21.4	16.6	17.6	18.2	210
220	15.8	16.5	16.7	16.4	17.8	18.7	14.3	15.1	15.4	220
230	13.3	13.7	13.9	14.2	15.4	16.2	11.9	12.5	12.8	230
240	11.3	11.4	11.4	12	13.2	13.7	9.7	10.1	10.3	240
250	9.8	9.7		9.8	11	11.2		7.9		250
260	8.4	8.5		8.4	9.2	9.1		6.5		260
270		7.2			7.8	7.6				270


TAB 136060 / 136066 / 136072

Lifting heights on SLF boom/jib combination Hauteur de levage en configuration SLF

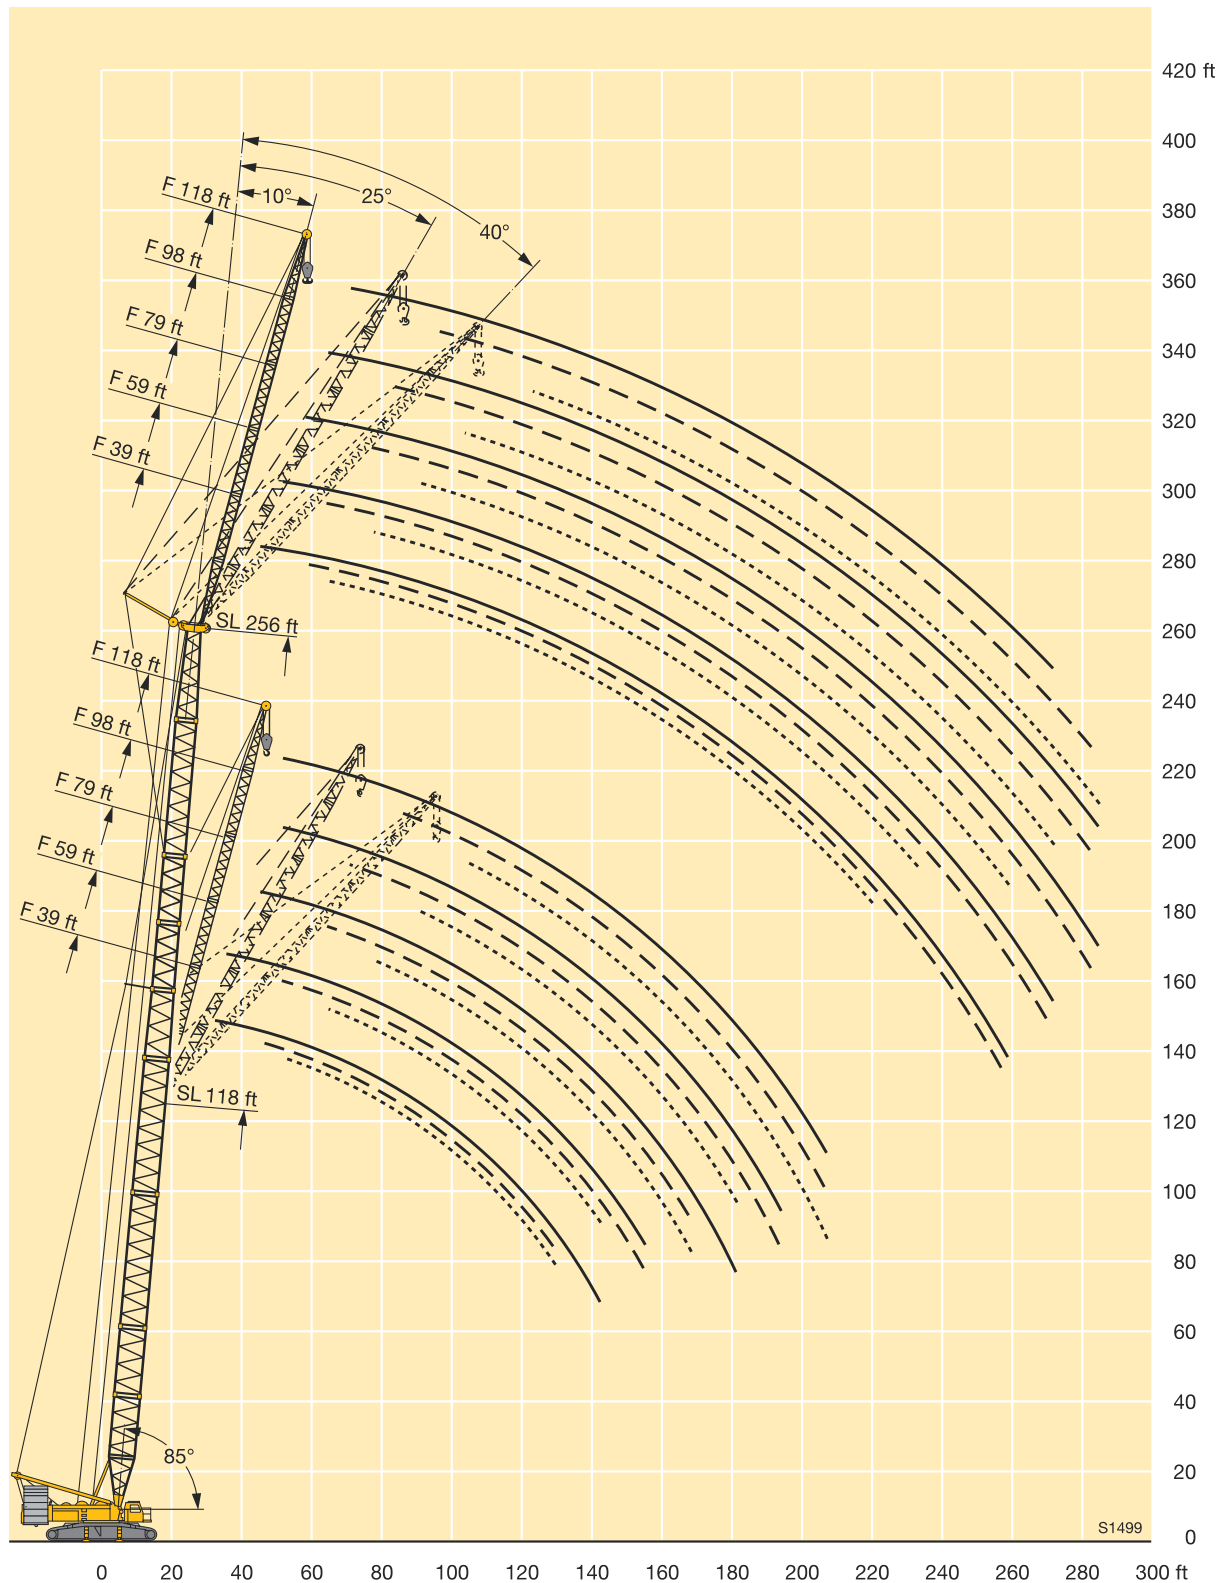

Lifting capacities on SDWB/BW boom/jib combination

Forces de levage en configuration SDWB/BW

      													
98 ft													
ft	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	ft
36	419												36
38	411												38
40	402												40
45	382	336	287										45
50	362	326	280										50
55	344	314	272	231									55
60	325	301	265	226	198	170							60
65	300	288	259	221	196	168	144						65
70	274	271	251	217	194	166	142						70
75	248	251	241	212	192	163	141	121					75
80	221	230	229	208	189	162	139	120	102	89.5			80
85	195	213	214	202	187	160	138	118	101	89	75		85
90		197	198	193	184	158	137	117	100	88	74		90
95		181	184	183	179	156	136	116	99.5	87.5	73	64.5	95
100		164	172	172	171	155	134	115	98.5	87	72.5	63.5	100
105			161	160	162	153	133	113	98	86	71.5	63	105
110			149	150	152	149	132	112	97	85.5	70.5	62.5	110
115			137	141	143	142	130	111	96	84.5	70	62	115
120			125	132	135	135	128	110	95.5	84	69	61.5	120
125				122	127	128	125	109	94.5	83.5	68.5	61	125
130				113	120	121	120	108	93.5	82.5	68	60.5	130
135				104	113	115	114	106	92.5	82	67	60	135
140				95	106	109	108	104	91.5	81.5	66	59.7	140
150					92.5	97.5	98	97	89.5	80	64.5	58.8	150
160						86.5	89	89	86.5	78	62.5	57.7	160
170						75.5	80	81	81	76.5	60.5	56.4	170
180						63	71.5	74	75	72	58.6	55.2	180
190							63	66.5	68.5	67	56.8	54.1	190
200								59.3	62.5	62	55	53	200
210								52.4	56	56.7	52.8	52	210
220								43.2	50.1	51.3	50.1	49.8	220
230									44.2	46.1	46.6	46.4	230
240										41.2	42.5	42.5	240
250										36.2	38.1	38.7	250
260										29	33.9	35.2	260
270											29.3	31.6	270
280												28.1	280
290												24.3	290
300												18.6	300

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122

118 ft													
ft	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	ft
36	382												36
38	375												38
40	368												40
45	351	306	264										45
50	335	297	258										50
55	320	286	252	214									55
60	305	276	246	210	183								60
65	291	266	241	206	180	155	133						65
70	274	254	235	202	178	154	132						70
75	252	242	228	198	177	152	130	113					75
80	227	228	220	194	175	151	129	112	96				80
85	201	214	213	189	173	149	128	111	95	83	70.5		85
90		200	203	184	170	148	127	110	94	82.5	69.5		90
95		184	191	179	167	147	126	109	93.5	81.5	68.5	60.5	95
100		168	177	173	163	145	125	108	92.5	81	68	59.9	100
105			164	165	157	144	124	107	91.5	80.5	67	59.4	105
110			152	154	150	141	122	107	91	80	66.5	58.9	110
115			139	144	144	136	121	106	90	79.5	65.5	58.5	115
120			128	134	137	130	120	105	89.5	79	65	58	120
125				125	130	124	118	104	88.5	78.5	64.5	57.6	125
130				115	122	119	113	103	87.5	78	63.5	57.2	130
135				107	115	114	109	102	86.5	77.5	63	56.9	135
140				97.5	107	109	104	101	85.5	76.5	62.5	56.5	140
150					93.5	98	95.5	97	83.5	75.5	60.5	55.6	150
160						87	87.5	91	81.5	74	58.9	54.6	160
170						76.5	80	82.5	79	72.5	57.1	53.3	170
180						64.5	72	74.5	74.5	69.5	55.4	52	180
190							64	67	69	65.5	53.8	50.8	190
200								59.8	63	60.5	52.1	49.6	200
210								52.8	56.5	56	50.2	48.1	210
220								44.1	50.5	51.3	47.5	45.4	220
230									44.8	46.4	44.2	42.1	230
240										41.5	40.7	38.5	240
250										36.5	37.1	35	250
260										29.6	33.6	31.8	260
270											29.5	28.7	270
280												25.7	280
290												22.6	290
300												18.6	300

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122

Lifting capacities on SDWB/BW boom/jib combination

Forces de levage en configuration SDWB/BW

       max. 441000 lbs max. 49 ft													
ft	138 ft												ft
	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	
40	320	272											40
45	309	266											45
50	299	259											50
55	288	252	227	195									55
60	277	244	218	188	168								60
65	265	236	213	185	164	143							65
70	251	228	207	182	162	141							70
75	236	218	201	179	160	139	120	104					75
80	220	208	194	175	158	137	119	103	89				80
85	203	197	186	171	155	136	117	102	88	77	66		85
90	170	185	178	166	152	135	116	101	87.5	76.5	65		90
95		171	169	160	148	133	115	100	86	75	63.5	56.6	95
100		155	161	152	144	130	114	99.5	86.5	74.5	63	55.5	100
105		130	151	146	138	127	112	99	84.5	74	62	55	105
110			141	139	132	123	111	98.5	84	73.5	61.5	54.5	110
115			129	133	126	118	109	98	83.5	73	61	54	115
120			117	126	120	113	108	96.5	83	73	60	53.6	120
125			99	117	115	108	107	95.5	82	72.5	59.6	53.2	125
130				109	110	104	104	94	80.5	72	59	52.8	130
135				100	105	99.5	102	92.5	79.5	71	58.3	52.4	135
140					94	91.5	95.5	88.5	77.5	70	56.9	51.5	140
145					80	84	88.5	83.5	75	68	55.3	50.5	145
150					61	76	81	77.5	72.5	66.5	53.7	49.4	150
155						65.5	73	72	68	63.5	52.2	48.3	155
160							64.5	66	63.5	59.3	50.7	47.2	160
165							54.8	59.8	58.9	55.1	49.2	46	165
170								53.1	54.4	50.9	47.3	44.3	170
175								44.7	49.9	47	44.2	41.3	175
180									44.8	43.2	40.8	38.1	180
185									37.8	39.6	37.4	34.8	185
190										36	34.1	31.7	190
195										29.9	31	28.7	195
200											28.1	25.9	200
205											23.6	23.2	205
210												20.6	210
215												18.2	215
220													220
225													225
230													230
235													235
240													240
245													245
250													250
255													255
260													260
265													265
270													270
275													275
280													280
285													285
290													290
295													295
300													300

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122

       max. 441000 lbs max. 49 ft													
ft	157 ft												ft
	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	
40	285	239											40
45	274	233											45
50	265	227											50
55	256	220	200	176									55
60	246	214	195	172	152								60
65	236	206	186	168	149	131							65
70	227	199	181	165	146	129							70
75	218	192	175	162	143	127	110	96					75
80	209	186	170	155	139	123	109	95	82.5				80
85	200	178	164	151	136	121	107	94.5	81.5	71			85
90	178	163	151	142	130	118	106	93.5	81	70.5			90
95		155	146	137	126	115	105	92.5	80	70	59.6	51.7	95
100		136	140	132	123	113	104	92	79.5	69.5	58.9	51.2	100
105			141	132	123	113	103	91.5	80	69	58.3	50.8	105
110			133	126	119	110	101	90.5	78	68.5	57.6	50.3	110
115			127	121	114	108	99.5	89.5	77.5	68	57.1	49.9	115
120			120	116	110	105	97.5	88.5	77	67.5	56.5	49.5	120
125			104	111	105	103	95.5	86.5	76.5	67	56	49.1	125
130				105	101	101	93.5	85	75.5	66.5	55.5	48.8	130
135				105	101	101	92	83.5	74.5	66	54.9	48.4	135
140				99.5	96.5	98	90	82	73.5	65.5	54.4	48.1	140
145					89	92	86	78.5	71.5	63.5	53.1	47.3	145
150					79.5	85	80.5	75	69	62	51.7	46.4	150
155					64	78	75	70.5	66	59.8	50.1	45.4	155
160						68.5	69.5	65.5	61.5	56.9	48.7	44.3	160
165							63.5	61	57.5	53.4	47.3	43.2	165
170							55.8	56.3	53.3	49.5	45.6	41.9	170
175								51.9	49.3	45.8	43.3	40	175
180								46	45.6	42.2	39.9	36.9	180
185									42	38.9	36.7	33.9	185
190									37	35.6	33.6	31	190
195										32.5	30.7	28.2	195
200										29.5	27.9	25.6	200
205											25.2	23.1	205
210											22.1	20.6	210
215												18.2	215
220													220
225													225
230													230
235													235
240													240
245													245
250													250
255													255
260													260
265													265
270													270
275													275
280													280
285													285
290													290
295													295
300													300

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122



Lifting capacities on SDWB/BW boom/jib combination

Forces de levage en configuration SDWB/BW



max. 441000 lbs
max. 49 ft

 ft	177 ft												 ft
	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	
40	238												40
45	238	209											45
50	231	204											50
55	224	198	175										55
60	215	193	170	151	134								60
65	207	187	166	148	131	116							65
70	198	181	162	145	128	114							70
75	191	174	158	143	126	112	99.5						75
80	184	168	153	140	124	110	98	86.5	75				80
85	177	162	148	136	122	108	96.5	85.5	74	65.5			85
90	171	156	144	132	120	107	95	84	73.5	65			90
95		151	139	128	117	105	94	83	72.5	64.5	54.8		95
100		146	135	125	114	103	92.5	82	72	64	54.2	47.7	100
105		141	131	121	111	101	91.5	81	71	63.5	53.6	47.2	105
110		135	126	118	108	99	90	80	70.5	63	53	46.7	110
115			121	114	105	96.5	88.5	79	69.5	62	52.5	46.3	115
120			116	110	103	94.5	86.5	78	69	61.5	52	45.9	120
125			111	105	100	92.5	84.5	76.5	68	61	51.5	45.5	125
130			105	101	97.5	90	83	75	67	60.5	51	45.1	130
135				97	94.5	88	81	73.5	66	59.7	50.5	44.8	135
140				92.5	92	86	79.5	72	64.5	58.9	50	44.4	140
150					86.5	81.5	76	69.5	62.5	57	48.9	43.7	150
160					79.5	77	72.5	66.5	60	55	47.6	42.8	160
170					67	71.5	68	63	57.9	53.1	46.2	41.6	170
180						66.5	63	59	55	50.9	44.9	40.4	180
190							58.5	54.8	51.4	48.1	43.3	39.1	190
200							53.1	50.7	47.7	44.9	41.3	37.4	200
210								46.8	44	41.5	38.6	35.3	210
220								43.2	40.7	38.3	35.6	32.6	220
230									37.4	35.3	32.7	30	230
240									34.1	32.4	29.9	27.4	240
250										29.6	27.3	24.9	250
260										26.9	24.8	22.5	260
270											22.3	20.2	270
280											20	18	280
290												15.9	290
300												13.9	300

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122

	197 ft												
ft	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	ft
45	209	185											45
50	204	180											50
55	197	175	156										55
60	190	170	152	135									60
65	183	165	148	132	117	104							65
70	176	160	144	129	115	102							70
75	170	155	141	126	113	100	89						75
80	163	149	136	124	110	98.5	87.5	77					80
85	158	144	132	121	108	96.5	86	76	67.5	59.4			85
90	152	140	128	117	106	95	85	75	66.5	58.6			90
95		135	124	114	104	93.5	83.5	74	66	57.8	49.8		95
100		131	120	111	101	92	82.5	72.5	65	57	49.2	43.3	100
105		127	117	107	98.5	90	81.5	72	64	56.2	48.7	42.8	105
110		122	113	104	96	88	80	71	63.5	55.5	48.2	42.3	110
115			110	101	94	85.5	78.5	70	62.5	54.8	47.7	41.8	115
120			106	98.5	91.5	83.5	77	69	62	54.2	47.2	41.3	120
125			101	95.5	89	81.5	75	67.5	61.5	53.6	46.7	40.8	125
130			97.5	93	87	79.5	73.5	66	60.5	53	46.2	40.4	130
135				90.5	84.5	77.5	72	65	59.5	52.2	45.8	40	135
140				88	82.5	76	70	63.5	58.2	51.5	45.3	39.6	140
150					78	72	67	61	55.9	49.7	44	38.7	150
160					73.5	68.5	64	58.3	53.7	47.8	42.6	37.6	160
170					68	64.5	60.5	55.8	51.6	46	40.9	36.3	170
180						60	56.8	52.6	49.2	44.3	39.4	34.9	180
190							52.9	49.1	46.4	42.2	37.8	33.6	190
200							49.2	45.6	43.2	39.7	36	32.2	200
210								42.1	40	36.6	33.8	30.6	210
220								39	36.9	33.7	31.1	28.3	220
230									34	31	28.5	26	230
240									31.2	28.3	26	23.7	240
250										25.8	23.6	21.5	250
260										23.4	21.3	19.4	260
270											19.1	17.4	270
280											17	15.4	280
290												13.5	290
300												11.7	300

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122

Lifting capacities on SDWB/BW boom/jib combination

Forces de levage en configuration SDWB/BW

       max. 441000 lbs max. 49 ft													
217 ft													
ft	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft*	ft
45	183												45
50	178												50
55	172												55
60	167	153	137										60
65	161	145	130	120									65
70	155	140	127	114	103	92.5							70
75	149	136	124	112	99	89	79						75
80	144	131	121	109	97	87.5	77.5	68.5					80
85	139	127	117	107	95	86	76.5	67.5	60	52.9			85
90	135	123	113	104	93	84.5	75	66.5	59.2	52.1			90
95		119	110	101	91.5	83	74	65.5	58.3	51.3	44.5		95
100		115	107	98	89	81.5	72.5	64.5	57.4	50.5	43.8	38.1	100
105		112	104	95	87	80	71.5	63.5	56.5	49.7	43.2	37.5	105
110		109	100	92.5	84.5	78	70.5	62.5	55.7	49	42.6	36.9	110
115			97	90	82.5	76	69	61.5	54.9	48.3	42	36.4	115
120			94.5	87.5	80.5	74	67.5	61	54.2	47.7	41.5	35.9	120
125			91.5	85	78.5	72	65.5	59.7	53.5	47.1	41	35.4	125
130			88.5	82.5	76.5	70.5	64	58.2	52.8	46.5	40.5	34.9	130
135				80	74.5	68.5	62.5	56.9	51.7	45.8	40	34.5	135
140				78	72.5	67	61	55.6	50.6	45	39.5	34.1	140
150					68.5	63.5	58.4	53.1	48.4	43.4	38.3	33.1	150
160					64.5	60.5	55.7	50.7	46.3	41.6	36.9	32.1	160
170					61	57.3	53	48.4	44.4	39.8	35.4	30.9	170
180						53.8	50.1	46	42.5	38.2	33.9	29.6	180
190							47	43.2	40.3	36.5	32.5	28.3	190
200							43.7	40.3	37.8	34.5	31	27	200
210								37.2	35.1	32.1	29.2	25.7	210
220								34.4	32.3	29.4	26.9	24.1	220
230									29.6	26.9	24.6	22.1	230
240									27.1	24.5	22.4	20.1	240
250										22.2	20.3	18.1	250
260										20	18.3	16.3	260
270											16.3	14.5	270
280											14.5	12.8	280
290												11.1	290
300												9.5	300

* nur mit Ballastwagen / only with ballast trailer / seulement avec porteur de lest

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122

236 ft												ft
ft	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft*	ft
45	159											45
50	155											50
55	151	134	121									55
60	146	131	118	105								60
65	141	127	115	103	92							65
70	136	124	112	100	90							70
75	131	120	109	98	88	78.5	70					75
80	127	116	106	96	86.5	76.5	68.5	61				80
85	123	112	103	94	84.5	75	67	59.6	53.1			85
90	119	109	99.5	91.5	83	73.5	66	58.6	52.2			90
95		105	96.5	89	81	72.5	65	57.5	51.2	44.9	39	95
100		102	93.5	86	79	71	63.5	56.5	50.4	44.1	38.3	100
105		98.5	90.5	83.5	77	69.5	62.5	55.6	49.5	43.3	37.7	105
110		95.5	88	81	74.5	68	61.5	54.7	48.8	42.7	37	110
115			85.5	79	72.5	66	60.5	53.9	48	42	36.5	115
120			83	76.5	70.5	64.5	58.9	53	47.3	41.3	35.9	120
125			80.5	74.5	69	62.5	57.3	52	46.6	40.7	35.4	125
130			78.5	72	67	61	55.9	50.7	45.9	40.1	34.9	130
135				70	65	59.4	54.5	49.5	45	39.5	34.4	135
140				68	63.5	57.9	53.2	48.3	43.9	38.8	33.9	140
150					59.9	54.9	50.5	46	41.9	37.2	32.7	150
160					56.7	52	48	43.8	39.9	35.4	31.3	160
170					53.6	49.3	45.5	41.7	38.1	33.7	29.6	170
180						46.8	43.2	39.6	36.3	32.1	28.1	180
190							40.8	37.6	34.6	30.6	26.7	190
200							38.3	35.5	32.7	29	25.3	200
210								33.1	30.6	27.3	24	210
220								30.5	28.2	25.3	22.5	220
230									25.9	23.1	20.8	230
240									23.7	21	19	240
250										19	17.2	250
260										17	15.4	260
270											13.7	270
280											12.1	280

* nur mit Ballastwagen / only with ballast trailer / seulement avec porteur de lest

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122



Lifting capacities on SDWB/BW boom/jib combination

Forces de levage en configuration SDWB/BW

       max. 441000 lbs max. 49 ft										
256 ft										
ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	ft
55	118		93							55
60	115	103	90.5							60
65	112	101	88.5	80.5						65
70	109	98	86	79						70
75	105	95.5	84	77	68.5					75
80	102	93	84	75	67	60	53.3			80
85	98	90.5	82.5	73.5	65.5	58.8	52.1	46.1		85
90	95	87.5	80	72	64	57.6	51.1	45.2		90
95	92	85	78	70.5	63	56.5	50.1	44.3	38.4	95
100	89	82	75.5	69	61.5	55.4	49.1	43.5	37.7	100
105	86.5	79.5	73	66.5	60.5	54.4	48.2	42.7	36.9	105
110	84	77	71	64.5	58.8	53.4	47.4	41.9	36.3	110
115	81	74.5	69	63	57.2	52.3	46.5	41.2	35.6	115
120		72.5	67	61	55.5	51.1	45.7	40.5	35	120
125		70	64.5	59.3	53.9	49.7	44.9	39.8	34.4	125
130		68	62.5	57.6	52.4	48.3	43.7	39.1	33.8	130
135			61	56	51	47.1	42.5	38.2	33.2	135
140			59.1	54.4	49.6	45.8	41.4	37.3	32.5	140
150			55.2	51.2	46.7	43.4	39.3	35.4	31	150
160				48.3	44	41.1	37.3	33.5	29.3	160
170				45.4	41.3	38.9	35.3	31.8	27.7	170
180					38.9	36.7	33.4	30.1	26.1	180
190					36.3	34.7	31.6	28.5	24.7	190
200						32.7	29.8	26.8	23.3	200
210							28.1	25.3	22	210
220							26.2	23.6	20.7	220
230							24.1	21.8	19.2	230
240								19.8	17.6	240
250									15.8	250
260									14.1	260
270									12.4	270

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122


276 ft						
ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft
65	78	69.5				
70	76.5	68				
75	74.5	66.5	59.9			
80	72.5	65	58.4	52		
85	71	63.5	57	50.8	44.7	39.2
90	69	62	55.7	49.7	43.8	38.4
95	67	61	54.5	48.7	42.8	37.5
100	65	59.3	53.4	47.7	41.9	36.7
105	63	57.5	52.2	46.7	41	35.9
110	61	55.7	50.9	45.8	40.2	35.2
115	58.9	53.9	49.4	44.8	39.4	34.5
120	57.1	52.3	47.9	43.7	38.6	33.8
125	55.2	50.7	46.4	42.4	37.8	33.1
130	53.4	49.1	45	41.2	36.7	32.4
135	51.7	47.6	43.7	40	35.7	31.6
140	50	46.1	42.4	38.9	34.6	30.8
150	46.5	43.2	39.9	36.6	32.6	29
160		40.5	37.5	34.5	30.6	27.3
170		37.9	35.1	32.4	28.8	25.6
180			33	30.5	27	24
190			30.6	28.6	25.3	22.5
200				26.8	23.6	21.1
210					22.1	19.7
220					20.6	18.4
230					18.9	17.1
240						15.9

TAB 136087 / 136090 / 136093 / 136120 / 136121 / 136122

Continuously interpolation of the load capacities for main boom angle from 87° to 47°

Interpolation automatique des capacités de levage pour angles flèche principale entre 87° et 47°

Lifting capacities on SDWB/BW boom/jib combination Forces de levage en configuration SDWB/BW

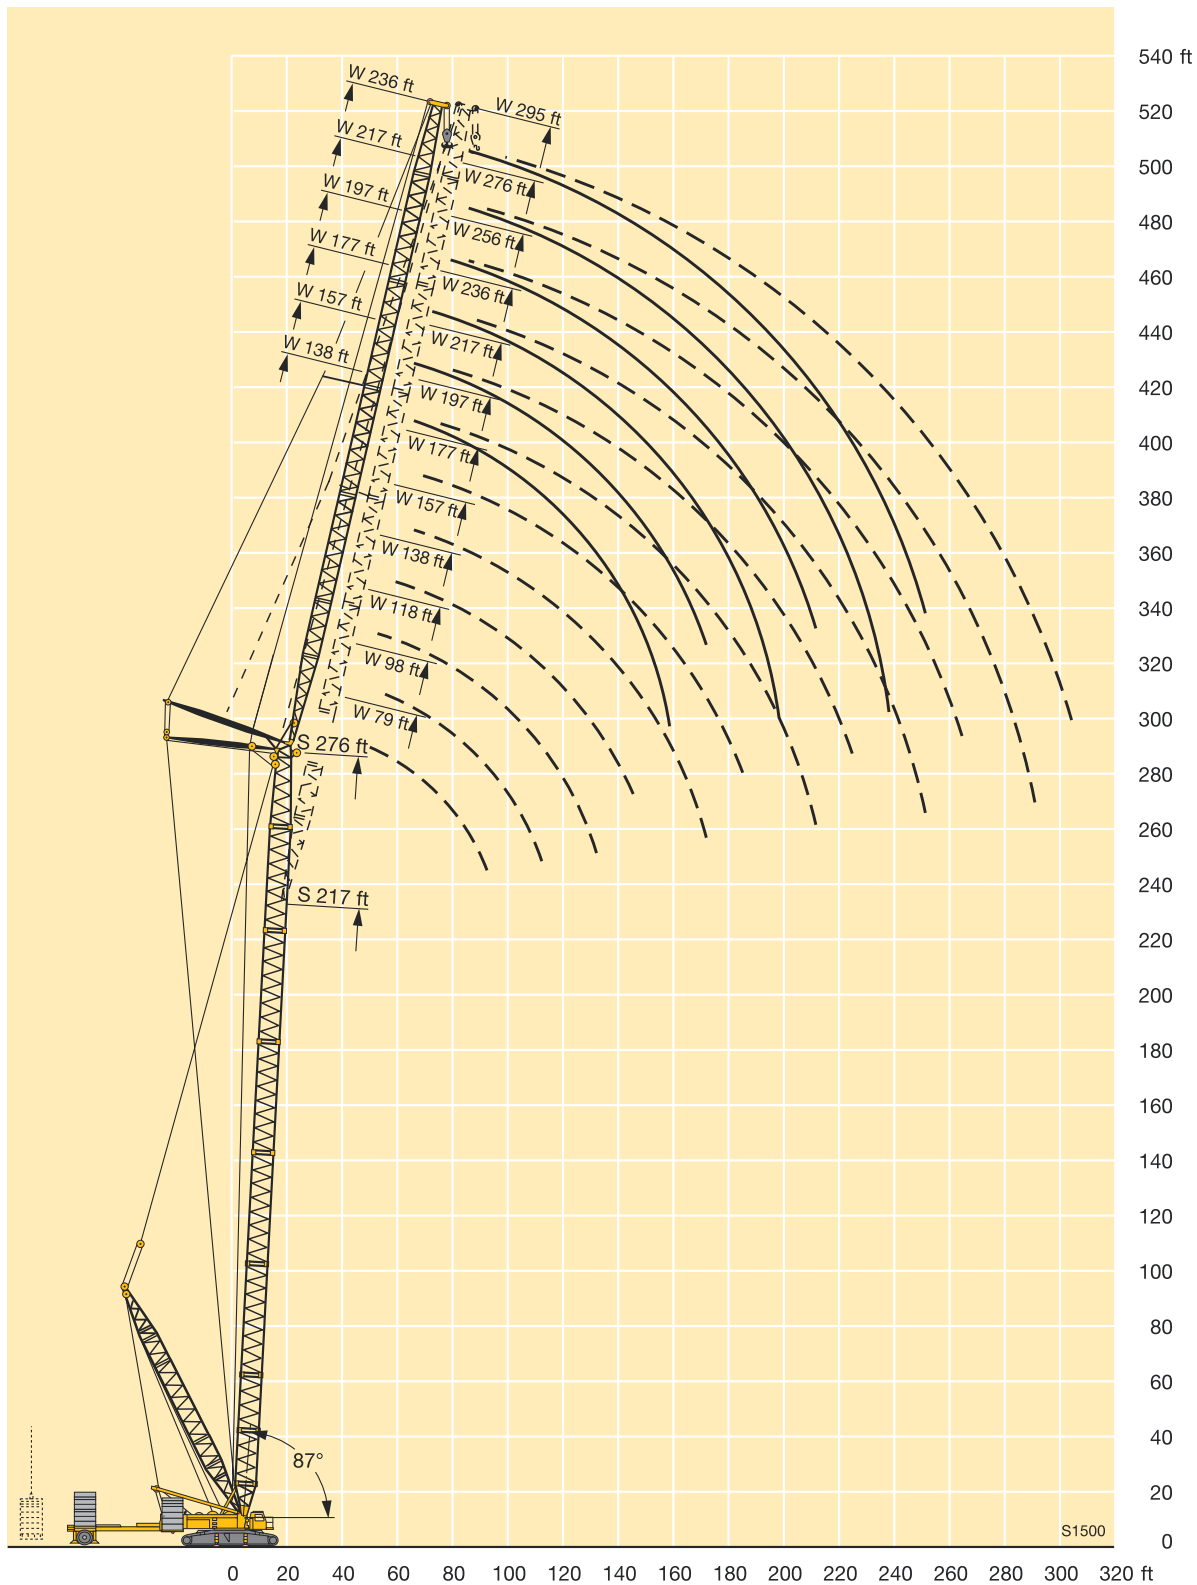

Lifting capacities on SW boom/jib combination

Forces de levage en configuration SW



 ft	79 ft												 ft
	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	
36	326												36
38	310												38
40	294	282											40
45	261	251	237										45
50	235	227	219										50
55	213	206	199	192									55
60	194	188	182	175	169	164							60
65	175	173	168	162	156	151	145						65
70	159	159	156	150	145	140	137						70
75	145	145	144	140	135	131	127	123	110				75
80	133	133	133	131	126	122	119	115	109	95			80
85	123	123	123	122	118	115	112	108	105	94.5	79.5	69.5	85
90		114	114	113	112	108	105	102	98.5	93.5	79	69	90
95		107	106	105	104	102	99	96	93	90	78	68.5	95
100		99.5	99.5	98.5	97.5	96	93.5	90.5	87.5	85	77	68	100
105			93	92.5	91.5	90.5	88.5	86	83	80.5	76.5	67.5	105
110			88	87	86	85	84	81.5	78.5	76	73.5	67	110
115			83	82	81	80	79.5	77.5	74.5	72.5	70	66	115
120			78.5	77.5	76.5	75.5	75	73.5	71	68.5	66	64.5	120
125				73	72.5	71.5	71	70	67.5	65	63	61.5	125
130				69.5	68.5	67.5	67	66.5	64.5	62	59.9	58.3	130
135				66	65.5	64.5	64	63	61.5	59.3	57.1	55.6	135
140				63	62	61	60.5	59.8	58.6	56.6	54.4	53	140
150					56.5	55.4	55	54.1	53.2	51.7	49.6	48.2	150
160						50.5	50	49.1	48.2	47.2	45.2	43.9	160
170						46.2	45.7	44.7	43.9	43	41.3	40	170
180						42.5	42	41	40.1	39.3	37.9	36.6	180
190							38.7	37.7	36.8	35.9	34.7	33.6	190
200								34.7	33.8	32.9	31.6	30.7	200
210								32	31.1	30.1	28.6	27.7	210
220								29.6	28.6	27.5	26	25.2	220
230									26.4	24.9	23.6	22.8	230
240										22.5	21.2	20.7	240
250										20.5	18.9	18.6	250
260										18.7	17.2	16.6	260
270											15.8	14.8	270
280												13.4	280
290												12.2	290
300												11.1	300


TAB 136096

	98 ft												
	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	
36	309												36
38	295												38
40	280												40
45	250	236	227										45
50	226	218	210										50
55	205	198	191	184									55
60	187	181	175	169	164	158							60
65	173	167	162	156	152	147	140						65
70	158	155	150	145	141	136	132						70
75	145	144	140	135	131	127	123	118					75
80	133	133	131	126	123	119	115	112	102	89			80
85	123	123	122	119	115	112	108	105	101	88.5	75		85
90		114	114	112	109	105	102	98.5	95.5	88	74		90
95		106	106	105	103	99.5	96	93	90	86	73.5	64.5	95
100		99.5	99	98	97	94	90.5	88	85	82	72.5	64	100
105			93	92	91.5	89	86	83	80.5	77.5	72	63.5	105
110			87.5	86.5	86	84.5	81.5	79	76	73.5	70.5	63	110
115			82.5	81.5	81	80	77.5	75	72.5	70	67.5	62.5	115
120			78	77	76.5	75.5	74	71.5	68.5	66.5	64	61.5	120
125				73	72.5	71.5	70.5	68	65.5	63	61	59.3	125
130				69	68.5	67.5	67	65	62.5	60	57.9	56.4	130
135				66	65.5	64.5	63.5	62	59.6	57.4	55.2	53.8	135
140				62.5	62	61.5	60.5	59.2	56.9	54.8	52.6	51.2	140
150					56.5	55.6	54.7	53.8	52	50	47.9	46.5	150
160						50.6	49.7	48.8	47.6	45.7	43.7	42.4	160
170						46.3	45.4	44.5	43.6	41.9	39.9	38.6	170
180						42.6	41.7	40.8	39.9	38.5	36.6	35.3	180
190							38.4	37.5	36.5	35.4	33.6	32.3	190
200								34.4	33.5	32.4	30.7	29.6	200
210								31.7	30.7	29.5	27.8	26.9	210
220								29.4	27.9	26.8	25.2	24.4	220
230									25.6	24.1	22.8	22.1	230
240										21.8	20.4	20	240
250										19.8	18.2	18	250
260										18.1	16.5	16	260
270											15.1	14.3	270
280												12.9	280
290												11.7	290
300												10.6	300

TAB 136096

Lifting capacities on SW boom/jib combination

Forces de levage en configuration SW



ft	118 ft												ft
	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	
36	295												36
38	281												38
40	268												40
45	240	226	218										45
50	217	209	202										50
55	198	191	184	178									55
60	181	175	169	163	158								60
65	167	162	156	151	146	140	129						65
70	156	150	146	141	136	132	126						70
75	144	140	136	131	127	123	120	110					75
80	133	131	127	123	119	115	112	108	95				80
85	123	123	119	115	112	108	105	101	94	82	69.5		85
90		114	113	109	105	102	99.5	95.5	92	81.5	69		90
95		106	106	103	99.5	96	93.5	90	88	80.5	68.5	59.9	95
100		99.5	99	97	94	91	88.5	85	83	79	68	59.5	100
105			92.5	92	89	86	84	80.5	78.5	75	67	59	105
110			87.5	86.5	84.5	82	80	76.5	74.5	71.5	66.5	58.6	110
115			82.5	81.5	80.5	78	76	72.5	71	67.5	64.5	58.3	115
120			78	77	76	74	72.5	69	67.5	64	62	57.9	120
125				73	72	70.5	69	65.5	64	61	58.7	57.2	125
130				69	68.5	67.5	66	62.5	61	58.2	55.9	54.4	130
135				66	65	64	63	59.9	58.5	55.5	53.3	51.9	135
140				62.5	62	61	60	57.3	55.9	53	50.8	49.4	140
150					56.1	55.2	54.9	52.5	51.1	48.3	46.2	44.9	150
160						50.3	49.9	48.1	46.9	44.1	42.1	40.8	160
170						46	45.6	44.2	43.1	40.4	38.4	37.2	170
180						42.3	41.9	40.5	39.8	37.1	35.2	34	180
190							38.5	37.2	36.6	34.2	32.3	31.1	190
200								34.1	33.6	31.4	29.5	28.4	200
210								31.1	30.5	28.5	26.8	26	210
220								28.7	27.7	25.9	24.4	23.4	220
230									25.3	23.3	22	21.2	230
240										21	19.7	19.2	240
250										19.1	17.6	17.2	250
260										17.4	15.9	15.4	260
270											14.5	13.7	270
280												12.3	280
290												11.1	290
300												10.1	300

TAB 136096


ft	138 ft												ft
	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	
40	257												40
45	231	217											45
50	209	201											50
55	191	184	178	171									55
60	175	169	164	158	152								60
65	162	156	151	146	141	132							65
70	151	146	141	136	132	126							70
75	141	136	132	127	123	118	112	99.5					75
80	132	127	123	119	115	111	108	98.5	86				80
85	123	120	116	112	109	104	102	97	85.5	74.5	64.5		85
90		114	113	110	106	102	98	92.5	84	74	64		90
95		106	104	100	97	93	90.5	88	82.5	73	63.5	55.6	95
100		99.5	98	95	91.5	88	85.5	83	80	72	62.5	55.2	100
105		93	92.5	90	87	83	81	78.5	76	71	62	54.7	105
110			87.5	85.5	82.5	79	77	74.5	72	68.5	61.5	54.1	110
115			82.5	81.5	79	75	73.5	71	68.5	65	61	53.5	115
120			78	77	75	71.5	70	67.5	65	62	59.7	52.9	120
125			73.5	73	71.5	68.5	66.5	64.5	62	58.9	57.7	52.4	125
130			70	69	68.5	65.5	63.5	61.5	59.1	56.1	54.9	51.6	130
135				66	65	62.5	61	58.8	56.5	53.5	52.4	49.7	135
140				62.5	62	60	58.3	56.2	54	51	50	47.5	140
150					56.2	54.8	53.6	51.5	49.4	46.5	45.5	43.2	150
160					51.2	49.9	49.3	47.3	45.2	42.5	41.5	39.2	160
170					46.9	45.6	45.3	43.6	41.5	38.8	37.9	35.7	170
180						42	41.6	40.4	38.3	35.7	34.7	32.6	180
190							38.2	37.1	35.4	32.8	31.9	29.8	190
200							35.1	33.9	32.5	30.1	29.2	27.2	200
210								30.8	29.5	27.5	26.7	24.8	210
220								28.2	26.8	24.8	24.3	22.3	220
230									24.4	22.3	21.9	20.2	230
240										22.3	20.1	18.3	240
250											18.2	16.4	250
260											16.7	14.7	260
270												14.3	270
280												13.1	280
290												10.5	290
300												9.5	300

TAB 136096



Lifting capacities on SW boom/jib combination

Forces de levage en configuration SW




ft	157 ft												ft
	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	236 ft	256 ft	276 ft	295 ft	
40	236												40
45	219	207											45
50	201	193											50
55	184	177	170	155									55
60	169	163	158	150	135								60
65	157	151	147	141	132	117							65
70	146	141	137	132	126	115							70
75	137	132	128	124	120	112	99.5	88.5					75
80	128	124	120	116	112	108	97.5	87.5	76.5				80
85	121	116	113	109	106	101	95.5	85.5	76	66.5			85
90	113	110	107	103	100	95.5	92	84	74.5	66			90
95		104	101	97.5	94.5	90.5	87.5	82.5	73.5	65	57.1	49.8	95
100		98.5	95.5	92.5	89.5	85.5	82.5	80	72	64	56.4	49.2	100
105		93	91	87.5	85	81	78.5	76	71	63	55.6	48.6	105
110		87.5	86.5	83.5	81	77	74.5	72	69	62	54.8	48	110
115			82	79.5	77	73.5	71	68.5	66	61	54	47.3	115
120			77.5	76	73.5	70	67.5	65	63	59.2	53.1	46.7	120
125			73.5	72.5	70	67	64.5	62	59.8	56.7	52.2	46.1	125
130			70	69	67	64	61.5	59.3	57	54	51.2	45.3	130
135				66	64.5	61.5	58.8	56.7	54.4	51.5	49.5	44.5	135
140				62.5	61.5	58.7	56.3	54.2	52	49.1	47.7	43.7	140
150					56.3	54	51.7	49.7	47.5	44.7	43.7	41	150
160					51.3	49.8	47.6	45.6	43.5	40.8	39.8	37.6	160
170					46.9	45.8	44	42	40	37.3	36.4	34.2	170
180						42.1	40.6	38.9	36.8	34.2	33.3	31.2	180
190							37.3	35.8	34	31.4	30.5	28.4	190
200							34.1	32.9	31.3	28.8	27.9	25.9	200
210								29.8	28.5	26.3	25.6	23.6	210
220								27.3	25.8	23.8	23.3	21.1	220
230									23.4	21.3	21	19.1	230
240									21.3	19.1	18.9	17.3	240
250										17.2	16.8	15.5	250
260										15.8	15.1	13.9	260
270											13.6	12.3	270
280											12.4	10.9	280
290												9.8	290
300												8.9	300

TAB 136096

ft	177 ft								197 ft				ft
	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	157 ft	177 ft	197 ft	217 ft	79 ft	98 ft	118 ft	138 ft	
40	206								176	157			40
45	204	180							169	152			45
50	191	175							161	146			50
55	177	167	152						153	140	133		55
60	163	158	147	133	119				146	134	128	116	60
65	151	146	141	129	116	103			137	128	124	113	65
70	141	136	132	125	113	101			128	122	119	109	70
75	132	128	124	119	110	98.5	88.5		120	116	114	105	75
80	124	120	116	112	106	96	86.5	77	114	110	110	101	80
85	117	113	110	105	102	93.5	84.5	75.5	108	104	105	97.5	85
90	111	107	104	99.5	96	90.5	82.5	74		98.5	100	94	90
95		101	98	94	91	87	80.5	72.5		93.5	95.5	90	95
100		96	93	89	86.5	82.5	78.5	71		89	90.5	86.5	100
105		91.5	88.5	84.5	82	78.5	76	69		85.5	86.5	82.5	105
110		87	84.5	80.5	78	74.5	72.5	67.5			82.5	78.5	110
115			80.5	77	74.5	71	69.5	65.5			78.5	75	115
120			77	73.5	71	67.5	66	63			75.5	71.5	120
125			73.5	70.5	68	64.5	63	59.9			72	68.5	125
130			70	67.5	65	61.5	60	57.1			69.5	66	130
135				64.5	62.5	59.1	57.6	54.6				63	135
140				62	59.8	56.6	55.2	52.2				61	140
150					55.2	52.1	50.7	47.8					150
160					51	48.1	46.7	43.9					160
170					46.6	44.6	43.1	40.4					170
180						40.9	40	37.3					180
190							36.8	34.5					190
200							33.7	31.7					200
210								28.7					210
220								26.3					220

TAB 136096

Lifting capacities on SW boom/jib combination Forces de levage en configuration SW

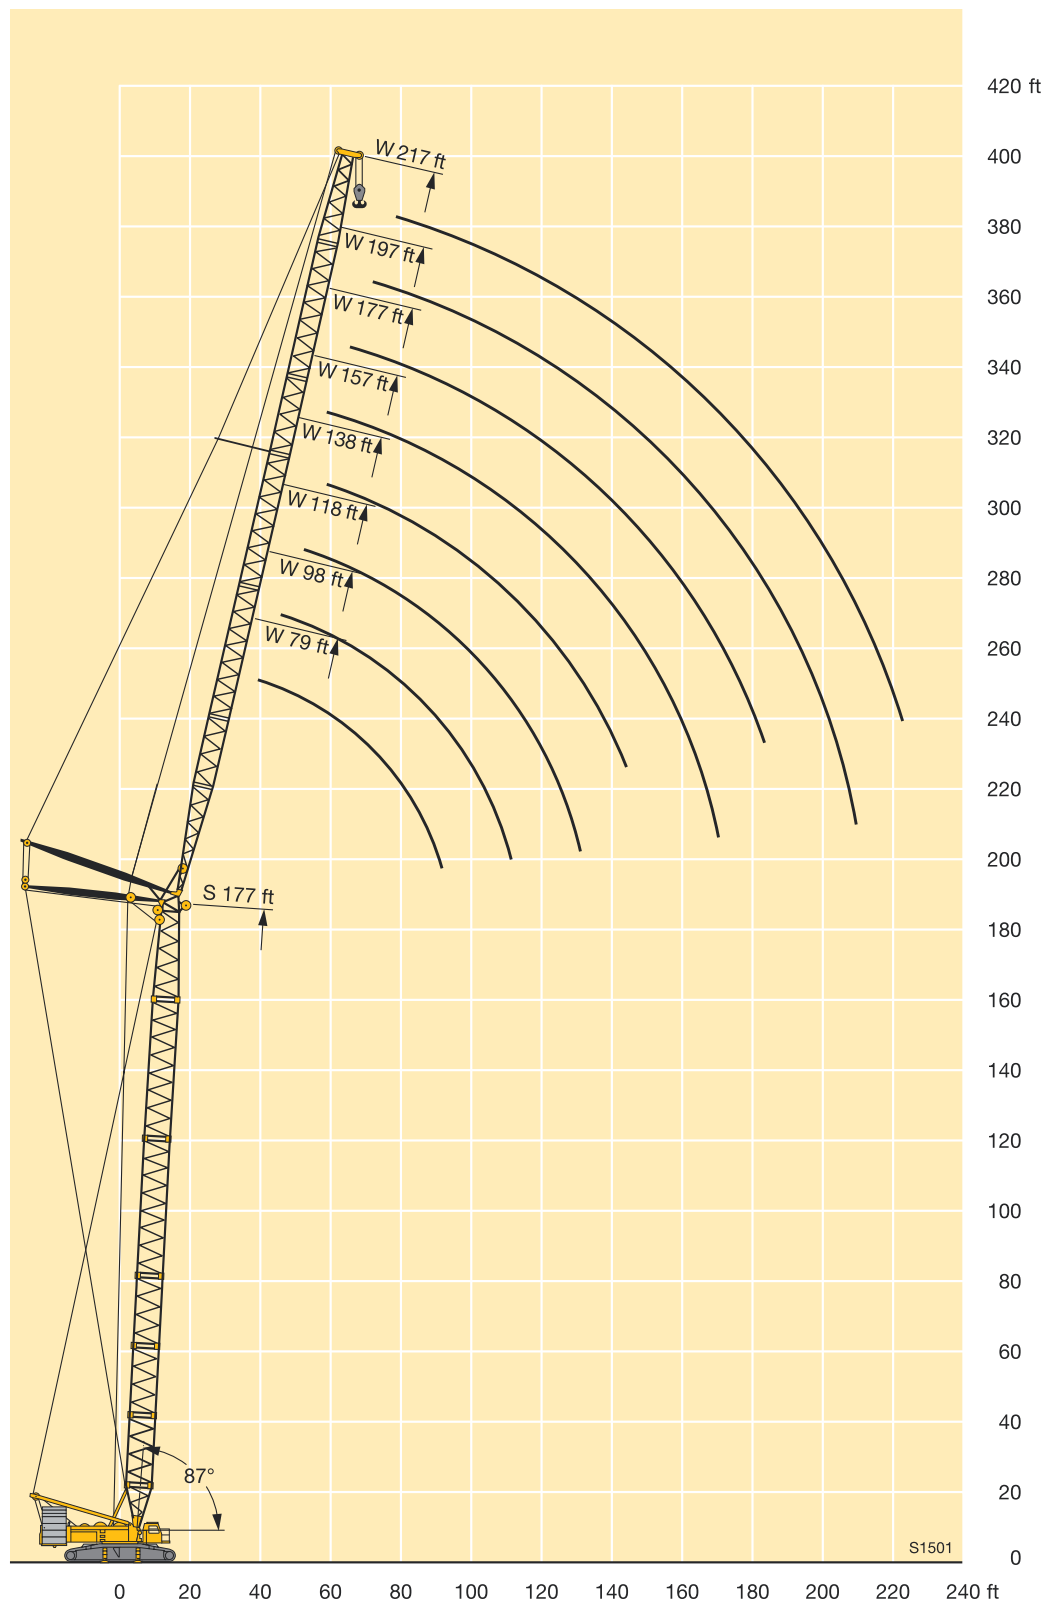

Lifting capacities on SWF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SWF



	138 ft										
	39 ft		59 ft		79 ft		98 ft		118 ft		
ft	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	ft
65	109										65
70	107										70
75	105		87.5								75
80	103	89.5	86		68						80
85	99.5	87.5	84		67.5		52.5				85
90	94	85.5	82		66		52.1				90
95	89	84	80	62	64.5		51.7		39.8		95
100	84	82	77.5	60.5	63		51.3		39.3		100
105	79.5	80.5	75.5	59.1	61	48	50.9		38.8		105
110	75.5	77.5	73.5	57.8	59.4	46.8	49.9		38.4		110
115	72	74	71	56.6	57.7	45.7	48.7		37.9		115
120	68.5	70.5	68.5	55.5	56	44.7	47.4	37.2	37.4		120
125	65	67	65	54.4	54.4	43.7	46.1	36.3	36.9		125
130	62	64	62	53.3	52.9	42.8	44.8	35.4	36.5	29.9	130
135	59.6	61	59.6	52.4	51.5	42	43.7	34.6	35.9	29.3	135
140	57	58.6	57.1	51.6	50.1	41.2	42.5	33.9	35.3	28.7	140
150	52.3	53.7	52.4	50.1	47.5	39.7	40.3	32.5	33.9	27.4	150
160	48	49.1	48.2	48.2	45.1	38.3	38.3	31.2	32.4	26.1	160
170	43.6	44.4	44.4	45.1	42.8	37.2	36.3	30	30.8	25	170
180	39.6		40.5	41	40	36.2	34.6	28.8	29.3	23.8	180
190			37		36.9	35.4	32.9	27.7	27.9	22.7	190
200					33.7	34.1	31.5	26.7	26.5	21.7	200
210							30.2	25.7	25.3	20.8	210
220							28.4	25.1	24.3	20	220
230							26.3		23.4	19.3	230
240									22.5	18.9	240

TAB 136140 / 136146

	157 ft										
	39 ft		59 ft		79 ft		98 ft		118 ft		
	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	
75	94										75
80	92.5		78.5								80
85	90.5	81.5	77.5		61.5						85
90	89	80	76		61						90
95	85.5	78.5	75		60		48.3		37.4		95
100	81.5	77	73.5	56.7	59		47.9		37.1		100
105	77	75.5	71.5	55.5	57.8		47.6		36.7		105
110	73	74	69.5	54.4	56.5	43.6	47		36.4		110
115	69.5	71	67.5	53.3	55	42.9	46.2		36.1		115
120	66	67.5	65	52.3	53.5	42	45.2		35.7		120
125	63	64	62	51.3	52	41.1	44	33.9	35.3		125
130	60	61	59.2	50.3	50.7	40.3	42.9	33.1	34.8	27.8	130
135	57.4	58.3	56.6	49.5	49.4	39.5	41.8	32.4	34.3	27.3	135
140	54.8	55.7	54.1	48.6	48.1	38.8	40.8	31.7	33.7	26.7	140
150	50.2	50.9	49.6	47.1	45.7	37.4	38.8	30.5	32.3	25.5	150
160	46.1	46.6	45.5	45.5	43.5	36.2	36.9	29.3	30.9	24.4	160
170	42.4	42.8	41.9	42.8	41.4	35	35.1	28.2	29.5	23.4	170
180	38.7	38.8	38.5	39.4	38.3	34.1	33.5	27.3	28.1	22.5	180
190	35.1		35.2	35.8	35	33.2	32	26.5	26.8	21.7	190
200			32	32.3	31.8	32.2	30.5	25.8	25.6	20.9	200
210					28.9	30.5	29.3	25.1	24.4	20.3	210
220					26.4	27.7	26.9	24.6	23.3	19.7	220
230					24		24.7	23.9	22.4	19.2	230
240							22.5	22.7	21.3	18.7	240
250									19.9	18.3	250
260									18.2	17.9	260
270									16.6		270

TAB 136140 / 136146

Lifting capacities on SWF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SWF



	177 ft										
	39 ft		59 ft		79 ft		98 ft		118 ft		
ft	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	ft
80	82										80
85	80.5		68.5								85
90	79.5		67.5								90
95	78	70.5	66		55.2						95
100	76	69	65		54.1		44.3		34.7		100
105	73.5	68	63.5	51.6	52.9		44		34.5		105
110	69.5	66.5	62	50.5	51.8		43.3		34.2		110
115	66	65	60.5	49.5	50.6		42.4		33.9		115
120	63	63.5	59.1	48.4	49.4	38.5	41.4		33.6		120
125	59.7	61	57.7	47.5	48.1	37.7	40.3		33.3		125
130	56.9	58.1	56.3	46.5	46.9	36.9	39.3	30.2	32.8		130
135	54.3	55.4	54.2	45.7	45.7	36.1	38.3	29.7	32.1		135
140	51.8	52.9	52	44.8	44.5	35.4	37.3	29	31.3	24.9	140
150	47.3	48.1	47.7	43.3	42.3	34	35.4	27.8	29.7	24.3	150
160	43.2	43.9	43.6	41.8	40.2	32.7	33.6	26.6	28.2	23.2	160
170	39.6	40.1	40	40.6	38.3	31.6	31.9	25.6	26.8	22.2	170
180	35.9	36.4	36.3	37.8	36.1	30.5	30.4	24.6	25.5	21.3	180
190	32.5	32.8	32.7	34.5	33.4	29.6	29	23.8	24.3	20.5	190
200	29.3	29.4	29.4	31.1	30.3	28.8	27.7	23	23.1	19.7	200
210			26.5	27.9	27.3	27.9	26.4	22.3	22	19	210
220			24	25	24.8	25.5	24.4	21.7	21	18.4	220
230			21.6		22.5	23	22.2	21.2	20	17.9	230
240					20.3	20.6	20.1	20.3	18.9	17.4	240
250							18.3	18.8	17.5	16.9	250
260							16.6	16.9	16.1	16.6	260
270							15		14.7	15.8	270
280									13.4	14.7	280

TAB 136140 / 136146

	197 ft										
	39 ft		59 ft		79 ft		98 ft		118 ft		
ft	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	ft
85	71.5										85
90	70.5										90
95	69.5	66.5	61.5								95
100	68.5	65.5	61		50.3		40.7				100
105	67.5	64.5	60		49.8		40.4		31.9		105
110	66	63.5	59.4	49.6	49.1		40.1		31.7		110
115	63.5	62.5	58.5	49	48.4		39.8		31.4		115
120	60	61	57.5	48.2	47.7		39.5		31.2		120
125	57.1	58.6	56.3	47.5	46.9	38.1	39.1		31		125
130	54.3	55.7	54.4	46.7	46	37.4	38.5	30.8	30.8		130
135	51.8	53.1	52.2	46	45.1	36.7	37.8	30.4	30.5		135
140	49.3	50.5	49.8	45.2	44.2	36.1	37	29.8	30.3	25.4	140
150	44.9	45.9	45.3	43.8	42.4	34.9	35.5	28.7	29.8	24.9	150
160	40.8	41.7	41.4	42.1	40.4	33.8	34	27.7	29.1	24	160
170	37.3	38	37.8	39.2	37.3	32.7	32.7	26.7	28.1	23.1	170
180	34.2	34.7	34.7	36	34.3	31.8	31.4	25.8	27.1	22.3	180
190	30.9	31.4	31.8	32.9	31.5	30.9	30	25	26	21.5	190
200	27.7	28.1	28.9	29.9	28.8	29.6	28.2	24.2	25	20.8	200
210	24.8	25	25.8	26.7	26	27.3	25.5	23.5	24.1	20.1	210
220	22.3	22.4	23.3	23.8	23.2	24.5	22.9	22.9	22.9	19.5	220
230	19.9		21	21.3	20.8	21.8	20.5	21.6	21.1	19	230
240			18.9		18.8	19.4	18.4	19.7	19	18.5	240
250					17	17.3	16.5	17.5	17.1	17.9	250
260					15.4	15.6	15.1	15.6	15.4	16.6	260
270					13.8		13.7	14	14	15	270
280							12.4		12.8	13.5	280
290									11.7	12.2	290
300									10.5	10.9	300
310									9.4		310

TAB 136140 / 136146

Lifting capacities on SWF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SWF



	217 ft										
	39 ft		59 ft		79 ft		98 ft		118 ft		
	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	
85	63										85
90	62										90
95	61.5		54.1								95
100	60.5	58	53.4		45.6						100
105	59.7	57.1	52.6		45.1		36.5				105
110	58.9	56.3	51.8	44.6	44.4		36.3		29.1		110
115	57.9	55.5	51.1	44	43.7		36		29		115
120	56.6	54.7	50.4	43.2	42.9		35.7		28.8		120
125	55.1	54	49.6	42.5	42.1	34.2	35.2		28.6		125
130	52.4	53.2	48.7	41.7	41.3	33.6	34.6		28.4		130
135	49.9	51.1	47.4	41	40.5	33	33.9		28.2		135
140	47.5	48.7	46.1	40.4	39.6	32.4	33.3	27.2	28		140
150	43.1	44.2	42.6	39	38	31.2	31.9	26.6	27.3		150
160	39.1	40.1	38.7	37.8	36.4	30.1	30.5	25.6	26.3	21.4	160
170	35.6	36.4	35.2	36.6	34.7	29.1	29.2	24.7	25.3	20.6	170
180	32.5	33.2	32.2	33.6	31.8	28.2	28	23.8	24.3	19.8	180
190	29.5	30.2	29.4	30.6	29	27.3	26.8	23	23.3	19.1	190
200	26.6	27.2	26.6	27.7	26.4	26.4	25.3	22.2	22.4	18.4	200
210	23.5	23.9	23.8	24.8	24	25.4	23.1	21.5	21.5	17.8	210
220	21.1	21.2	21.1	22	21.3	22.8	20.9	20.9	20.5	17.2	220
230	18.9	18.9	18.8	19.3	18.8	20.3	18.7	20.3	18.9	16.6	230
240	16.9		16.8	17	16.6	17.9	16.6	19.2	17.1	16.1	240
250			15.2	15.1	14.7	15.7	14.7	17.2	15.4	15.7	250
260			13.6	13.5	13.3	13.8	13	15.3	13.8	14.9	260
270			12.1		12	12.3	11.7	13.6	12.3	13.6	270
280					10.8		10.6	12	11	12.2	280
290							9.5	10.6	9.9	10.8	290
300							8.4	9.3	8.9	9.5	300
310							7.4		7.9	8.4	310
320									6.9		320


TAB 136140 / 136146

	236 ft						256 ft				
	39 ft		59 ft		79 ft		39 ft		59 ft		
ft	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	ft
95	53.6										95
100	52.9		47.1				45.6				100
105	52.1	51.6	46.4		40.4		45		40.3		105
110	51.5	50.9	45.9		40.2		44.5	44.4	39.9		110
115	50.8	50.2	45.3		40		44	44	39.5		115
120	50	49.5	44.8	41.2	39.5		43.5	43.5	39		120
125	49.1	48.9	44.2	40.7	39		43	42.9	38.6	35.3	125
130	48.1	48.2	43.6	40.1	38.6	33.2	42.3	42.4	38.2	34.8	130
135	46.5	47.1	42.9	39.7	38	32.9	41.6	41.8	37.6	34.3	135
140	44.7	45.7	42.1	39.2	37.5	32.5	40.8	41.2	37	33.8	140
150	40.9	42.2	39.7	38.2	36.3	31.7	38	38.9	35.7	32.9	150
160	37	38.1	36.6	37	34.8	30.8	34.3	35.6	33.9	32	160
170	33.5	34.5	33.2	34.9	32.7	29.9	30.9	32	30.6	31.1	170
180	30.5	31.3	30.2	31.8	29.8	29.1	27.9	28.9	27.6	29	180
190	27.7	28.4	27.4	28.8	27.1	28	25.1	26	24.9	26.5	190
200	25	25.6	24.9	26.1	24.5	26.4	22.6	23.3	22.4	23.8	200
210	22.2	22.8	22.5	23.6	22.2	23.9	20.3	20.9	20.1	21.2	210
220	19.4	20	19.9	21	20.1	21.6	17.8	18.5	18.1	18.9	220
230	17.2	17.5	17.4	18.6	17.9	19.6	15.5	16.1	16	16.8	230
240	15.4	15.4	15.3	16.2	15.7	17.6	13.4	13.9	13.9	14.7	240
250	13.7	13.7	13.5	14.1	13.7	15.8	11.7	11.9	11.9	12.8	250
260	12.2	12.1	12.1	12.4	12	13.9	10.3	10.4	10.3	11	260
270	10.8		10.8	10.9	10.7	12.2	9.1	9.1	9	9.4	270
280			9.6		9.5	10.7	7.8		7.9	8	280
290					8.4	9.3			6.8	6.8	290
300					7.3	8.1			5.7	5.6	300
310					6.3						310

TAB 136140 / 136146

Lifting capacities on SWF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SWF



	138 ft										
	39 ft		59 ft		79 ft		98 ft		118 ft		
ft	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	ft
65	97										65
70	95										70
75	93		80.5								75
80	91	86.5	80		63						80
85	89	84.5	79		62.5		49.7				85
90	86.5	83	77.5		62		49.4				90
95	84	81.5	76	61	61.5		49.1		38.1		95
100	81	79.5	74	59.6	60.5		48.7		37.7		100
105	77.5	78	72	58.3	59.1	47.4	48.4		37.3		105
110	73.5	75	70.5	57	57.6	46.3	48		37		110
115	70	71.5	68.5	55.9	56	45.2	47.2		36.6		115
120	67	68	66	54.8	54.5	44.2	46.2	36.7	36.1		120
125	63.5	64.5	63	53.8	53.1	43.3	45.1	35.9	35.7		125
130	61	62	60	52.8	51.8	42.4	43.9	35	35.3	29.5	130
135	58.3	59.1	57.5	51.9	50.5	41.6	42.9	34.3	34.8	29	135
140	55.8	56.5	55	51	49.2	40.8	41.8	33.6	34.3	28.4	140
150	51.2	51.7	50.5	49.4	46.8	39.4	39.8	32.2	33.2	27.1	150
160	47	47.4	46.5	47.4	44.5	38	37.8	31	31.8	25.9	160
170	42.9	43	42.9	43.5	42.3	36.9	36	29.8	30.2	24.8	170
180	38.9		39.1	39.5	38.7	35.9	34.3	28.8	28.8	23.8	180
190			35.6		35.4	34.9	32.7	27.7	27.5	22.7	190
200					32.3	33.4	31.2	26.7	26.2	21.7	200
210					29.5		30	25.8	25	20.8	210
220					26.9		27.4	25	24	20	220
230							25.1		23.1	19.3	230
240									22	18.7	240

TAB 136140 / 136146

	157 ft										
	39 ft		59 ft		79 ft		39 ft		59 ft		
ft	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	ft
75	82.5										75
80	81.5		70.5								80
85	80	77.5	70.5		57.7						85
90	78.5	76.5	69.5		57.3						90
95	76.5	75	68.5		57		45.3				95
100	74.5	73.5	67	56.5	56.6		45		35.3		100
105	72.5	72.5	66	55.4	56		44.6		35		105
110	70	70.5	64	54.3	55	43	44.3		34.7		110
115	67	68	62.5	53.3	53.8	42.3	44		34.4		115
120	63.5	65	61	52.3	52.6	41.5	43.5		34.1		120
125	60.5	61.5	59.5	51.4	51.3	40.6	42.7	33.4	33.8		125
130	57.8	58.8	56.9	50.5	50.1	39.8	41.7	32.7	33.4		130
135	55.2	56.2	54.5	49.7	49	39.1	40.7	32.1	33		135
140	52.8	53.7	52.1	48.9	47.9	38.4	39.8	31.4	32.6	26.8	140
150	48.3	49	47.7	47.2	45.7	37	38	30.2	31.5	26.2	150
160	44.3	44.8	43.7	44.9	43.5	35.8	36.2	29	30.3	25.2	160
170	40.7	41.1	40.2	41.2	40.5	34.7	34.6	28	29	24.2	170
180	37.2	37.3	37	37.9	37.5	33.7	33	27.1	27.6	23.3	180
190	33.8		33.7	34.9	34.4	32.9	31.6	26.3	26.4	22.4	190
200			30.6	31.9	31.4	31.6	30	25.5	25.2	21.6	200
210					28.5	29.3	28.3	24.9	24.1	21	210
220					26.1	26.5	25.7	24.4	23	20.4	220
230					23.7		23.5	23.4	22.1	19.8	230
240							21.4	21.9	20.8	19.3	240
250									19.1	19	250
260									17.4	18.4	260
270									15.9		270

TAB 136140 / 136146

Lifting capacities on SWF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SWF



	177 ft										
	39 ft		59 ft		79 ft		98 ft		118 ft		
ft	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	ft
80	72.5										80
85	71		63								85
90	69.5		62								90
95	68.5	67.5	61		52						95
100	67	66	60		51.3		41.7		33		100
105	65.5	65	59.3	50.5	50.5		41.4		32.7		105
110	63.5	63.5	58.1	49.5	49.6		41.1		32.4		110
115	62	62	56.8	48.5	48.6		40.6		32.2		115
120	59.8	60.5	55.5	47.6	47.6	37.9	39.9		32		120
125	57.4	58.6	54.1	46.6	46.5	37.1	39		31.8		125
130	54.6	55.9	52.9	45.8	45.4	36.3	38.1	30.9	31.5		130
135	52.2	53.3	51.3	45	44.3	35.6	37.2	30.4	31.2		135
140	49.8	50.8	49.6	44.2	43.3	34.9	36.2	29.8	30.8	24.6	140
150	45.4	46.2	45.8	42.7	41.3	33.6	34.5	28.6	29.7	24	150
160	41.4	42.1	41.9	41.2	39.5	32.4	32.8	27.4	28.4	23	160
170	37.9	38.5	38.4	39.5	37.6	31.3	31.3	26.4	27.2	22	170
180	34.4	34.9	35.4	36.4	34.9	30.3	29.9	25.4	26	21.1	180
190	31.1	31.4	32.2	33.1	31.9	29.4	28.5	24.5	24.9	20.3	190
200	27.9	28.1	29	29.8	28.9	28.4	27.1	23.7	23.7	19.5	200
210			26.1	26.6	26	27.1	25.6	23	22.7	18.8	210
220			23.6	23.9	23.5	24.3	23	22.4	21.7	18.2	220
230			21.2		21.3	21.8	20.8	21.8	20.7	17.7	230
240					19.2	19.5	18.8	20.6	19.4	17.2	240
250							17.1	18.6	17.5	16.8	250
260							15.6	16.8	16.1	16.3	260
270							14.1		14.7	15.1	270
280									13.4	13.7	280


TAB 136140 / 136146

	196 ft										
	39 ft		59 ft		79 ft		98 ft		118 ft		
ft	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	ft
85	63.5										85
90	62.5										90
95	61		54.2								95
100	60	59.6	53.4		46.3						100
105	59.1	58.5	52.6		46		37.5		30.1		105
110	57.8	57.5	51.8	47.9	45.5		37.2		29.9		110
115	56.3	56.5	50.9	47.4	45		37		29.7		115
120	54.8	55.4	49.9	46.6	44.5		36.7		29.5		120
125	53.4	54.1	48.7	45.9	44	36.9	36.5		29.3		125
130	52	52.6	47.6	45.2	43.2	36.3	36.2	30.9	29.1		130
135	50.1	50.8	46.5	44.5	42.3	35.8	35.8	30.5	28.8		135
140	48.1	49	45.4	43.8	41.4	35.2	35.2	30	28.6	24.8	140
150	44	45	42.8	42.5	39.6	34.1	34	29	28.1	24.3	150
160	40.1	41	39.7	40.7	37.8	33.1	32.7	28	27.6	23.5	160
170	36.6	37.3	36.3	37.6	35.7	32.1	31.5	27.1	26.9	22.7	170
180	33.6	34.1	33.2	34.4	32.8	31.1	30.3	26.3	26	21.9	180
190	30.4	30.9	30.4	31.4	30	30.2	28.8	25.5	25.2	21.2	190
200	27.3	27.7	27.5	28.5	27.2	28.7	26.8	24.8	24.3	20.5	200
210	24.4	24.6	24.4	25.3	24.4	25.7	24	24.1	23.4	19.8	210
220	22	22	22	22.5	21.8	23	21.5	23.4	21.8	19.2	220
230	19.6		19.8	20	19.5	20.4	19.2	21.8	19.9	18.7	230
240			17.8		17.5	18.1	17.1	19.7	17.9	18.2	240
250					15.9	16.1	15.2	17.6	16	17.6	250
260					14.4	14.5	13.9	15.6	14.4	15.8	260
270					12.9		12.6	14	13.1	14.2	270
280							11.4		11.9	12.7	280
290									10.8	11.4	290
300									9.7	10.1	300
310									8.7		310

TAB 136140 / 136146

Lifting capacities on SWF boom/jib combination

Forces de levage en configuration SWF



	217 ft										
	39 ft		59 ft		79 ft		98 ft		118 ft		
ft	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	3°	25°	ft
85	55.5										85
90	54.6										90
95	53.7		47.9								95
100	52.8	51.8	47.2		41.3						100
105	51.9	51.6	46.5		40.8		34.1				105
110	51.1	50.7	45.8	42.8	40.3		33.9		27.2		110
115	50.1	49.9	45.2	42.3	39.7		33.8		27.1		115
120	49	49	44.6	41.6	39.3		33.6		26.9		120
125	47.7	48.2	43.9	40.9	38.7	33.1	33.4		26.7		125
130	46.6	47.2	42.9	40.3	38.2	32.5	33.2		26.5		130
135	45.5	46.1	41.8	39.7	37.5	32	32.9		26.4		135
140	44.4	44.8	40.8	39.1	36.7	31.4	32.4	26.3	26.2		140
150	41.2	41.8	38.9	37.9	35.2	30.4	31.4	25.8	25.8		150
160	37.4	38.4	36.7	36.6	33.7	29.4	30.2	24.9	25.2	20.8	160
170	34	34.8	33.6	35.1	32.3	28.4	29	24.1	24.3	20.1	170
180	31	31.7	30.7	32.1	30	27.5	28	23.3	23.4	19.4	180
190	28.1	28.7	27.8	29.2	27.5	26.7	26.5	22.6	22.5	18.7	190
200	25.2	25.8	25	26.2	24.9	25.5	24.5	21.8	21.7	18.1	200
210	22.1	22.6	22.2	23.1	21.9	23.7	22.3	21.1	20.8	17.5	210
220	19.7	19.9	19.6	20.5	19.6	21	20.3	20.5	19.4	16.9	220
230	17.7	17.7	17.4	18.1	17.5	18.6	18.4	19.4	17.6	16.4	230
240	15.8		15.6	15.9	15.5	16.5	16.5	17.8	15.7	15.9	240
250			14	14.1	13.7	14.6	14.6	15.7	14	15.4	250
260			12.6	12.5	12.4	12.9	13	14.1	12.6	14.1	260
270			11.2		11.1	11.4	11.7	12.6	11.3	12.7	270
280					9.9		10.5	11.1	10.1	11.3	280
290							9.4	9.8	9.1	10	290
300							8.3	8.6	8.1	8.7	300
310							7.3		7.1	7.6	310
320									6.2		320


TAB 136140 / 136146



S W F							
ft	138 ft						ft
	39 ft		59 ft		79 ft		
	3°	25°	3°	25°	3°	25°	
75	82						75
80	80	78.5	71				80
85	78	76.5	69.5		58.7		85
90	75.5	74.5	68		58.3		90
95	73.5	73	66.5		57.8		95
100	71	71	65	58.9	57.4		100
105	68.5	68.5	63	57.7	56.8		105
110	66.5	66.5	61	56.6	55.7	45.1	110
115	64.5	64.5	59.5	55.6	54.4	44.4	115
120	62	62.5	57.9	54.5	53	43.5	120
125	60	60.5	56.2	53.5	51.8	42.6	125
130	57.9	58.3	54.5	52.6	50.6	41.8	130
135	55.7	56.2	52.8	51.6	49.3	41	135
140	53.5	54.1	51.1	50.6	48.1	40.3	140
150	49.3	49.8	47.9	48.3	45.5	38.9	150
160	45.2	45.6	44.7	45.5	42.9	37.6	160
170	41.3	41.4	41.1	42	40.6	36.5	170
180	37.5		37.5	38.8	37.9	35.5	180
190			34.2		34.9	34.3	190
200					31.9	32.5	200
210					29.1		210
220					26.5		220

TAB 136140 / 136146

Lifting heights on SWF boom/jib combination Hauteur de levage en configuration SWF

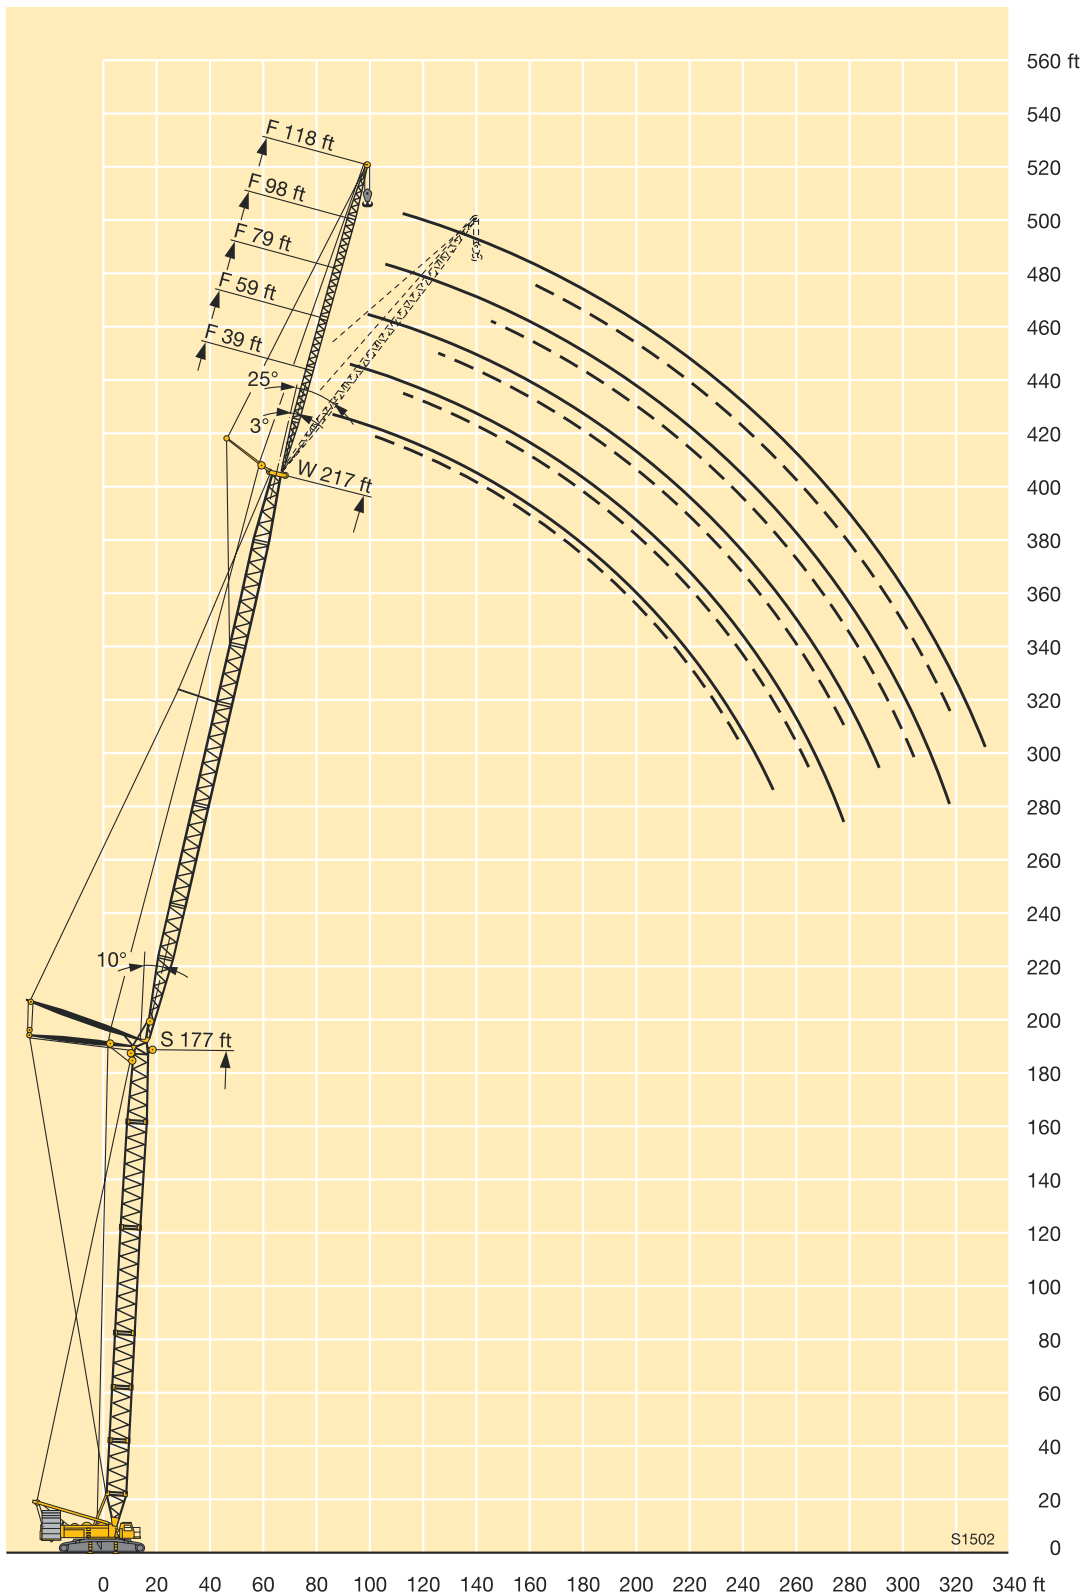



Subject to modification / Sous réserve de modification

TD 136.00.US09.2004

Liebherr-Werk Ehingen GmbH
D-89582 Ehingen

☎ +49 73 91 5 02-0, Fax +49 73 91 5 02-33 99
www.liebherr.com, E-mail: info.lwe@liebherr.com

