



110 USt



203 ft



210 ft



249 ft



8 ft 4 in

NEW

The master of all roads

LTM 1100-5.3

Mobile crane
Grue mobile

LIEBHERR


Mobile and crawler cranes



Technical data

Caractéristiques technique

Dimensions	
Encombrement	3
Mobile Crane	
Grue mobile	4-5
New features	
Nouveautés	6-8
ZF-TraXon DynamicPerform	9
Counterweight radius	
Rayon de contrepoids	10
Counterweight	
Contrepoids	10
On-road driving, jobsite driving	
Déplacement sur route, déplacement sur chantier	11
Crane data	
Dates de la grue	12
Boom/jib combinations	
Configurations de flèche	13
T	14-18
TK/TNZK	19-23
TK	24-26
Equipment	
Equipement	27-28
Description of symbols	
Explication des symboles	29
Remarks	
Remarques	30

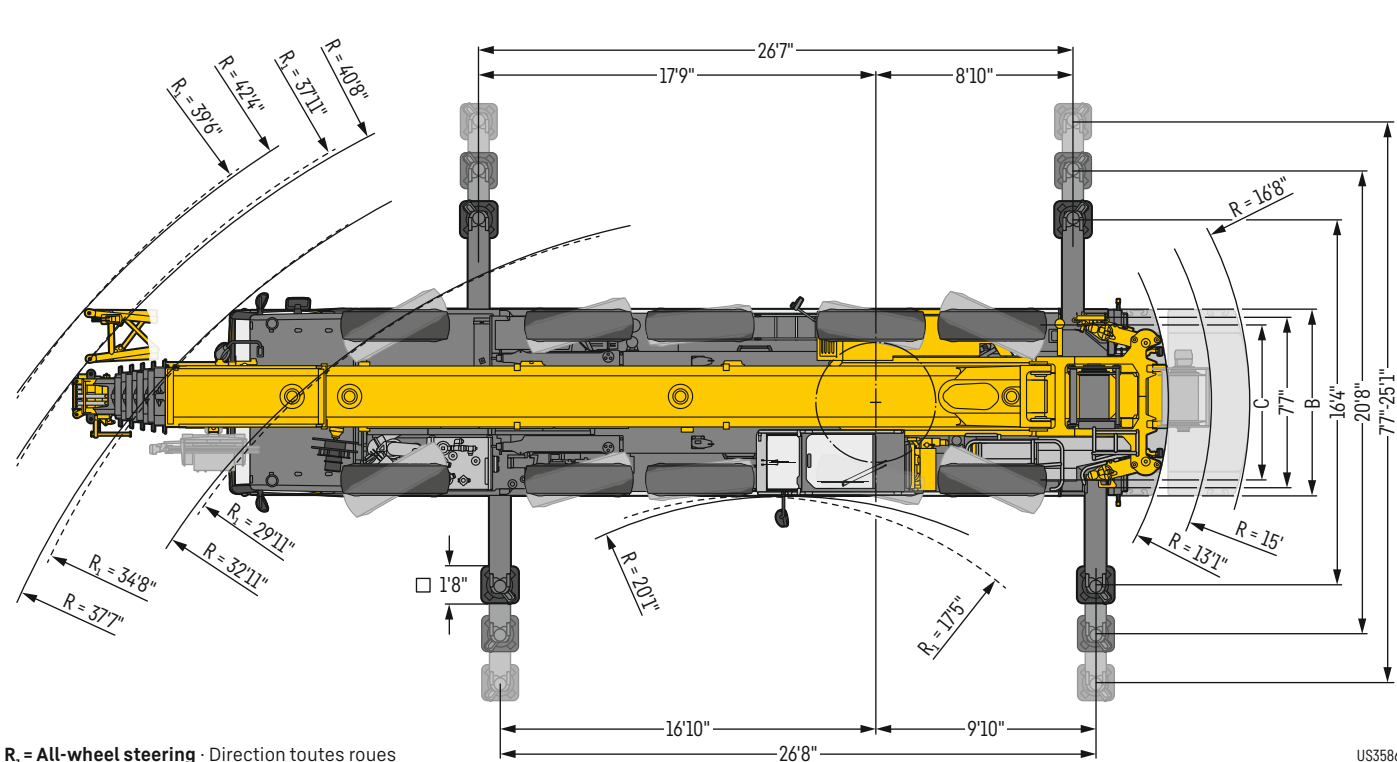

US3586.02


* lowered · abaissé

LTM 1100-5.3

LICCON3

The third generation LICCON control system features the same time-tested operation as previous generations and adds a fast data bus, significantly more storage space and greater computing power. LICCON3 cranes are prepared for telemetry and fleet management.


La troisième génération de la commande LICCON est basée sur la commande éprouvée et marque des points avec un bus de données plus rapide, un espace de stockage nettement plus grand et une puissance de calcul plus importante. Les grues LICCON3 sont préparées pour la télémétrie et la gestion de flotte.



Narrow vehicle width for global flexibility

Faible largeur du véhicule assurant de la flexibilité dans le monde entier





203 ft




31 ft – 53 ft




6 ft 7 in







8 ft 4 in (445/95 R 25)



49,600 lb



400 kW (544 h.p.)



New features

Nouveautés



Modern design featuring premium materials and timeless form.

Design moderne grâce à des matériaux de qualité supérieure et une ligne intemporelle.



Ergonomic features such as a side window roller blind and central locking system with remote control key (option).

Détails ergonomiques comme un store latéral et un système de fermeture centrale avec une radiocommande (option).



Spacious driver's cab with lots of useful trays and storage compartments.

Cabine du grutier avec de nombreuses tablettes et de nombreux compartiments de rangement utiles.

Multifunction steering wheel and multifunction display, for example, to control the cruise control function and display the tyre pressures (option).

Volant multifonctions et affichage multifonctions par exemple pour la commande de la fonction régulateur de vitesse et affichage de la pression des pneumatiques (option).



Simple, fast control of all main functions using key modules.

Commande simple et rapide de toutes les fonctions importantes avec des modules de touches.



Functional crane operator's cab with great visibility and useful storage trays, can be tilted 20° backwards.

Cabine de grue fonctionnelle avec un vaste champ de vision et des tablettes utiles, inclinables de 20° en arrière.



New features

Nouveautés

Intuitive control using simple key modules, interactive display and time-tested components.

Commande intuitive avec un module de touches simple, un affichage interactif et des composants éprouvés.



LED driving light (option) to improve visibility and durability.

Feux de route version LED (option) pour une meilleure visibilité et une meilleure longévité.



LED working light to perfectly illuminate the complete working area.

Éclairage de travail LED pour un éclairage optimal de la zone de travail complète.




ZF-TraXon

DynamicPerform



Automated shift gearbox, Oil-cooled multi-disk clutch
Boîte de vitesses automatisée, Embrayage multidisque sous bain d'huile

Wet multidisks ensure durable starts and wear-free manoeuvring
Le multidisque humide garantit un démarrage durable et un maniement sans usure

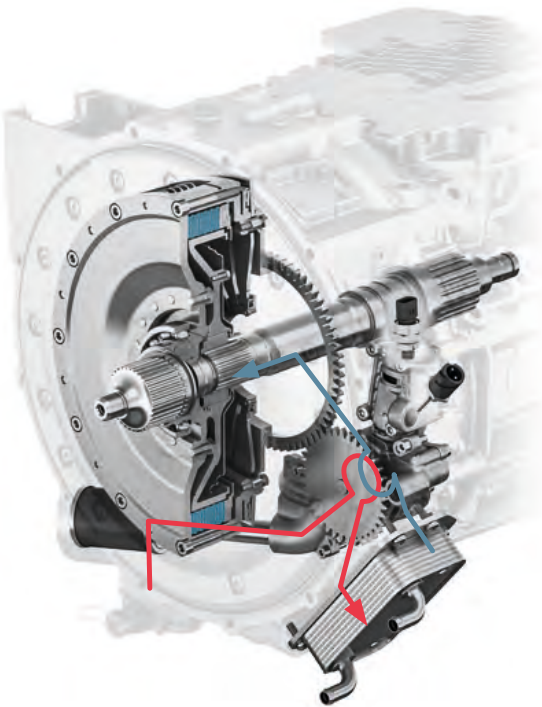

Cooling oil circuit prevents overheating and downtime
Le circuit d'huile de refroidissement protège contre surchauffes et temps d'arrêt



Hillstart Aid makes starting on gradients easier. Move off safely and easily without rolling backwards.
La fonction Hillstart-Aid facilite le démarrage en côte. Démarrage sûr et facile sans recul du véhicule.





Automatic regulation of the engine speed during crane mode reduce fuel about 10 %
Régulation automatique de la vitesse du moteur pendant les travaux avec la grue permet de réduire la consommation de carburant jusqu'à env. 10 %

VarioBallast


Counterweight radius

Rayon de contrepoids

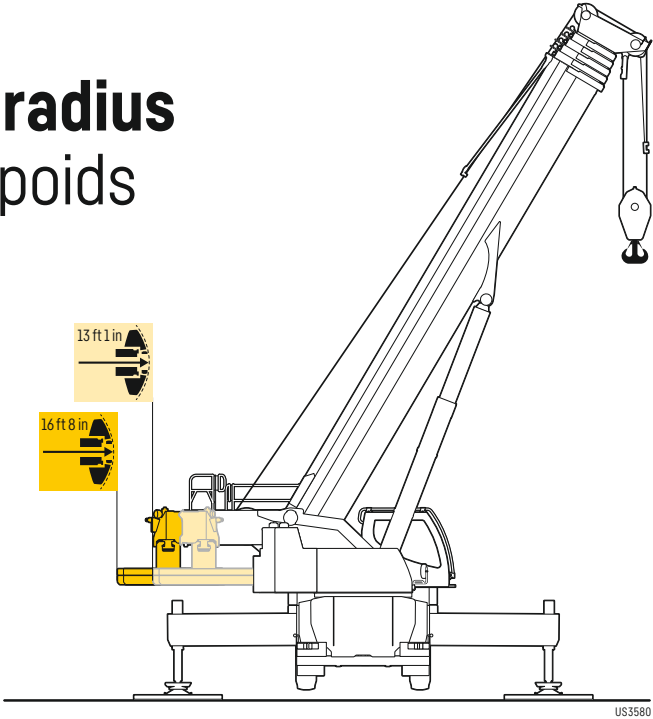

Counterweight

Contrepoids

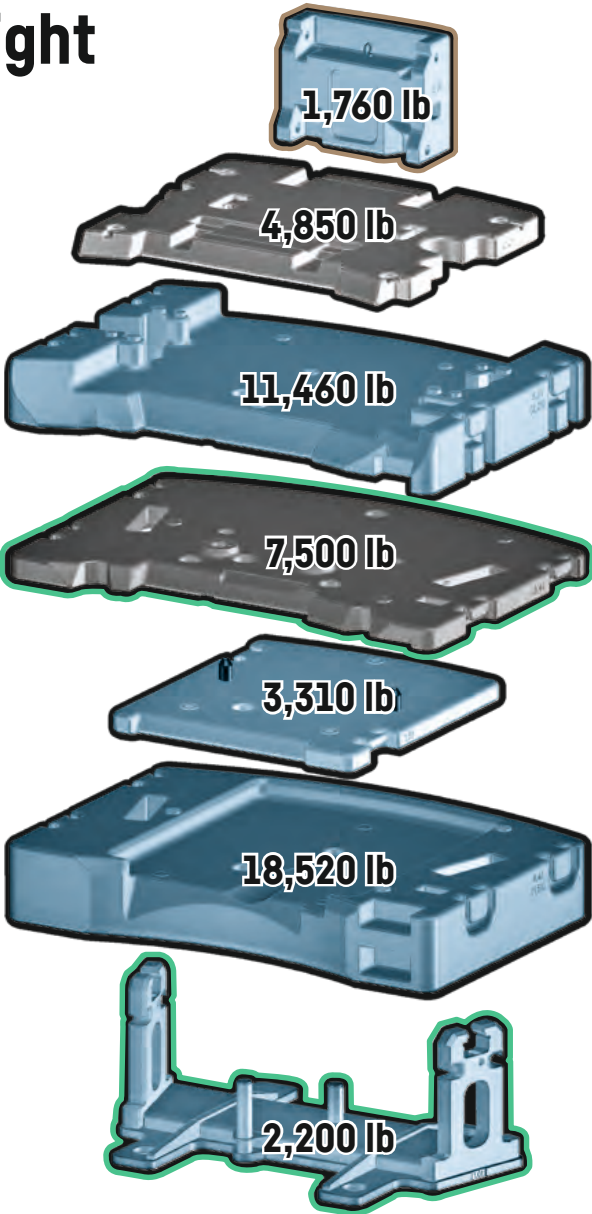

19,840 lb axle load
19,480 lb de charge par essieu


22,050 lb axle load
22,050 lb de charge par essieu

26,450 lb axle load
26,450 lb de charge par essieu

Technically transportable
Transport techniquement simplifié


On-road driving

Déplacement sur route

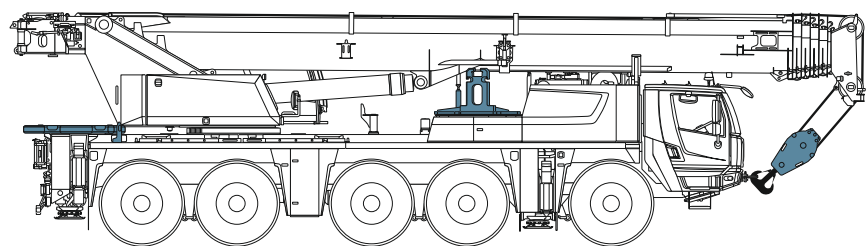


≤ 105,800 lb

≤ 22,050 lb ≤ 22,050 lb ≤ 22,050 lb ≤ 22,050 lb ≤ 22,050 lb

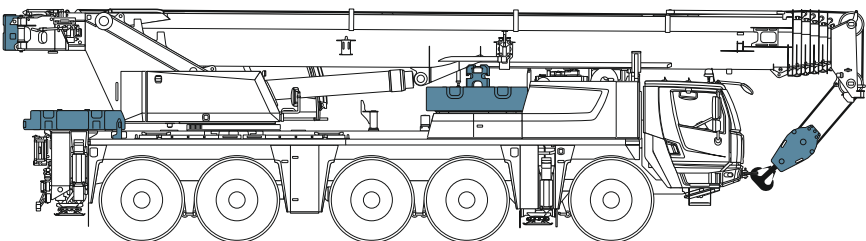

≤ 132,300 lb

≤ 26,450 lb ≤ 26,450 lb ≤ 26,450 lb ≤ 26,450 lb ≤ 26,450 lb

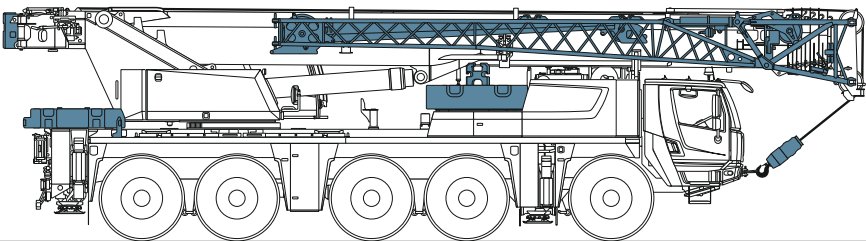


≤ 132,300 lb

≤ 26,450 lb ≤ 26,450 lb ≤ 26,450 lb ≤ 26,450 lb ≤ 26,450 lb

Jobsite driving

Déplacement sur chantier

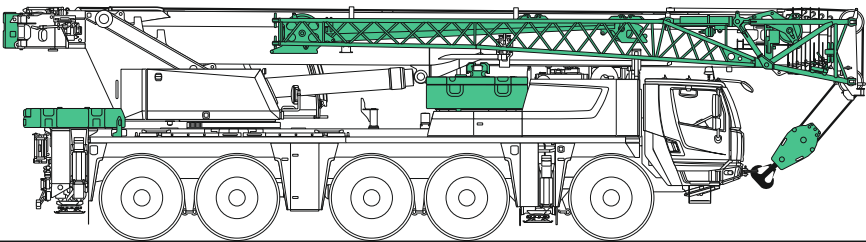

≤ 147,700 lb

≤ 29,760 lb ≤ 29,760 lb ≤ 29,760 lb ≤ 29,760 lb ≤ 29,760 lb

US3587.02

Crane data

Dates de la grue



Hook block • Moufles à crochet

			
151,000 lb	7	12	1,675 lb
130,500 lb	5	10	1,280 lb
93,260 lb	3	7	1,125 lb
41,225 lb	1	3	730 lb
13,900 lb	-	1	350 lb



Crane carrier • Châssis porteur

	 mph min.	 mph max.	 %		
445/95 R 25 (16.00 R 25)	0.3	53	56,5		12 / R2
525/80 R 25 (20.5 R 25)	0.3	53	56,5		4 / R2

Theoretical gradeability • aptitude théorique en pente



Max. supporting forces • Forces d'appui max.

		
Fmax	95,000 lb	125,000 lb



Crane superstructure • Partie tournante

				
	0 - 427 ft/min single line • au brin simple	17 mm	787 ft	14,160 lb
	0 - 427 ft/min single line • au brin simple	17 mm	787 ft	14,160 lb
	0 - 1.4 rpm			
	approx. 55 seconds to reach 83° boom angle env. 55 s jusqu'à 83°			
	approx. 429 seconds for boom extension from 43 ft - 203 ft env. 429 s pour passer de 43 ft - 203 ft			

Boom/jib combinations

Configurations de flèche

- T

Telescopic boom - Flèche télescopique
- K/NZK

Mechanically/hydraulically adjustable folding jib
Pointe pliante réglable mécaniquement/hydrauliquement
- K

Assembly jib
Fléchette de montage




S3588

Lifting heights

Hauteurs de levage

T

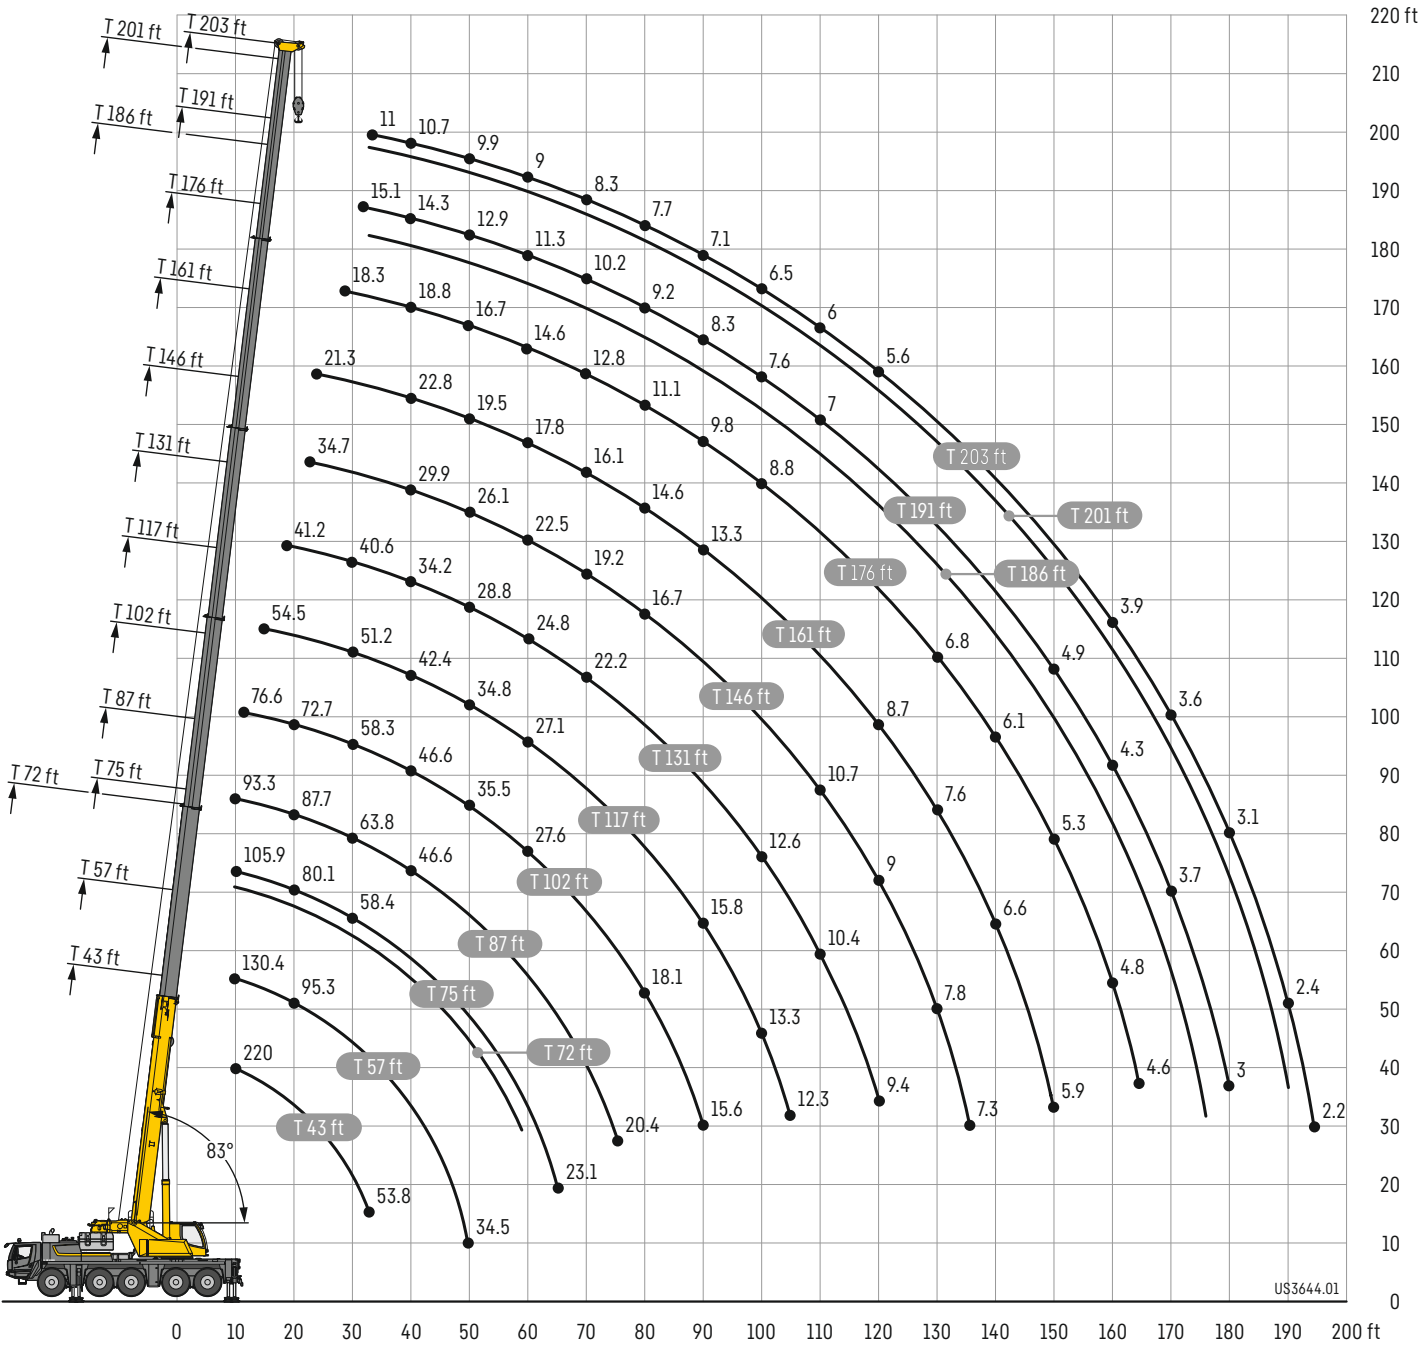

Lifting capacities

Forces de levage

T



	43 ft	57 ft	72 ft	75 ft	87 ft	102 ft	117 ft	131 ft	146 ft	161 ft	176 ft	186 ft	191 ft	201 ft	203 ft	
	*															
10	220	130.4	130.4	118.2	105.9	93.3										10
11	144.3	130.4	130.4	118.2	105.5	93.3										11
12	139	129.6	130.2	118.2	104.1	93.3	76.6									12
13	134	127.3	127.5	118.2	101.3	93.3	77.8									13
14	129.5	121.7	121.5	118.2	98	93.3	77.5									14
15	124.2	116.2	116	115.9	94.7	93.3	77.2	54.5								15
16	118.4	111.1	111.6	111.2	91.4	93.3	76.6	54.5								16
17	112.6	106.6	106.9	106.8	88.3	93.3	76	54.5								17
18	107.2	102.1	102.5	102.3	85.4	92	75.2	54.5	41.2							18
19	102.3	98.2	98.8	98.6	82.4	90.1	74.2	54.5	41.2							19
20	98	94.5	95.3	94.7	80.1	87.7	72.7	54.5	41.2							20
22	88.7	87.8	88.6	87.9	75.6	83.1	69.2	54.5	41.2	34.7						22
24	80.8	80.6	82	81.5	70.8	79.2	66.3	54.5	41.2	34.6	21.3					24
26	73.7	73.7	75.2	75.2	66.1	74.3	63.1	54.5	41.2	34.1	26.2					26
28	67.7	67.6	68.8	69.2	62.1	68.6	60.6	53.2	41.1	33.6	25.9	18.3				28
30	62.5	62.4	63.8	63.8	58.4	63.8	58.3	51.2	40.6	33.1	25.6	20.1				30
32	57.9	57.9	59.2	59.8	55.2	59.3	56	49.1	39.3	32.5	25.2	19.9	14.6	15.1		32
34	53.8	53.8	55.1	55.8	51.9	55.4	53.9	47.3	38	31.9	24.7	19.7	14.4	15	11.3	34
36			52.2	52	48.3	51.6	51.6	45.6	36.7	31.2	24.1	19.4	14.1	14.8	11.2	36
38			48.9	48.6	44.8	48.6	49.1	44.1	35.5	30.5	23.5	19.1	13.8	14.5	11.1	38
40			46	46	42.8	46.6	46.6	42.4	34.2	29.9	22.8	18.8	13.5	14.3	10.9	40
45			39.8	39.8	37.1	40.9	40.4	38.4	31.5	28	21.1	17.9	12.6	13.7	10.6	45
50			34.5	35.7	32.5	35.9	35.5	34.8	28.8	26.1	19.5	16.7	11.8	12.9	10.1	50
55				31.5	28.2	31.6	31.2	30.6	26.2	24.3	18.6	15.5	11	12.1	9.6	55
60				28	24.7	28.1	27.6	27.1	24.8	22.5	17.8	14.6	10.3	11.3	9.2	60
65					23.1	25.1	24.7	24.1	23.5	20.7	16.9	13.7	9.7	10.7	8.7	65
70					22.6	22.2	21.6	22.2	19.2	16.1	12.8	9.2	10.2	8.4	8.3	70
75					20.4	20	19.7	20.1	17.9	15.3	11.9	8.8	9.7	8.1	8	75
80						18.1	18.7	18.3	16.7	14.6	11.1	8.3	9.2	7.8	7.7	80
85						16.5	17.2	16.6	15.5	13.9	10.4	7.8	8.7	7.4	7.4	85
90						15.6	15.8	15.1	14.4	13.3	9.8	7.5	8.3	7.1	7.1	90
95							14.4	13.8	13	12.6	9.3	7.1	7.9	6.8	6.8	95
100							13.3	12.6	12.2	11.9	8.8	6.8	7.6	6.6	6.5	100
105							12.3	11.5	11.4	10.9	8.4	6.5	7.3	6.3	6.3	105
110								10.4	10.7	9.9	8	6.2	7	6.1	6	110
115								9.7	9.7	9.1	7.6	6	6.7	5.9	5.8	115
120								9.4	9	8.7	7.3	5.7	6.4	5.6	5.6	120
125									8.4	8.2	7.1	5.5	6.1	5.4	5.3	125
130									7.8	7.6	6.8	5.3	5.9	5.2	5.1	130
135									7.3	7.1	6.6	5.1	5.6	5.1	4.9	135
140										6.6	6.1	4.9	5.4	4.9	4.7	140
145										6.1	5.7	4.7	5.1	4.7	4.5	145
150										5.9	5.3	4.5	4.9	4.5	4.3	150
155											4.9	4.4	4.7	4.3	4.1	155
160											4.8	4.2	4.3	4.1	3.9	160
165											4.6	4.1	4	3.9	3.8	165
170												4	3.7	3.8	3.6	170
175												3.9	3.3	3.5	3.4	175
180													3	3.2	3.1	180
185														2.8	2.7	185
190														2.6	2.4	190
195															2.2	195

* ± 0° over rear - en arrière

t.280.001_00001_00_000 / 001_00060_00_000 / 001_02032_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



	43 ft	57 ft	72 ft	75 ft	87 ft	102 ft	117 ft	131 ft	146 ft	161 ft	176 ft	186 ft	191 ft	201 ft	203 ft	
10	130.4	130.4	118.2	105.9	93.3											10
11	130.4	130.4	118.2	105.5	93.3											11
12	129.2	129.7	118.2	104.1	93.3	76.6										12
13	125.5	125.7	118.2	101.3	93.3	77.8										13
14	119.9	119.7	117.5	98	93.3	77.5										14
15	114.4	114.3	114.3	94.7	93.3	77.2	54.5									15
16	109.5	109.9	109.6	91.4	93.3	76.6	54.5									16
17	105	105.3	105.2	88.3	93.3	76	54.5									17
18	100.6	101.3	100.7	85.4	92	75.2	54.5	41.2								18
19	96	97.3	96	82.4	90.1	74.2	54.5	41.2								19
20	91.6	92.9	91.8	80.1	87.7	72.7	54.5	41.2								20
22	82.7	83.8	83.9	75.6	82.2	69.2	54.5	41.2	34.7							22
24	75	76.5	76.4	70.8	75.4	66.3	54.5	41.2	34.6	21.3						24
26	68.6	70	70.1	65.9	69.4	63.1	54.5	41.2	34.1	26.2						26
28	62.8	64	64.4	60.8	63.9	60.6	53.2	41.1	33.6	25.9	18.3					28
30	57.9	59.4	59.4	55.6	59.4	58.3	51.2	40.6	33.1	25.6	20.1					30
32	53.7	55.7	55.6	51.5	55.2	55.2	49.1	39.3	32.5	25.2	19.9	14.6	15.1			32
34	49.8	51.9	51.8	49.1	52.4	51.9	47.3	38	31.9	24.7	19.7	14.4	15	11.3	11	34
36		48.6	48.2	46	49.2	48.7	45.6	36.7	31.2	24.1	19.4	14.1	14.8	11.2	10.9	36
38		45.4	45.6	42.8	46.4	45.6	44.1	35.5	30.5	23.5	19.1	13.8	14.5	11.1	10.8	38
40		42.5	43.5	40.1	43.6	43.2	42.2	34.2	29.9	22.8	18.8	13.5	14.3	10.9	10.7	40
45		36.4	37.3	33.9	37.4	37	36.5	31.5	28	21.1	17.9	12.6	13.7	10.6	10.3	45
50		31.5	32.3	29.1	32.5	32.1	31.6	28.8	26.1	19.5	16.7	11.8	12.9	10.1	9.9	50
55			28.4	26.4	28.5	28.1	27.6	26.2	24.3	18.6	15.5	11	12.1	9.6	9.4	55
60			25.1	23.2	25.2	24.8	24.3	24.7	22.5	17.8	14.6	10.3	11.3	9.2	9	60
65				21.4	22.5	22.1	22.1	22.2	20.6	16.9	13.7	9.7	10.7	8.7	8.6	65
70					19.9	19.4	20.3	19.7	18.8	16.1	12.8	9.2	10.2	8.4	8.3	70
75					17.6	18.1	18.1	17.3	16.5	15.3	11.9	8.8	9.7	8.1	8	75
80						16.5	16.1	15.4	15.1	14.6	11.1	8.3	9.2	7.8	7.7	80
85						14.8	14.4	13.7	13.8	13.3	10.4	7.8	8.7	7.4	7.4	85
90						13.4	12.9	12.4	12.6	11.9	9.8	7.5	8.3	7.1	7.1	90
95							11.6	11.6	11.3	11	9.3	7.1	7.9	6.8	6.8	95
100							10.5	10.9	10.1	10	8.8	6.8	7.6	6.6	6.5	100
105							9.5	9.8	9.2	9	8.3	6.5	7.3	6.3	6.3	105
110								9	8.5	8.2	7.7	6.2	7	6.1	6	110
115								8.3	7.8	7.5	7.2	6	6.7	5.9	5.8	115
120								7.7	7.2	7	6.5	5.7	6.3	5.6	5.6	120
125									6.6	6.6	6.1	5.5	5.8	5.4	5.3	125
130									6.2	6	5.8	5.3	5.3	5.2	5.1	130
135									6.1	5.5	5.3	5.1	4.8	5	4.8	135
140										5.1	4.9	4.9	4.4	4.5	4.4	140
145										4.8	4.5	4.6	4	4.1	4	145
150										4.4	4.1	4.2	3.6	3.8	3.7	150
155											3.8	3.8	3.2	3.4	3.3	155
160											3.5	3.5	2.9	3.1	3	160
165											3.2	3.2	2.5	2.7	2.6	165
170												2.9	2.2	2.4	2.3	170
175												2.7	1.9	2.1	2	175
180													1.6	1.8	1.7	180

t_280_001_00066_00_000 / t_280_001_02038_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

T



	43 ft	57 ft	72 ft	75 ft	87 ft	102 ft	117 ft	131 ft	146 ft	161 ft	176 ft	186 ft	191 ft	201 ft	203 ft	
10	130.4	130.4	118.2	105.9	93.3											10
11	130.4	130.4	118.2	105.5	93.3											11
12	129	129.5	118.2	104.1	93.3	76.6										12
13	124.8	125	118.2	101.3	93.3	77.8										13
14	119.3	119.1	117.2	98	93.3	77.5										14
15	113.8	113.7	113.7	94.7	93.3	77.2	54.5									15
16	108.9	109.3	109	91.4	93.3	76.6	54.5									16
17	104.4	104.7	104.6	88.3	93.3	76	54.5									17
18	100	100.3	99.1	85.4	92	75.2	54.5	41.2								18
19	94	95.7	94.4	82.4	90.1	74.2	54.5	41.2								19
20	89.4	91	90.1	80.1	87.6	72.7	54.5	41.2								20
22	80.7	81.8	81.9	75.5	80.6	69.2	54.5	41.2	34.7							22
24	73.2	74.7	74.6	70.3	73.6	66.3	54.5	41.2	34.6	21.3						24
26	66.8	68.3	68.4	64.3	67.7	63.1	54.5	41.2	34.1	26.2						26
28	61.2	62.4	62.9	59.3	62.3	60.6	53.2	41.1	33.6	25.9	18.3					28
30	56.4	58.5	58	54.1	58	57.8	51.2	40.6	33.1	25.6	20.1					30
32	52.3	54.3	54.2	51.3	54.8	54.1	49.1	39.3	32.5	25.2	19.9	14.6	15.1			32
34	48.5	50.5	50.5	48.2	51.5	50.7	47.3	38	31.9	24.7	19.7	14.4	15	11.3	11	34
36		47.2	47.7	44.7	48.1	47.5	45.5	36.7	31.2	24.1	19.4	14.1	14.8	11.2	10.9	36
38		44	44.9	41.5	45.1	44.4	43.5	35.5	30.5	23.5	19.1	13.8	14.5	11.1	10.8	38
40		41.1	42.1	38.7	42.1	41.8	41.2	34.2	29.9	22.8	18.8	13.5	14.3	10.9	10.7	40
45		35.1	36	32.6	36.1	35.7	35.3	31.5	28	21.1	17.9	12.6	13.7	10.6	10.3	45
50		30.4	31.2	29	31.4	31	30.4	28.7	26.1	19.5	16.7	11.8	12.9	10.1	9.9	50
55			27.4	25.4	27.5	27.1	26.5	26.2	24.3	18.6	15.5	11	12.1	9.6	9.4	55
60			24.1	22.9	24.2	23.7	23.6	23.8	22.4	17.8	14.6	10.3	11.3	9.2	9	60
65				20	21	20.6	21.6	20.7	19.9	16.9	13.7	9.7	10.7	8.7	8.6	65
70					18.5	19.2	18.9	18.2	17.4	16.1	12.8	9.2	10.2	8.4	8.3	70
75					16.3	17.2	16.7	16	15.8	15.3	11.9	8.8	9.7	8.1	8	75
80						15.3	14.9	14.3	14.4	13.8	11.1	8.3	9.2	7.8	7.7	80
85						13.7	13.2	13	12.9	12.4	10.4	7.8	8.7	7.4	7.4	85
90						12.3	11.9	12.2	11.5	11.4	9.8	7.5	8.3	7.1	7.1	90
95							10.6	11	10.3	10.1	9.2	7.1	7.9	6.8	6.8	95
100							9.9	9.9	9.3	9.1	8.5	6.8	7.6	6.6	6.5	100
105							9.4	9	8.5	8.2	7.9	6.5	7.3	6.3	6.3	105
110								8.3	7.8	7.6	7.2	6.2	6.9	6.1	6	110
115								7.6	7.1	7.1	6.6	6	6.3	5.9	5.8	115
120								7	6.7	6.5	6.2	5.7	5.7	5.6	5.6	120
125									6.4	5.9	5.7	5.5	5.2	5.3	5.2	125
130									6	5.4	5.2	5.3	4.7	4.8	4.7	130
135									5.5	5.1	4.8	4.8	4.2	4.4	4.3	135
140										4.7	4.3	4.4	3.8	4	3.9	140
145										4.3	4	4	3.4	3.6	3.5	145
150										3.9	3.6	3.7	3.1	3.2	3.1	150
155											3.3	3.3	2.7	2.9	2.8	155
160											3	3	2.3	2.5	2.4	160
165											2.7	2.7	2	2.2	2.1	165
170												2.4	1.7	1.9	1.8	170
175												2.1		1.6		175

t.280_001_00068_00_000 / t.280_001_02040_00_000

Lifting capacities


Forces de levage

T



	43 ft	57 ft	72 ft	75 ft	87 ft	102 ft	117 ft	131 ft	146 ft	161 ft	176 ft	186 ft	191 ft	201 ft	203 ft	
10	130.4	130.4	118.2	105.9	93.3											10
11	130	130.2	118.2	105.5	93.3											11
12	127.6	128	118.2	104.1	93.3	76.6										12
13	121.4	120.3	115.9	101.3	93.3	77.8										13
14	113	111.7	110.5	98	93.3	77.5										14
15	105.2	104.5	104.4	94.7	93.3	77.2	54.5									15
16	98.5	99.2	98.2	91.4	92.1	76.6	54.5									16
17	92.7	92.6	92.5	87.6	90.3	76	54.5									17
18	86.7	87.2	87	83	85.5	75.1	54.5	41.2								18
19	81.1	82.9	82.3	77.7	80.4	73.5	54.5	41.2								19
20	77	78.6	78	73	75.1	70.7	54.5	41.2								20
22	69.3	71.1	70.7	66.9	68.5	63.8	54.5	41.2	34.7							22
24	62.7	64.9	63.9	59	61.6	57.7	53.3	41.2	34.6	21.3						24
26	56.8	58.7	58.7	52.7	55.8	52.3	48.4	41.2	34.1	26.2						26
28	51.4	53.3	53.2	47.6	50.5	47.7	44.3	40.8	33.6	25.9	18.3					28
30	46.8	48.6	48.7	44.3	46.5	43.7	40.8	37.7	33.1	25.6	20.1					30
32	42.4	44.7	44.6	41.1	42.7	40.1	37.4	35.6	32.5	25.2	19.9	14.6	15.1			32
34	37.4	40.2	41	38	39.3	37.1	34.8	34	31.6	24.7	19.7	14.4	15	11.3	11	34
36		35.9	37.4	35.6	36.5	34.4	33.1	31.7	29.3	24.1	19.4	14.1	14.8	11.2	10.9	36
38		32.3	33.6	32.5	33.7	31.7	31.4	29.4	27	23.5	19.1	13.8	14.5	11.1	10.8	38
40		29.3	30.6	29.5	30.8	29.9	29.5	27.2	25.7	22.8	18.8	13.5	14.3	10.9	10.7	40
45		23.3	24.6	23.3	25.1	25.8	25	23.3	22.1	20.5	17.9	12.6	13.7	10.6	10.3	45
50		19	20.1	19	21.3	21.3	20.8	20.5	19.5	18.4	16.7	11.8	12.9	10.1	9.9	50
55			16.7	15.6	17.8	17.8	17.8	17.1	16.1	14.7	11	11.8	12.1	9.6	9.4	55
60			14	13	15.1	15.1	15.6	15	14.5	14	12.8	10.3	11.3	9.2	9	60
65				10.8	12.8	13	13.3	12.8	12.2	11.8	11.1	9.7	10.4	8.7	8.6	65
70					11	11.1	11.5	11	10.6	10.3	9.9	9.2	9.2	8.4	8.3	70
75					9.5	9.6	9.8	9.4	9.5	9	8.5	8.4	7.8	7.8	7.7	75
80						8.5	8.7	8.4	8.4	7.9	7.4	7.4	6.7	6.9	6.8	80
85						7.5	7.7	7.5	7.4	6.9	6.5	6.5	5.8	6	5.9	85
90						6.7	6.9	6.6	6.6	6.1	5.7	5.7	5.1	5.2	5.1	90
95						6.2	6.2	5.9	5.8	5.4	5	5	4.3	4.5	4.4	95
100						5.5	5.5	5.3	5.2	4.8	4.3	4.4	3.7	3.9	3.8	100
105						5	5	4.7	4.6	4.2	3.8	4.4	3.2	3.3	3.2	105
110								4.2	4.1	3.7	3.3	3.8	2.6	2.8	2.7	110
115								3.7	3.7	3.2	2.8	3.3	2.1	2.3	2.2	115
120								3.3	3.2	2.8	2.4	2.4		1.7	1.5	120
125									2.9	2.4	2	2.1				125
130									2.5	2		1.6				130
135									2.2							135

t_280_001_00083_00_000 / t_280_001_02055_00_000




	43 ft	57 ft	72 ft	75 ft	87 ft	102 ft	117 ft	131 ft	146 ft	161 ft	176 ft	186 ft	191 ft	201 ft	203 ft	
10	130.4	130.4	118.2	105.9	93.3											10
11	128.1	128.8	118.2	105.5	93.3											11
12	122.9	122.2	117.7	104.1	93.3	76.6										12
13	114.2	112.4	111.9	101.3	93.3	77.8										13
14	105.6	104.3	105.1	98	93.3	77.5										14
15	98	98.4	97.7	91	89.2	77.2	54.5									15
16	91.8	92.6	91.5	83.4	83.5	75.3	54.5									16
17	86.4	86.4	85	78.2	78.7	72.7	54.5									17
18	80.7	81.3	78.1	73.2	74.2	68.7	54.5	41.2								18
19	75.4	77.8	74	67.1	69.6	64	54.5	41.2								19
20	71.6	73.4	69.7	62.5	65	60	54.5	41.2								20
22	64.2	64.4	61.5	55.6	57.5	53.1	49.3	41.2	34.7							22
24	57.1	56.7	54.5	50.5	51.3	47.9	44.1	40	34.6	21.3						24
26	50.7	50.6	48.8	46.4	46.3	42.9	39.5	38	34.1	26.2						26
28	43.2	45.4	43.9	41.9	41.3	38.4	37.6	34.7	31.4	25.9	18.3					28
30	37	39.9	39.4	37.5	37.4	36.2	34.2	31.5	29.2	25.5	20.1					30
32	32.1	34.9	35.6	33.8	33.8	33.4	31.1	28.8	26.9	24.6	19.9	14.6	15.1	11.3	11	32
34	28	30.9	32.2	30.6	31.3	30.5	28.6	26.5	25.4	22.9	19.7	14.4	15	11.3	11	34
36		27.4	28.9	27.5	29.4	28.2	26.3	25.2	23.8	21.7	19.3	14.1	14.8	11.2	10.9	36
38		24.4	25.8	24.5	27	25.9	24.4	23.8	22	20.6	18.7	13.8	14.5	11.1	10.8	38
40		21.9	23.4	22.1	24.5	24.1	23	22	20.5	19.2	17.6	13.5	14.3	10.9	10.7	40
45		17.1	18.4	17.1	19.5	19.5	19.9	18.6	17.1	16	14.9	12.6	13.7	10.6	10.3	45
50		13.6	14.7	13.6	15.9	16	16.4	15.7	14.5	13.9	13.1	11.8	11.8	10.1	9.9	50
55			12	12.1	13	13.2	13.5	13	12	11.1	10.8	11.8	9.9	9.5	9.4	55
60			9.7	9.9	10.8	10.9	11.3	10.9	10.7	10.1	9.4	9.3	8.3	8.3	8	60
65				8.4	9	9.1	9.4	9.1	9	8.4	7.9	7.9	7	6.9	6.7	65
70					7.8	7.9	8.1	7.9	7.8	7.2	6.7	6.7	5.9	5.9	5.7	70
75					6.8	6.8	7.1	6.8	6.7	6.1	5.7	5.7	4.8	4.9	4.8	75
80						5.9	6.2	5.9	5.8	5.3	4.8	4.8	3.9	4.1	3.9	80
85						5.2	5.4	5.1	5	4.5	4.1	4.1	3.2	3.3	3.1	85
90						4.5	4.7	4.4	4.4	3.8	3.4	3.4	2.3	2.7	2.4	90
95							4.1	3.8	3.8	3.3	2.7	2.8		1.8	1.6	95
100							3.6	3.3	3.2	2.7	2	2.1				100
105							3.1	2.8	2.8	2.2						105
110								2.4	2.3							110
115								2	1.8							115

t_280_001_00088_00_000 / t_280_001_02060_00_000

Lifting heights

Hauteurs de levage

TK/TNZK

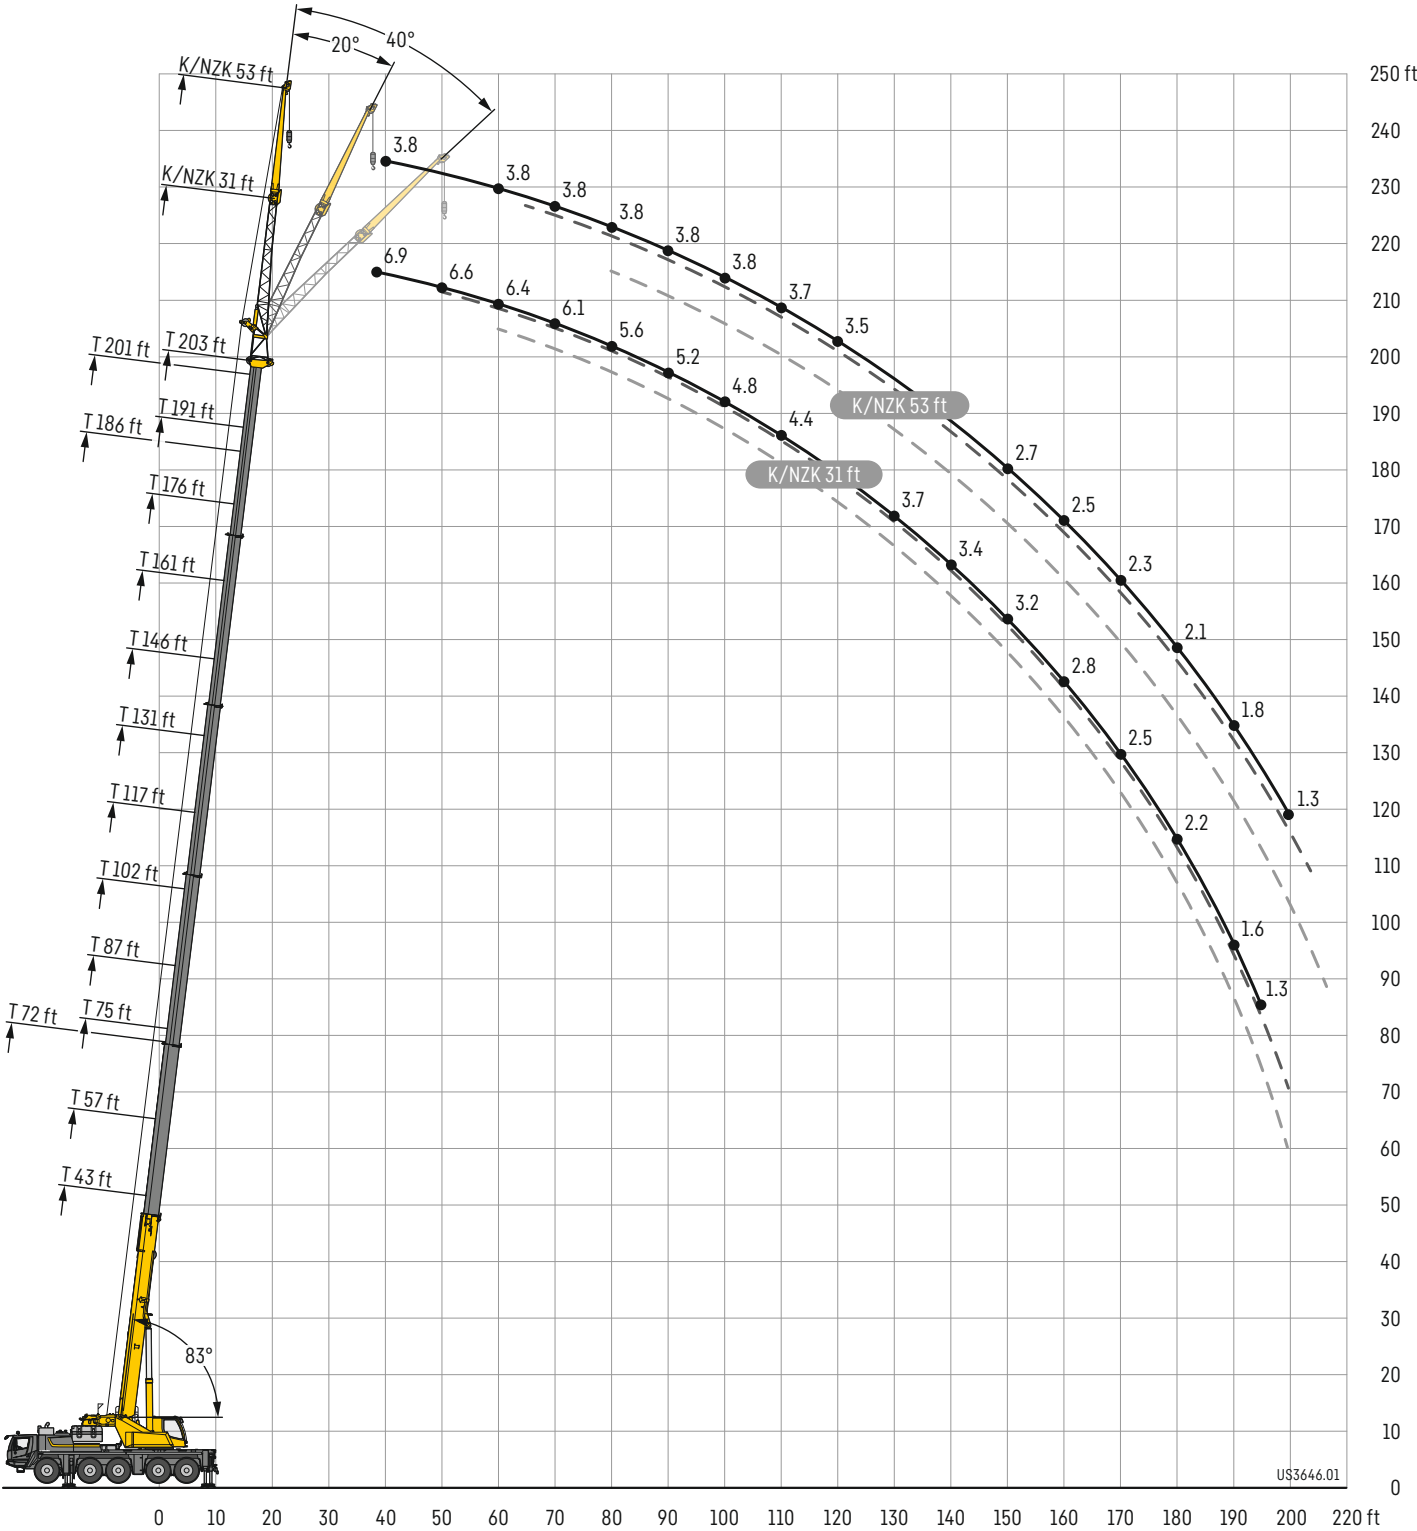

Lifting capacities

Forces de levage

TK/TNZK

	43 ft			57 ft			72 ft			75 ft			87 ft			102 ft			117 ft			131 ft			
	K/NZK 31 ft																								
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	27.7			27.7																					10
11	27.7			27.7			27.7																		11
12	27.7			27.7			27.7																		12
13	27.7	23.9		27.7			27.7			24.4		14													13
14	27.7	23.4		27.7			27.7			23.7		27.7													14
15	27.7	22.9		27.7			27.7			22.9		27.7													15
16	27.7	22.4		27.7	22.3		27.7			22.2		27.7				14									16
17	27.7	21.9		27.7	21.9		27.7			21.4		27.7				27.5									17
18	27.7	21.4		27.7	21.5		27.7	21.5		20.8		27.7				27.4									18
19	27.7	21		27.7	21.1		27.7	21.2		20	17	27.7				27.3			14						19
20	27.7	20.4	13.4	27.7	20.8		27.7	20.9		19.3	16.5		27.7	14		27.1			24.9						20
22	26.9	19.3	12.9	27.7	20.1		27.7	20.3		18.1	15.5		27.7	20.3		26.7			24.7			14			22
24	25.3	18.2	12.4	27	19.1	12.6	27.6	19.7		17	14.7		27.3	19.8		26.3	19.8		24.4			21.5			24
26	23.7	17.3	11.9	26.3	18.2	12.2	27.2	19	12.4	15.9	13.9		26.7	19.4		25.9	19.4		24.2	19.1		21.3			26
28	22.1	16.4	11.6	25.1	17.4	11.9	26.3	18.3	12.1	15	13.2	11.8	26.1	18.8	12.2	25.4	19		23.8	18.7		21.2	14		28
30	20.5	15.6	11.2	23.8	16.7	11.5	25.4	17.6	11.8	14.1	12.5	11.4	25.5	18.2	13.8	24.9	18.6	12.1	23.5	18.4		21	17.6		30
32	19	14.9	10.9	22.3	16	11.2	24.4	16.9	11.5	13.3	11.8	10.9	24.9	17.6	13.5	24.4	18.1	13.7	23.1	18		20.7	17.3		32
34	17.5	14.2	10.5	20.7	15.3	10.9	23.4	16.3	11.3	12.6	11.3	10.4	24.2	17	13.2	23.9	17.5	13.5	22.7	17.7	11.7	20.4	17		34
36	16.3	13.6	10.2	19.5	14.8	10.6	22.3	15.8	11	11.9	10.7	9.9	23.4	16.5	12.9	23.4	17	13.2	22.3	17.3	13.2	20.2	16.7	11.5	36
38	15.2	13	10	18.4	14.2	10.4	21.2	15.2	10.8	11.3	10.2	9.5	22.6	16	12.7	22.9	16.5	12.9	21.9	16.9	12.9	19.9	16.4	13.2	38
40	14.2	12.5	9.7	17.4	13.7	10.2	19.9	14.7	10.6	10.7	9.7	9.2	21.8	15.5	12.4	22.3	16.1	12.7	21.5	16.5	12.7	19.6	16.2	12.9	40
45	12.2	11.3	9.3	14.9	12.6	9.7	17.5	13.6	10.1	9.5	8.8	8.4	19.7	14.4	11.9	20.8	15.1	12.1	20.5	15.5	12.3	19	15.4	12.4	45
50	10.5	10.4	9	13.1	11.6	9.3	15.6	12.7	9.7	8.6	8.1	7.8	17.5	14	11.4	19.2	14.1	11.7	19.5	14.6	11.8	18.3	14.6	12	50
55	9.3	9.6	8.8	11.7	10.8	9	13.9	11.8	9.4	7.8	7.4	7.2	15.9	13.8	11	17.5	13.8	11.3	18.4	14	11.4	17.6	14	11.6	55
60	8.4	9.1	8.7	10.4	10.1	8.8	12.6	11.1	9.1	7.2	6.9	6.7	14.3	13	10.6	15.9	13.6	10.9	17.1	13.8	11.1	16.9	13.9	11.3	60
65	7.6	8.9		9.5	9.6	8.7	11.3	10.5	8.9	6.6	6.4	6.3	13	12.2	10.3	14.7	13	10.6	15.8	13.2	10.8	16.1	13.9	11	65
70				8.7	9.2	8.7	10.3	10	8.8	6.2	6	5.9	12	11.3	10.1	13.4	12.1	10.4	14.6	12.5	10.5	15.1	13.6	10.7	70
75				8.1	8.9		9.5	9.5	8.7	5.7	5.6	5.5	11	10.6	9.9	12.4	11.2	10.1	13.6	11.8	10.3	14.1	13.2	10.5	75
80				7.5	8.9		8.9	9.2	8.7	5.4	5.2	5.2	10.3	10	9.7	11.6	10.4	9.9	12.7	11	10.1	13.2	12.7	10.3	80
85							8.3	9	8.7	5	4.9	4.9	9.5	9.5	9.4	10.7	10	9.7	11.8	10.5	9.9	12.5	12	10.1	85
90							7.9	8.9		4.7	4.7	4.7	9	9.2	9	10.1	9.7	9.3	11.1	10.1	9.6	11.7	11.4	10	90
95							7.5	8.9		4.5	4.4		8.6	9	8.7	9.5	9.4	8.8	10.4	9.8	9.2	11	10.8	9.8	95
100													8.2	8.9	8.7	9	9.2	8.7	9.9	9.6	8.9	10.4	10.2	9.7	100
105													7.8	8.9		8.6	9	8.7	9.4	9.3	8.6	9.8	9.6	9.6	105
110													7.6	7.3		8.2	8.9	8.7	9	9.1	8.6	9.2	9.2	9.3	110
115																7.9	8.8		8.6	8.9	8.6	8.4	8.7	8.9	115
120																7.6	8.8		8	8.3	8.3	7.7	8	8.2	120
125																7.4			7.5	7.6	7.7	7.1	7.4	7.5	125
130																			7	7.1		6.6	6.8	6.9	130
135																			6.8	6.8		6.1	6.2	6.3	135
140																			6.6			5.6	5.8	5.8	140
145																						5.2	5.3		145
150																						4.8	4.9		150
155																						4.4			155

t_280_002_04033.00_000 / t_280_002_04468.00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK/TNZK

43 - 203 ft

31 ft
K
TNZK

360°

13 ft 1 in
16 ft 8 in

49,600 lb

ASME
B30.5


	146 ft			161 ft			176 ft			186 ft			191 ft			201 ft			203 ft			
	K/NZK 31 ft																					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
26	13																					26
28	17.8																					28
30	17.7			13.6																		30
32	17.5			13.6			10.5															32
34	17.4			13.5			10.5			8.1			8.3									34
36	17.3	15.5		13.5			10.5			8			8.3			7.1						36
38	17.1	15.3		13.5	12.8		10.5			8			8.2			7			6.9			38
40	16.9	15.1		13.4	12.7		10.4			7.9			8.2			7			6.8			40
45	16.5	14.6	10.6	13.1	12.5		10.2	9.9		7.7	7.4		8.1			6.9			6.7			45
50	16.1	14.1	10.3	12.6	12.2	11.5	9.8	9.5		7.5	7.2		7.9	7.8		6.8	6.7		6.6	6.5		50
55	15.6	13.5	10	12	11.5	11.2	9.4	9.1	8.9	7.3	7	6.8	7.7	7.6	7.5	6.7	6.5		6.6	6.4		55
60	14.7	13	9.7	11.2	10.8	10.6	9	8.7	8.5	7	6.8	6.5	7.5	7.3	7.2	6.6	6.3	6.2	6.4	6.3	6.2	60
65	13.7	12.4	9.5	10.5	10.1	10	8.6	8.4	8.2	6.7	6.5	6.3	7.2	7	6.9	6.4	6.2	6	6.3	6.1	6	65
70	12.7	12	9.4	9.9	9.6	9.4	8.2	8	7.9	6.5	6.3	6.2	6.9	6.7	6.6	6.2	6	5.9	6.1	5.9	5.9	70
75	11.8	11.5	9.2	9.4	9.1	9	7.9	7.7	7.6	6.2	6	6	6.6	6.5	6.4	5.9	5.8	5.7	5.9	5.7	5.7	75
80	10.9	10.8	9.1	8.9	8.7	8.6	7.5	7.4	7.3	5.9	5.8	5.8	6.4	6.2	6.1	5.7	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	80
85	10.2	10.1	8.9	8.5	8.3	8.2	7.1	7	7.1	5.7	5.6	5.5	6.1	6	5.9	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	85
90	9.5	9.5	8.8	8.1	7.9	7.9	6.8	6.7	6.8	5.4	5.3	5.3	5.9	5.8	5.7	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	90
95	9	9	8.6	7.7	7.6	7.6	6.5	6.5	6.5	5.2	5.1	5.1	5.7	5.6	5.5	5	5	5	5	5	5	95
100	8.5	8.5	8.4	7.4	7.2	7.3	6.3	6.2	6.2	4.9	4.9	4.9	5.4	5.4	5.3	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	100
105	8	8.1	8.1	7	6.9	7	6	5.9	6	4.7	4.7	4.8	5.2	5.2	5.2	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	105
110	7.6	7.7	7.7	6.6	6.6	6.7	5.7	5.7	5.7	4.5	4.5	4.6	5	5	5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	110
115	7.3	7.3	7.4	6.3	6.3	6.4	5.5	5.5	5.5	4.3	4.3	4.4	4.8	4.8	4.8	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.3	115
120	6.9	6.9	7	6	6.1	6.1	5.3	5.2	5.3	4.1	4.1	4.2	4.6	4.6	4.6	4.1	4	4.1	4	4	4.1	120
125	6.3	6.6	6.7	5.7	5.7	5.8	5	5	5	3.9	3.9	4	4.4	4.4	4.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	125
130	5.8	6.1	6.3	5.4	5.5	5.5	4.8	4.8	4.9	3.7	3.7	3.8	4.2	4.2	4.3	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.8	130
135	5.3	5.6	5.7	5.1	5.2	5.3	4.6	4.6	4.7	3.6	3.6	3.6	4.1	4.1	4.1	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	135
140	5.1	5.1	5.2	4.8	5	5	4.4	4.4	4.5	3.4	3.4	3.5	3.9	3.9	4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.5	140
145	4.9	4.9	4.9	4.4	4.7	4.7	4.2	4.2	4.3	3.2	3.3	3.3	3.7	3.8	3.8	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	145
150	4.6	4.7	4.8	4	4.2	4.3	4	4	4.1	3.1	3.1	3.2	3.6	3.6	3.7	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	150
155	4.2	4.4		3.8	3.8	3.9	3.7	3.8	3.9	2.9	3	3	3.5	3.5	3.5	3	3.1	3.1	3	3	3.1	155
160	3.8	4		3.6	3.6	3.7	3.4	3.6	3.7	2.8	2.8	2.9	3.3	3.3	3.4	2.9	2.9	3	2.8	2.9	2.9	160
165	3.5	3.6		3.5	3.5	3.5	3.1	3.2	3.3	2.7	2.7	2.7	3.2	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.8	165
170	3.2			3.3	3.4		2.9	3	3	2.6	2.6	2.6	2.9	3.1	3.1	2.6	2.7	2.7	2.5	2.6	2.7	170
175				3	3.1		2.8	2.8	2.9	2.4	2.5	2.5	2.6	2.8	2.9	2.5	2.6	2.6	2.4	2.5	2.5	175
180				2.6	2.7		2.7	2.7		2.3	2.4	2.4	2.3	2.5	2.6	2.3	2.4	2.5	2.2	2.3	2.4	180
185							2.6	2.6		2.2	2.2	2.3	2	2.2	2.2	2	2.2	2.3	1.9	2.1	2.2	185
190							2.3	2.4		2.1	2.1		1.7	1.8	1.9	1.7	1.9	2	1.6	1.8	1.9	190
195							2.1	2.1		2	2.1		1.4	1.5		1.4	1.6	1.6	1.3	1.5	1.6	195
200										1.8	1.9		1.1	1.3		1.1	1.3	1.3		1.2	1.2	200
205										1.6	1.6											205

t_280_002_04033.00_000 / t_280_002_04468.00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK/TNZK




	43 ft			57 ft			72 ft			75 ft			87 ft			102 ft			117 ft			131 ft			
	K/NZK 53 ft																								
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	14.7																								
11	14.6																								
12	14.4				13.7																				
13	14.1				13.5																				
14	13.9				13.4																				
15	13.7				13.2			12.9																	
16	13.5				13.1			12.8			11.8														
17	13.3				12.9			12.7			11.6		12.4												
18	13				12.8			12.6			11.6		12.3												
19	12.8				12.6			12.5			11.4		12.2												
20	12.5				12.4			12.3			11.4		12.1			11.9									
22	12				12.1			12.1			11.1		11.9			11.8		10.5							
24	11.5	8.4			11.7			11.8			10.9		11.7			11.6		11.2							
26	11	8.2			11.2	8.2		11.5			10.6		11.4			11.4		11			10.3				
28	10.4	7.9			10.8	8		11.1	8		10.3		11.2			11.1		10.8			10.2				
30	10	7.7			10.4	7.8		10.7	7.8		10	7.6	10.9			10.9		10.6			10				
32	9.6	7.5			10	7.6		10.4	7.6		9.7	7.4	10.6	7.8		10.6		10.4			9.9				
34	9.1	7.3			9.6	7.4		10	7.5		9.4	7.3	10.3	7.6		10.4	7.7	10.2			9.7				
36	8.7	7.1			9.3	7.2		9.7	7.3		9.2	7.1	9.9	7.5		10.1	7.5	10	7.4		9.5				
38	8.3	6.9	5.7		8.9	7.1		9.4	7.2		8.9	7	9.7	7.3		9.8	7.4	9.8	7.4		9.4				
40	8	6.7	5.6	8.7	6.9	5.6	9.1	7		8.5	6.8		9.4	7.2		9.6	7.3		9.6	7.2		9.2	7.2		
45	7.1	6.4	5.3	7.9	6.5	5.3	8.5	6.7	5.4	7.8	6.5	5.3	8.8	6.9	5.6	9.1	7		9.1	7		8.9	7		
50	6.4	6	5	7.2	6.2	5.1	7.9	6.4	5.2	7.1	6.2	5.1	8.3	6.6	5.5	8.6	6.7	5.5	8.7	6.7	5.5	8.5	6.7		
55	5.8	5.7	4.8	6.6	5.9	4.9	7.3	6.1	5	6.5	6	4.9	7.9	6.3	5.4	8.2	6.5	5.4	8.3	6.5	5.4	8.3	6.5	5.4	
60	5.3	5.3	4.6	6.1	5.7	4.7	6.7	5.9	4.8	6	5.7	4.8	7.5	6.1	5.2	7.8	6.2	5.3	7.9	6.3	5.3	8	6.3	5.3	
65	4.9	5	4.4	5.6	5.4	4.6	6.2	5.6	4.7	5.6	5.3	4.7	7.1	5.9	5.1	7.5	6	5.2	7.6	6.1	5.2	7.7	6.1	5.2	
70	4.5	4.8	4.3	5.2	5.1	4.5	5.8	5.4	4.6	5.2	5	4.5	6.8	5.8	5	7.1	5.9	5.1	7.2	5.9	5.1	7.4	6	5.1	
75	4.2	4.6	4.3	4.8	4.9	4.4	5.4	5.2	4.5	4.8	4.6	4.4	6.4	5.6	4.9	6.8	5.7	5	7	5.8	5	7.1	5.8	5	
80	3.9	4.4	4.3	4.5	4.7	4.3	5.1	5	4.4	4.5	4.3	4.3	6	5.4	4.8	6.5	5.5	4.9	6.7	5.6	4.9	6.9	5.7	5	
85	3.7	4.3		4.2	4.6	4.3	4.8	4.8	4.3	4.2	4.1	4.1	5.7	5.3	4.7	6.2	5.4	4.8	6.4	5.5	4.8	6.7	5.5	4.9	
90				4	4.4	4.3	4.5	4.7	4.3	3.9	3.9	3.8	5.4	5.2	4.6	5.9	5.3	4.7	6.2	5.4	4.7	6.4	5.4	4.8	
95				3.8	4.4	4.3	4.3	4.5	4.2	3.7	3.6	3.6	5.1	5	4.6	5.6	5.2	4.6	5.9	5.2	4.7	6.2	5.3	4.7	
100				3.6	4.3		4.1	4.4	4.2	3.5	3.5	3.5	4.8	4.9	4.5	5.3	5.1	4.6	5.7	5.1	4.6	6	5.2	4.7	
105							3.9	4.4	4.2	3.3	3.3	3.3	4.6	4.8	4.5	5.1	5	4.5	5.4	5.1	4.6	5.8	5.1	4.6	
110							3.7	4.3		3.1	3.1	3.2	4.4	4.8	4.5	4.9	4.9	4.5	5.2	5	4.5	5.6	5	4.6	
115							3.6	4.3		3	3		4.2	4.7	4.5	4.6	4.8	4.5	5	4.9	4.5	5.3	5	4.5	
120													4	4.6	4.5	4.4	4.8	4.5	4.8	4.8	4.5	5.1	4.9	4.5	
125													3.9	4.6		4.3	4.7	4.5	4.6	4.8	4.5	4.9	4.8	4.5	
130													3.8	4.3		4.1	4.6	4.5	4.4	4.7	4.5	4.8	4.8	4.5	
135																4	4.6		4.3	4.7	4.5	4.6	4.7	4.5	
140																3.9	4.6		4.1	4.6	4.5	4.4	4.7	4.5	
145																3.8			4	4.6	4.5	4.3	4.7	4.5	
150																			3.9	4.6		4.2	4.6	4.5	
155																			3.8	4.6		4.1	4.6	4.5	
160																			3.8			4	4.6	4.5	
165																					3.9	4.2			
170																						3.7	3.9		
175																						3.4			

t_280_003_04903_00_000 / t_280_003_05338_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK/TNZK



	146 ft			161 ft			176 ft			186 ft			191 ft			201 ft			203 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°*	
28	9.2																					28
30	9.2			8																		30
32	9.1			8																		32
34	9			7.9			6.9															34
36	8.9			7.9			6.9			5.6			5.5									36
38	8.8			7.8			6.8			5.6			5.5			4.1						38
40	8.7			7.8			6.8			5.6			5.5			4.1			3.8			40
45	8.4	6.6		7.6			6.7			5.6			5.5			4.1			3.8			45
50	8.1	6.4		7.5	6.3		6.6			5.5			5.5			4.1			3.8			50
55	7.8	6.2		7.3	6.2		6.5	5.8		5.4			5.5			4.1			3.8			55
60	7.6	6.1	5.1	7.1	6		6.4	5.6		5.4	5.1		5.5	5.2		4.1			3.8			60
65	7.3	5.9	5	7	5.9	5	6.3	5.5		5.3	5		5.5	5.1		4.1	4.7		3.8	4.6		65
70	7.1	5.7	4.9	6.8	5.7	5	6.2	5.4	4.8	5.2	4.8		5.4	5		4.1	4.6		3.8	4.5		70
75	6.8	5.6	4.9	6.6	5.6	4.9	6.1	5.3	4.8	5	4.7	4.5	5.3	4.9	4.6	4.1	4.4		3.8	4.4		75
80	6.6	5.4	4.8	6.4	5.5	4.9	5.9	5.2	4.7	4.9	4.6	4.4	5.2	4.9	4.5	4.1	4.3	4.2	3.8	4.3	4.2	80
85	6.4	5.3	4.7	6.3	5.4	4.8	5.8	5.1	4.7	4.7	4.4	4.3	5.1	4.8	4.5	4.1	4.2	4.1	3.8	4.2	4.1	85
90	6.1	5.2	4.7	6.1	5.3	4.7	5.7	5.1	4.6	4.6	4.3	4.2	4.9	4.8	4.5	4.1	4.2	4	3.8	4.1	4	90
95	5.9	5.1	4.6	6	5.2	4.7	5.6	5	4.6	4.4	4.2	4.1	4.8	4.6	4.5	4.1	4	3.9	3.8	4	3.9	95
100	5.7	5	4.5	5.9	5.1	4.7	5.4	4.9	4.6	4.3	4.1	4	4.6	4.5	4.4	4	3.9	3.9	3.8	3.9	3.8	100
105	5.5	4.9	4.4	5.7	5	4.6	5.2	4.9	4.5	4.1	4	3.9	4.4	4.4	4.3	4	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	105
110	5.2	4.8	4.3	5.6	4.9	4.6	5	4.8	4.5	3.9	3.8	3.8	4.3	4.2	4.2	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	110
115	5	4.8	4.2	5.4	4.8	4.5	4.8	4.6	4.5	3.7	3.7	3.7	4.1	4.1	4.1	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	115
120	4.8	4.7	4.2	5.3	4.8	4.5	4.6	4.5	4.4	3.6	3.6	3.6	4	3.9	4	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	120
125	4.7	4.6	4.1	5.1	4.8	4.5	4.4	4.4	4.4	3.4	3.5	3.5	3.8	3.8	3.8	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	125
130	4.5	4.5	4.1	4.9	4.7	4.5	4.2	4.3	4.3	3.3	3.3	3.4	3.7	3.7	3.7	3.2	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	130
135	4.4	4.5	4.1	4.8	4.6	4.4	4.1	4.1	4.2	3.1	3.2	3.3	3.5	3.6	3.6	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	135
140	4.2	4.4	4.1	4.5	4.5	4.4	3.9	3.9	4	3	3.1	3.2	3.4	3.4	3.5	3	3	3.1	3	3	3.1	140
145	4.1	4.3	4.1	4.3	4.4	4.4	3.7	3.8	3.8	2.9	2.9	3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.9	3	2.8	2.9	3	145
150	4	4.3	4.1	4.1	4.2	4.3	3.6	3.6	3.7	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	3.2	2.7	2.8	2.9	2.7	2.8	2.9	150
155	3.9	4.2	4.1	3.9	4	4.1	3.4	3.5	3.6	2.6	2.7	2.7	3	3.1	3.1	2.6	2.7	2.8	2.6	2.7	2.7	155
160	3.7	4	4.1	3.6	3.8	3.9	3.3	3.4	3.4	2.5	2.5	2.6	2.9	2.9	3	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	160
165	3.6	3.7	3.8	3.2	3.6	3.7	3.1	3.2	3.3	2.3	2.4	2.5	2.8	2.8	2.9	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.5	165
170	3.5	3.6	3.6	2.9	3.3	3.4	2.9	3.1	3.2	2.2	2.3	2.4	2.7	2.7	2.8	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.4	170
175	3.2	3.4		2.8	2.9	3	2.7	2.9	3	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	2.7	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3	175
180	2.9	3.1		2.7	2.7	2.8	2.4	2.7	2.9	2	2.1	2.1	2.4	2.5	2.6	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	180
185	2.6	2.7		2.6	2.6	2.7	2.3	2.3	2.5	1.9	2	2	2.2	2.4	2.5	2	2.1	2.1	1.9	2	2.1	185
190	2.3			2.4	2.5		2.2	2.2	2.2	1.8	1.9	1.9	1.9	2.3	2.4	1.9	2	2	1.8	1.9	2	190
195				2.1	2.3		2.1	2.1	2.1	1.7	1.8	1.8	1.7	2	2.1	1.7	1.9	1.9	1.6	1.8	1.9	195
200				1.9	2		2	2	2	1.6	1.7	1.7	1.4	1.7	1.8	1.4	1.7	1.8	1.3	1.6	1.8	200
205				1.7			1.8	1.9		1.6	1.6	1.6	1.1	1.4	1.5	1.1	1.5	1.6		1.4	1.5	205
210							1.6	1.7		1.5	1.5			1.2	1.2		1.2	1.3			1.2	210
215							1.4	1.5		1.3	1.5											215
220							1.2			1.1	1.2											220


*only possible in TNZK mode - uniquement possible en cas de fonctionnement de la pointe pliante hydraulique de la flèche télescopique (TNZK)

t_280_003_04903_00_000 / t_280_003_05338_00_000

Lifting heights

Hauteurs de levage

TK

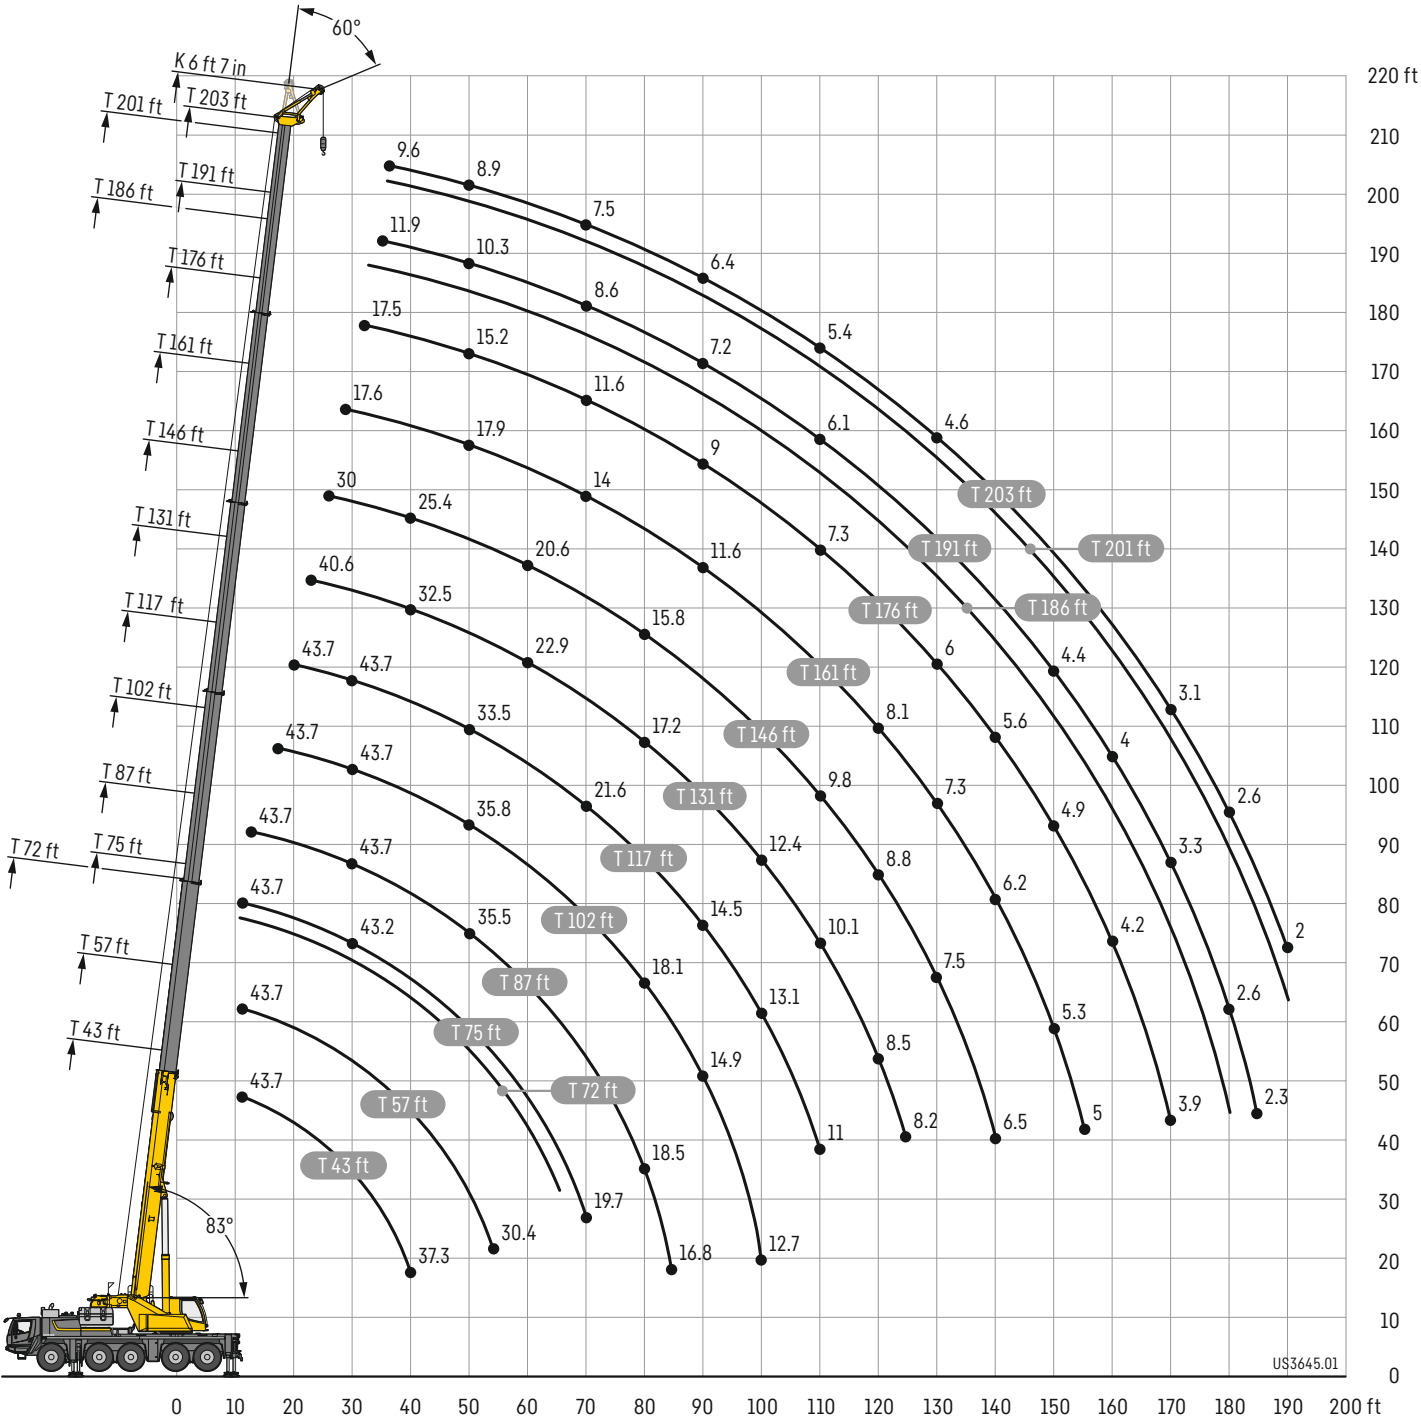

Lifting capacities

Forces de levage

TK



	43 ft				57 ft				72 ft				75 ft				87 ft				102 ft				117 ft							
	K 7 ft																															
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°				
12			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5										12			
13			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7									13			
14			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5						14			
15			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5						15			
16			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7					16			
17			54.5	43.4			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7					17			
18			54.5	42.9			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7				52.5	18			
19		54.5	54.5	42.3			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7				52.3	19			
20		54.5	54.5	41.8			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7				52.1	43.7	20		
22		54.5	54.5	40.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7		9.5	51.6	43.7		22		
24		54.5	54.5	39.8			54.5	42.9			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7		9.5	51	43.7		24		
26		54.5	53.7	38.8		54.5	54.5	42.1			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7			54.5	43.7		9.5	50.5	43.7		26		
28		54.5	52.5	38.1		54.5	54.5	41.2			54.5	43.5			54.5	43.7			54.5	43.7			54.4	43.7		9.5	49.4	43.7		28		
30		54.5	54.5	51	37.6		54.5	54.5	40.4			54.5	42.9		54.4	43.2			54.5	43.7			53.5	43.7		9.5	47.7	43.7		30		
32	54.5	54.5	49.8	37.3		54.5	54.5	39.8			54.5	42.2			53	42.6			54.5	43.7			51.9	43.7		9.5	46	43.7		32		
34	54	54.2	48.7	37.3		54.5	53.8	39.1		53.8	54.3	41.6	7.6	16.8	50.5	41.9			53.9	43.5			50.1	43.7		9.5	44.4	43.7		34		
36	50.9	51.2	47.8	37.3		51.8	52.2	38.5		51.9	52.5	40.9	7.6	48.2	48	41.3			51.9	42.9			48	43.7		9.5	42.7	42.8		36		
38	47.6	48	47.4	37.3		48.6	48.9	37.9		49	49.5	40.3	7.6	45.5	45.6	40.7			48.8	42.4			46.1	43.7		9.5	41.2	41.4		38		
40	44.8	45.1	45.2	37.3		45.9	46.1	37.6		46	46.5	39.8	7.6	42.5	43	40.1			45.9	41.8			44	43.1		9.5	39.8	39.9		40		
45					39.3	39.6	39.7	37.3		39.9	40.3	38.5	7.6	36.3	36.5	36.8			39.7	40	40		40.2	40		9.5	36.6	36.7		45		
50					34.4	34.6	34.7	34.8		34.9	35.1	35.1	7.6	32.6	32.2	32			35.7	35.7	35.5	8.4	35.3	35.5	35.8		9.5	33.3	33.5		50	
55					30.3	30.4	30.5	30.4	30.9	30.6	30.8	30.9	28.4	28.5	28.8	28.9			31.5	31.7	31.8	8.4	31.1	31.3	31.5		9.5	30.3	30.5		55	
60									27.8	27.9	27.8	27.8	24.9	25.1	25.2	25.3			27.9	28.1	28.2	8.4	27.6	27.7	27.8	8.7	26.8	27.1	27.2		60	
65									24.9	25	25.1	25.1	22	22.1	22.3	22.3	24.9	25	25.1	25.2	8.4	24.6	24.7	24.8	8.7	23.9	24	24.1			65	
70									22.5	22.5	22.6	22.5	19.5	19.6	19.7	19.7			22.3	22.5	22.6	8.4	22.1	22.2	22.3	8.7	21.4	21.5	21.6		70	
75																			20.2	20.3	20.4	20.4	8.4	19.9	20	20	8.7	19.2	19.2	19.4		75
80																			18.4	18.4	18.5	18.5	17.9	18	18.1	18.1	8.7	17.3	17.4	17.4		80
85																			16.8	16.8	16.8	16.8	16.3	16.4	16.4	16.4	8.7	15.7	15.7	15.8		85
90																						14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.6	14.5	14.5		90	
95																						13.6	13.6	13.6	13.6	14.1	13.9	13.9	13.9		95	
100																						12.5	12.5	12.5	12.7	13	13.1	13	13.1		100	
105																										11.9	12	11.9	12		105	
110																										10.9	11	10.9	11		110	
115																										10	10	10			115	

t_280_004_05773_00_000 / t_280_004_06208_00_000

Lifting capacities

Forces de levage

TK



	131 ft				146 ft				161 ft				176 ft				186 ft			191 ft			201 ft			203 ft				
	K 7 ft																													
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	20°	40°	60°	20°	40°	60°	20°	40°	60°	20°	40°		60°	40°
22			40.5																											22
24			40.3	40.6			30.2																							24
26		10.5	39.7	40			30.1	30			22.3																			26
28		10.5	38.8	39			29.6	29.6			23.2	17.6																		28
30		10.5	37.8	38.1		12.4	29	29			23.1	23.2			17.6			11.7												30
32		10.5	36.7	37		13.9	28.3	28.2			22.8	22.9			17.6	17.5		11.6			12.1									32
34		10.5	35.7	35.8		13.9	27.5	27.4		12.1	22.4	22.5			17.3	17.3		11.4	11.4		11.9	11.9		10				9.6		34
36		10.5	34.5	34.7		13.9	26.9	26.5		14	22	22			17.1	17.1		11.2	11.2		11.8	11.8			9.9	9.9	9.6	9.6		36
38		10.5	33.3	33.5		13.9	26.3	25.9		14	21.5	21.4			16.9	16.9		11	11		11.6	11.6			9.8	9.8	9.5	9.5		38
40		10.5	32.2	32.5		13.9	25.8	25.4		14	20.9	20.9			16.7	16.6		10.8	10.7		11.4	11.4			9.7	9.7	9.4	9.4		40
45		10.5	29.6	29.6		13.2	24.4	24.1		14	19.4	19.3		14	16	15.9		10.2	10.1		11	10.9			9.4	9.4	9.2	9.2		45
50		10.5	27.3	27.3		12.4	23.2	22.8		14	18	17.9		13.8	15.2	15.2	9.8	9.6	9.6	10.6	10.4	10.3			9.1	9	8.9	8.9		50
55		10.5	25	25.1		12.4	21.9	21.7		13.8	16.6	16.6		13.5	14.2	14.1	9.2	9.2	9.1	10	9.9	9.8	8.7	8.7	8.7	8.6	8.5		55	
60		10.3	22.9	22.9		12.4	20.7	20.6		13.5	15.5	15.5		12.6	13.2	13.2	8.8	8.7	8.7	9.5	9.4	9.4	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2		60	
65	8.8	9.9	21	21.1		12.4	19.4	19.4		13.3	14.7	14.7		11.9	12.4	12.4	8.4	8.3	8.3	9.1	9	9	8	7.9	7.9	7.9	7.8		65	
70	8.8	19.4	19.5	19.5		12.4	18.2	18.2		13	14	14		11.2	11.6	11.6	8	7.9	7.9	8.7	8.6	8.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5		70	
75	8.8	18.4	18.2	18.1	10.1	13.9	16.9	17		12.7	13.3	13.3		10.4	10.8	10.8	7.6	7.6	7.6	8.3	8.2	8.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2		75	
80	8.8	17.5	17.3	17.2	10.3	15.7	15.8	15.8		12.2	12.7	12.7		9.7	10.1	10.1	7.3	7.2	7.2	7.9	7.9	7.9	7	7	7	6.9	6.9		80	
85	8.8	16.3	16.4	16.3	10.3	14.7	14.7	14.8		11.7	12.2	12.1		9.2	9.4	9.4	6.9	6.8	6.9	7.6	7.5	7.5	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7		85	
90	8.8	14.8	14.9	14.9	10.1	13.6	13.6	13.7	11.4	11.2	11.7	11.6		8.7	8.9	9	6.6	6.5	6.5	7.2	7.2	7.2	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4		90	
95	8.8	13.5	13.5	13.6	10.1	12.6	12.6	12.7	10.9	10.7	11.2	11.2		8.3	8.5	8.5	6.2	6.2	6.2	6.9	6.9	6.9	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1		95	
100	8.8	12.3	12.3	12.4	10.1	11.4	11.4	11.5	10.4	10.2	10.7	10.7	8	7.9	8.1	8.1	6	5.9	6	6.6	6.6	6.6	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9		100	
105	11	11.2	11.2	11.2	10.1	10.5	10.4	10.5	9.9	9.8	10.2	10.2	7.5	7.6	7.7	7.7	5.7	5.7	5.7	6.4	6.3	6.3	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6		105	
110	10	10.1	10.1	10.1	9.7	9.7	9.7	9.8	9.4	9.5	9.6	9.6	7.2	7.2	7.3	7.3	5.4	5.4	5.4	6.1	6.1	6.1	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4		110	
115	9.2	9.2	9.2	9.2	9	9.2	9.2	9.2	8.7	8.8	8.8	8.8	6.9	6.9	7	7	5.2	5.2	5.2	5.9	5.9	5.9	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2		115	
120	8.5	8.5	8.5	8.5	8.7	8.7	8.8	8.8	8	8.1	8.1	8.1	6.5	6.5	6.6	6.6	5	4.9	5	5.6	5.6	5.6	5	5	5	5	5		120	
125	8	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	7.5	7.5	7.6	7.6	6.2	6.2	6.3	6.3	4.7	4.7	4.7	5.4	5.4	5.4	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8		125	
130		8	8.1		7.5	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	7.2	7.3	5.9	6	6	6	4.5	4.5	4.5	5.2	5.2	5.2	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6		130	
135					6.9	6.9	7	7	6.7	6.7	6.7	6.7	5.7	5.7	5.8	5.8	4.3	4.3	4.4	5	5	5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4		135	
140					6.4	6.5	6.5	6.5	6.2	6.2	6.2	6.2	5.5	5.5	5.6	5.6	4.2	4.2	4.2	4.8	4.8	4.8	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2		140	
145						6	6.1		5.7	5.8	5.8	5.8	5.3	5.3	5.3	5.4	4	4	4	4.5	4.6	4.6	4.1	4.1	4.1	3.9	4		145	
150									5.3	5.4	5.3	5.3	4.9	5	4.9	4.9	3.8	3.8	3.9	4.3	4.3	4.4	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8		150	
155									4.9	4.9	5	5	4.5	4.6	4.5	4.5	3.7	3.7	3.7	4.1	4.1	4.1	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6		155	
160										4.8			4.2	4.2	4.2	4.2	3.5	3.5	3.6	3.9	4	4	3.6	3.6	3.6	3.4	3.4		160	
165													3.9	3.9	4	4	3.4	3.4	3.4	3.7	3.7	3.7	3.4	3.4	3.4	3.2	3.3		165	
170													3.8	3.8	3.9	3.9	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.1	3.1		170	
175																	3.2	3.2	3.2	2.9	2.9	2.9	3	3.1	3.1	2.9	2.9		175	
180																	3.1	3.1	3.1	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6		180	
185																				2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3		185	
190																							2	2.1	2.1	2	2		190	
195																							1.8	1.8	1.8				195	

t 280_004_05773_00_000 / t 280_004_06208_00_000

Equipment



Crane carrier

Frame	Liebherr designed and manufactured, box-type, torsion resistant design of hightensile fine grained structural steel.
Outriggers	4-point supporting system, hydraulically telescopic into horizontal and vertical direction. Operation with remote control, automatic support leveling, electronic inclination display.
Engine	6-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled, output 400 kW (544 h.p.), max. torque 1856 lb-ft. Exhaust emissions to (EU 2016/1628 and EPA/CARB or ECE-R.96, spark arrestor. Fuel reservoir: 148 gallons.
Transmission	Automated 12-speed manual gearbox with oil-cooled multi-disk clutch including interarder. Distributor gear, two-stage, with locking differential.
Axles	Low maintenance carrier axles, all 5 axles steered. Axle 2, 4 and 5 are equipped with planetary gears, all driven axles with transverse differential locks, axle 4 with longitudinal differential lock.
Cardan shaft	All cardan shafts with 70° diagonal toothing and maintenance free.
Suspension	All axles are mounted on hydropneumatic suspension – “Niveaumatik suspension” and are lockable hydraulically.
Tyres	10 tyres, size: 445/95 R 25 (16.00 R 25).
Steering	2-circuit system with hydraulic servo steering. Active speed depending rear axle steering, special steering programs for various driving situations.
Brakes	Service brake: all-wheel servo-air brake, all axles are equipped with disc brakes, dual circuit. Parking brake: Spring brake actuator, acting on the wheels of the 2nd to 5th axle. Sustained-action brakes: Engine brake as exhaust retarder with Liebherr additional brake system ZBS. Interarder in gearbox.
Driver's cab	Spacious, corrosion-resistant driver's cab which is disconnected from the vehicle frame using spring and damper systems.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC.



Crane superstructure

Frame	Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel construction made from high-tensile fine-grain steel. Slewing ring.
Crane drive	Diesel-hydraulic with axial variable displacement pumps with automatic capacity control, 1 double gear pump, driven by the carrier Diesel engine, open regulated oil circuits.
Control	Electric “Load Sensing” control, simultaneous operation of 4 working motions, 2 self-centering hand control levers (joy-stick type).
Hoist gear	Axial piston fixed displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear	1 differential ram with pilot-controlled brake valve.
Slewing gear	Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake. Slewing gear invertible from released to locked as a standard feature.
Crane cab	Large screen area, compound glass, comfort furnishing, cabin tiltable 20° to rear.
Safety devices	LICCON3 safe load indicator, test system hoist limit switch, safety valves to prevent pipe and hose ruptures.
Telescopic boom	1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections hydraulically extendable independent of one another. Rapid-cycle telescoping system TELEMATIK. Boom length: 43 ft – 203 ft.
Counterweight	37,250 lb
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC.

Additional equipment

K	Assembly jib 6 ft 7 in. Mechanical Adjustment 0°, 20°, 40°, 60°
K	Single folding jib, 31 ft. Double swing-away jib 31 ft – 53 ft. Mechanical adjustment 0°; 20°; 40°.
NZK	Single folding jib, 31 ft. Double swing-away jib 31 ft – 53 ft. Hydraulic adjustment 0° – 40°.
2nd hoist gear	For two-hook operation or for operation with swing-away jib if the hoist rope shall remain reeved.
Additional counterweight	12,350 lb for a total counterweight of 49,600 lb.
Tyres	10 tyres, size 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Drive 10 x 8	Additional drive of the 3rd axle.
Other items of equipment available on request.	

Equipment



Châssis porteur

Cadre	Fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable, en acier à haute résistance à grains fins.
Calage	Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Utilisation avec commande à distance, mise à niveau automatique du calage, inclinomètre électronique.
Moteur	Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr, à refroidissement par eau, de 400 kW (544 ch), couple max. 1856 lb-ft. Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives (EU) 2016/1628 et EPA/CARB ou ECE-R.96, pare-étincelles. Capacité du réservoir à carburant: 148 gallons.
Boîte de vitesse	Boîte de vitesses 12 rapports automatisée avec embrayage multidisque sous bain d'huile, incl. ralentisseur. Mécanisme de distribution deux étages avec blocage du différentiel de distribution.
Essieux	Essieux nécessitant peu d'entretien, les 5 essieux sont directeurs. Les essieux 2, 4 et 5 sont des essieux planétaires, tous les essieux moteurs avec différentiel transversal et l'essieu 4 avec différentiel longitudinal.
Arbres articulés	Tous les flasques de croisillons avec denture en croix 70° et sans entretien.
Suspension	Suspension hydropneumatique «Niveumatik» – sur tous les essieux. Chaque essieu peut être bloqué hydrauliquement.
Pneumatiques	10 pneus de taille: 445/95 R 25 (16.00 R 25).
Direction	2 circuits avec direction assistée hydraulique. Direction active des essieux arrière et dépendante de la vitesse, programmes de direction spéciaux pour les différents modes de déplacement.
Freins	Freins de service: servofrein à air comprimé, tous les essieux sont munis de freins à disque, à 2 circuits. Frein à main: ressort accumulé agissant sur les roues des essieux 2 à 5. Freins continus: frein moteur par clapet sur échappement avec système de ralentissement Liebherr ZBS. Ralentisseur monté sur boîte de vitesse.
Cabine	Cabine du grutier spacieuse, résistant à la corrosion, découplée du châssis de l'engin grâce à des systèmes à ressorts amortisseurs.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts.



Partie tournante

Cadre	Fabrication Liebherr, construction soudée indéformable, en acier à grain fin haute résistance. Couronne pivotante à billes.
Entraînement	Diesel hydraulique avec pompes à débit variable et régulation de puissance automatique, 1 pompe à engrenages double, entraînés par le moteur Diesel du porteur, circuits hydrauliques ouverts.
Commande	Direction électrique «Load Sensing», 4 mouvements de travail dirigeable simultanément, deux leviers de commande à 4 positions et à autocentrage.
Mécanisme de levage	Moteur à cylindrée constante et à pistons axiaux. Treuil de marque Liebherr équipé d'un engrenage planétaire et d'un frein d'arrêt commandé par ressort.
Mécanisme de relevage	1 vérin différentiel avec clapet de frein commandé.
Dispositif de rotation	Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, engrenage planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort. Orientation de série commutable en circuit hydraulique ouvert ou fermé (freinage automatique ou au pied).
Cabine de grue	Large champ de vision, vitrage de sécurité, équipement pour un confort idéal, cabine inclinable de 20° vers l'arrière.
Dispositif de sécurité	Contrôleur de charge «LICCON3», système test limitation de la course pour le levage, soupape de sûreté contre la rupture de tubes et de tuyaux.
Flèche télescopique	1 élément de base et 5 éléments télescopiques. Tous les éléments télescopables indépendamment les uns des autres. Système de télescopage séquentiel rapide, TELEMATIK. Longueur de flèche: 43 ft – 203 ft.
Contrepoids	37,250 lb
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données. Courant continu 24 Volts.

Equipment supplémentaire

K	Flechette de montage 6 ft 7 in. Reglage mecanique 0°, 20°, 40°, 60°
K	Flechette pliante simple, longueur 31 ft. Double flechette pliante 31 ft – 53 ft. Reglage mecanique 0° ; 20° ; 40°.
NZK	Flechette pliante simple, longueur 31 ft. Double flechette pliante 31 ft – 53 ft. Reglage hydraulique 0° – 40°.
2ème mécanisme de levage	Pour l'utilisation du deuxième crochet, ou bien pour une utilisation avec flechette pliante lorsque le câble de levage principal rest mouflé.
Contrepoids additionnel	12,350 lb pour un contrepoids total de 49,600 lb.
Pneumatiques	10 pneus. Taille: 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Entraînement 10 x 8	Essieu 3 est entraîné additionnellement.
Autres équipements supplémentaires sur demande.	

Description of symbols

Explication des symboles



Max. capacity
Capacité max.



Max. supporting forces
Forces d'appui max.



Radius
Portée



Max. hoist height
Hauteur de levage max.



Outriggers front
Calage avant



Telescopic boom
Flèche télescopique



Max. radius
Portée max.



Outriggers rear
Calage arrière



Mechanically/hydraulically adjustable folding jib
Pointe pliante réglable mécaniquement / hydrauliquement



Vehicle width
Largeur du véhicule



Crane superstructure
Partie tournante de la grue



Assembly jib
Flechette de montage



Tyres
Pneumatiques



infinitely variable
en continu



Hookblock/Capacity
Moufle à crochet/Capacité de charge



Rope diameter
Diamètre



No. of sheaves
Poulies



Rope length
Longueur du câble



No. of lines
Brins



Max. single line pull
Effort au brin maxi.



Weight
Poids



Hoist gear
Treuil de levage



Crane carrier
Châssis porteur



Slewing speeds
Vitesses d'orientation



Driving speed
Vitesse de translation



Boom length
Longueur de la flèche



Gradability
Aptitude à gravir les pentes



Boom position
Position de la flèche



Transmission
Boîte de vitesse



Counterweight
Contrepoids



Gear
Vitesse



Outriggers
Calage



Onroad gear
Vitesse de route



Slewing gear / Working area
Mécanisme d'orientation / Plage de travail



Crawl speed
Marche lente



Standard
Norme

Remarks

1.	The lifting capacities do not exceed 85 % of the tipping load according to ASME B 30.5. The crane's structural steelwork is in accordance with EN 13000 and ASME B 30.5.
2.	For the calculation of the load charts at least a wind speed of 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
3.	The lifting capacities stated are valid for lifting operation only (corresponding with crane classification according to ISO 4301-1, crane group A1).
4.	Lifting capacities are given in kip.
5.	The weight of the hook blocks and hooks is part of the load and therefore it must be deducted from the lifting capacities.
6.	Working radii are measured from the slewing center.
7.	The stated lengths of the telescopic boom are maximum values and may deviate slightly.
8.	The lifting capacities given for the telescopic boom apply if the folding jib is removed.
9.	Subject to modification of lifting capacities.
10.	Lifting capacities above 130,500 lb/151,000 lb only with additional pulley block/special equipment.
11.	The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.
12.	The illustrations in this brochure may feature accessories and special equipment not included in the standard scope of delivery.

Remarques

1.	La capacité de charge ne doit pas dépasser 85 % de la charge de basculement conformément à ASME B 30.5. La structure métallique de la grue est conforme à EN 13000 et ASME B 30.5.
2.	Une vitesse de vent de 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)(s) sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
3.	Forces de levage pour application de grue de montage (correspond à la classification de grues selon ISO 4301-1, groupe de grues A1).
4.	Les charges sont indiquées en kip.
5.	Le poids du crochet de levage resp. de la moufle à crochet est une partie de la charge et doit donc être déduit de la capacité de charge.
6.	Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
7.	Les longueurs indiquées pour la flèche télescopique sont des valeurs maximales et peuvent légèrement varier dans la réalité.
8.	Les charges indiquées pour la flèche télescopique sont valables lorsque la fléchette pliante est démontée.
9.	Charges données sous réserve de modification.
10.	Forces de levage plus de 130,500 lb/151,000 lb seulement avec moufle additionnel/equipement supplémentaire.
11.	Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.
12.	Les figures contiennent également des accessoires et des équipements spéciaux non inclus de série dans la livraison.

MyLiebherr

Our MyLiebherr portal is the easy way for you to access Liebherr's digital service world.
Take advantage of extensive basic and additional services for your mobile and crawler cranes.

Avec notre portail MyLiebherr, accédez facilement à l'univers numérique du service de Liebherr.
Bénéficiez dès maintenant d'un service global et de prestations complémentaires pour vos grues mobiles et sur chenilles.



One portal, all services MyLiebherr



Planning

Crane Finder



Operations

Performance



Planning

Crane Planner 2.0



Operations

Documents



Maintenance

Spare Parts Catalogue



Planning

LICCON Work Planner



Training

Digital Crane Operator



Maintenance

Parts Shop

Proposition 65



WARNING: This product can expose you to chemicals, including exhaust emissions, including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
For more information see: www.P65warnings.ca.gov/diesel

Subject to modification · Sous réserve de modifications

Liebherr-Werk Ehingen GmbH · Postfach 1361 · 89582 Ehingen, Germany
Phone +49 73 91 5 02-0 · www.liebherr.com

MyLiebherr



Printed in Germany (1)
lwe-td-280-04-us06-2024